



CHARISMADENT

2.Rue du Mausolee -

Quartier des Hopitaux - Casablanca

tel.: (00.212) 522 86.20.64

(00.212) 522 86.20.68/70

Fax: (00.212) 522 86.20.68

E-mail:hichamcharismadent@hotmail.fr

CATALOGUE2017/18

Matériel et produits dentaires pour les pros...

C'est en 1889 qu'Auguste Maillefer fonde la société qui produira les premiers instruments que lui même utilisera et qu'if fera connaître à ses amis dentistes. Des lors Maillefer s'est bâti un nom et une renommée Internationale 9race a la qualité et à l'aspect innovatif de ses produits.

En 1995, c'est la reprise de, son capital par le groupe Dentsply international, leader mondial dans la fourniture d'équipements, de produits et d'instruments dentaires.

Le futur, c'est s'investir dans de nouvelles prestations, a savoir la mise à disposition de techniques, de méthodes de travail, de modes opératoires offerts aux cliniciens pour accomplir une thérapie. Le temps de l'entreprise qui vendait des instruments est révolu. Il s'agit dorénavant d'offrir des solutions, des systèmes et d'assurer la Formation postgrade en vue d'une utilisation respectueuse et conforme aux règles cliniques et de la profession.





Chers confrères,

Toute l'équipe de Médicodentaire et de Charismadent est heureuse de vous présenter sa première édition du catalogue «MD-CAT» qui, nous l'espérons, répondra à vos attentes et vous facilitera la tache pour le choix de vos produits durant la pratique quotidienne de la dentisterie. Notre désir est d'œuvrer pour améliorer constemment nos prestations, tout en insistant sur les points suivants:

- 99 % de nos produits sont importés de l'extérieur, sans passer par une tierce personne, de telle sorte que nous ne subissons pas de majoration sur les prix.
- Le juste prix: nos prix sont calculés avec le soussi de les avoir les moins chers du marché.
- La qualité: nos produits consommables sont tous issus de grandes marques ayant des qualités et des normes reconnues, et sont tous homologués par notre ministère de la santé.
- Le conseil: les conseillers techniques sont à votre service pour vous renseigner sur l'utilisation ou la concervation du produit.
- La formation: des journées ont été animées par des conférenciers de hauts niveau, notemment en orthodontie par le Pr. Nanda, le Pr Kalra ou en endodontie par le Pr. Pierre Machtou ou le Pr. Edmond Koyess.
- Précision et clarté: nous avons compartimenté ce catalogue en 15 chapitres pour pouvoir retrouver facilement le produit, l'appareil ou l'accessoire que nous recherchons. Une explication sur la nature des produits est donnée à chaque fois, ainsi que les caractéristiques techniques pour les appareils dentaires, et une documentation précise sur tous les articles.
- Innovations: nous avons récemment enrichi notre gamme de produits par la collaboration avec la prestigieuse société SDI (Soutern Dental Industry), Cette dernière se distingue par la production de composites, de compomères, de verres ionomères, de produits de blanchiment de très haute qualité et de lampes à photopolymériser de très hautes technologies.
- Nous désirons nous améliorer davantage lors des prochaines éditions, et c'est dans ce but que nous attendons vos remarques et suggestions.

Nous vous remercions pour la confiance que vous faites à notre équipe et vous assurons en retour de son désir de vous satisfaire pleinement.

Dr Yacoubi, S, Ismail

SOMMAIRE

PRODUITS A USAGE UNIQUE	P15	
		2
- DDODI IITS D'EMBDEINTE	P 23	3
PRODUITS D'EMPREINTE	1/20	
RADIOLOGIE DENTAIRE	P33	4
DENTISTERIE OFFRATORE	P.59	
• ENDODONTIE	P59	6
• FRAISES ET INSTRUMENTS ROTATIFS	P75	7
PROPHYLAXIE	P103	8
• PARODONTOLOGIE	P109	9
CHIRURGIE	P119	10
ORTHODONTIE	P137	11
• PROTHÈSE	P149	12
● EQUIPEMENT	P69	13

CHARISMADENT

Une équipe de professionnels pour vous serier



Protection 4U



HYGIENE-DESINFECTION. DSTERILISATION





Micro® 10⁺

unident

Micro® 10+

Solution désinfectante détergente sans aldéhyde à diluer pour la désinfection et le nettoyage de tous les instruments dentaires et chirurgicaux y compris les fraises, instruments à canaux, daviers, sondes, miroirs... avant leur stérilisation. Micro 10®+ possède un large spectre antimicrobien et s'utilise aussi bien en bac de trempage qu'en bac à ultrasons.

Bidon 1L

TTC: 280,00 Dhs

Bidon 2.5 L

TTC:500,00 Dhs



Unisepta" Wipes

Unisepta Plus Wipes

Lingettes prêtes à l'emploi, à usage unique, pour la désinfection rapide des surfaces des dispositifs médicaux non invasifs. Les lingettes Unisepta Plus Wipes sont imprégnées de la solution Unisepta Plus. Très pratiques, économiques et avec un large spectre d'activité, elles sont idéales pour une utilisation entre deux patients.

Conditionnement:

Boîte de 150 lingettes

TTC:60,00 Dhs

Recharge de 150 lingettes

TTC:50,00 Dhs



Unisepta® Plus

Unisepta® Plus

Solution prête à l'emploi de haute qualité à base d'alcool pour la désinfection rapide des surfaces de dispositifs médicaux. Avec un temps de contact de seulement 30 secondes, Unisepta Plus est idéal pour une utilisation entre deux patients.

Conditionnement:

Flacon pulvérisateur 750ml

TTC: 130,00 Dhs

Bidon 5L

TTC: 460,00 Dhs





PRODUITS DE DÉSINFECTIONS

Dermocol Wash

Unident

Dermocol Wash

Lotion pour le lavage fréquent des mains, à utiliser avant une solution désinfectante à base d'alcool. Grâce à son pH neutre, Dermocol Wash est idéal pour les peaux sensibles.

Conditionnement et accessoires :

Flacon 500ml Flacon 1L airless Bidon 5L Distributeur mural pour flacon 1L airless

TTC: 90,00 Dhs



Dermocol Gel New

Unident

Dermocol Gel New

Gel thixotropique à base d'éthanol, prêt à l'emploi, pour la désinfection

hygiénique et chirurgicale des mains par friction. A action rapide, idéalement conçu pour être utilisé entre deux patients. Contient des

substances protectrices qui hydratent les mains,

préservent le pH naturel de la peau

et évitent les irritations.

Conditionnement et accessoires :

Flacon 500ml avec pompe

TTC: 100,00 Dhs



Vacucid

Unident



Produit non moussant pour une hygiène intégrale des systèmes d'aspiration dentaires: désinfection, désodorisation, nettoyage de tous les systèmes d'aspiration dentaires. Vacucid dissout les débris solides et évite le nettoyage ou le changement de collecteur. Une utilisation quotidienne permet de dissoudre les résidus et de maintenir les tuyaux d'aspiration, propres, désinfectés et exempts de biofilm accumulé.

Caractéristiques principales:

- Vacucid a été conçu pour nettoyer, désinfecter et désodoriser les systèmes d'aspiration dentaires
- Sa formule non moussante respecte les maté-riels en contact
- Ne contient ni aldéhyde, ni phénol, ni chlore
- Conçu pour être utilisé quotidiennement

Très économique: un bidon de 5 litres permet la préparation de solution pour 250 applications

Large spectre d'action: bactéries (ycompris BK), levures, moisissures et virus (HBV, HCV et HIV) en 15 minutes à la dilution de 2%

Disponible en bidons de 5 litres et flacons de 1 litre avec bouchon de sécurité

Mode d'emploi:

Diluer à:

2% pour tous les systèmes d'aspiration (soit 20 ml de Vacucid[®] par litre d'eau).

Flacon 1L

TTC: 170,00 Dhs

Bidon 5L

TTC: 550,00 Dhs

BACS À ULTRASONS EMAG

Emmi 4

0.6 L Chronomètre à 7 min Avec couvercle Réf. Emmi-4 **EMAG-GERMANY**

TTC: 990,00 Dhs





3 L / 200 watt. Dimensions cuve: 240 x 135 x 100 mm Chronomètre de 1-60 min Thermostat de 35-80°C Réf. Emmi-30 HC

Avec couvercle + panier TTC: 6 500,00 Dhs

2 becher + couvercle **EMAG-GERMANY**

TTC: 950,00 Dhs

Emmi 5

0.5 L Digital chronomètre de 1-9 min Avec couvercle Réf. Emmi-5 **EMAG-GERMANY** TTC: 1700,00 Dhs



Emmi 16

1.6 L Digital chronomètre de 1-9 min Avec couvercle Réf. Emmi-16 **EMAG-GERMANY**

TTC: 2 900,00 Dhs



Emmi 20 HC



2 L / 150 watt. Dimensions cuve: 230 x 110 x 75 mm Chronomètre de 1-60 min Thermostat de 35-80°C Réf. Emmi-20 HC Avec couvercle + panier TTC: 4 950,00 Dhs

becher + couvercle **EMAG-GERMANY** TTC: 700,00 Dhs Bac de Sterilisation

Autoclavable de 3 litres Réf. G-70

TTC: 475,00 Dhs

LARIDENT



Pour instruments. Réf. G-11 LARIDENT

TTC: 270,00 Dhs

Pour fraises. Réf. G-5 LARIDENT

TTC: 60,00 Dhs

REF.144 Brosse Carde

ALLEMAGNE TTC: 30,00 Dhs AUTOCLAVE BMS DENTAL

STERIL VACUUM



La STERIL VACUUM dispose d'un display LCD qui simplifie l'emploi et qui soumet à un monitorage toutes les données intérieures. Chambre en acier inox. L'emploi de l'autoclave est simple grâce au logiciel de gestion et contrôle : chaque opération est décrite sur le display en langue anglaise. Tous les paramètres de la machine sont constamment contrôlés par un transducteur de pression et par des sondes de température. L'autoclave dispose de pompe à vide (pré et post vide). Chaque cycle « commencé » peut être traité comme un « cycle nuit ». STERIL VACUUM est un autoclave de type S avec 4 différents types de stérilisation (2 pour le matériel enveloppé et 2 pour le matériel non – enveloppé).

	The state of the s		
Fermaturé	Minush		
Type vide	Prè et Post Vide		
Vaporissleur Istantanée	*		
Imprimente	*		
Cycle nuit	*		
Chargement et vidange de l'eau	Manuel		
Reservoirs de l'eau	1 Externe		
DONNEES			
Largeur (mm)	505		
Hauteur (mm)	400		
Profondeur (mm)	18 Lts 610 - 23 j.m 690		
Tension D'Alimentation	230/240V		
Frequence	50/60 Mz		
Puissance Nominale	1890 W		
CHARACTERISTIQUES DE LA CHAMBRE			
Dimension (mm) Ø x P	18 Lts 226x381:5 - 23-Lts 236x530		
Materiel	ACIER INOXAISI 304		
Pression max d'utilisation	2 3 bar ret.		
Vide max d'utifisation	O 843 bins. epil		
Temperature max d'utilisation	140° C		

La STERIL MAXIMUM, projetée et construite selon la EN 13060, dispose de vaporisateur incorporé qui permet des temps de travail plus rapides et qui permet aussi des dépenses d'énergie et d'eau très basses : en un mot « épargne ». Chambre en acier inox. L'emploi de l'autoclave est simple grâce au display graphique et au complet logiciel de gestion et de contrôle : chaque opération est visualisée dans 10 langues différentes que l'on peut établir du menu principal. Imprimante incorporée, fermeture électrique du guichet et prédisposition intérieure pour le branchement à un système d'épuration d'eau. Pour l'assistance on a développé l'MTS (Memory Test System) qui garantit des diagnostics plus rapides et plus sûres : donc il y aura des frais de gestion plus bas. Chaque cycle « commencé » peut être traité comme un « cycle nuit ». STERIL MAXIMUM est un autoclave de classe B avec dix différents cycles de stérilisation + 2 cycles test (« Vacuum test » et « Helix Test /B&D »). Il est possible de sélectionner soit des cycles de type B (6, avec vide fractionné) soit des cycles de type S (4, avec pré et postvide) par rapport au type du matériel que l'on veut stériliser.

CARACTÉRISTIQUES			
Fermatuse	Motorsies		
Type vide	Fracummet		
Vaporisateur Istantanée	*		
Imprimarce	₩		
Cycle nult	*		
Chargement et vidange de l'eeu	Autorostegue		
Reservoirs de l'eau	2 Interses		
DONNEES			
Largous (min)	505		
Hauteur (mm)	400		
Profondeur (mm)	18 Lb #10 - 23 Ltn #90		
Tension D'Alimentation	230/2404		
Frequence	50(60 M2		
Pulsaance Nominale	2400 W		
CHARACTÉRISTIQUES DE LA CHAMBRE			
Dimension (mm) Ø x P	18 Lts 236x381.5 - 23 Lts 236x530		
Materiel	ACIER INDXAISI XIA		
Pression max d'utilisation	2 3 too red		
Vide max d'utilisation	- 0.300 most 106		
Temperature max d'utilisation	140° C		

APAREILS COMINOX

Thermosourieuse Flash



Table de support envelope	Option		
Dimensions hors-tout LxAxP	445 x 220 x 330 mm		
Tension d'alimentation électrique et fréquence	230 - 50 (CA monophasé) V-Hz		
Puissance maximum absorbée	100 W		
Largeur de soudure	10 mm		
Longueur de soudure	250 mm		
Durée de soudure	3 s		
Poids (masse)	5,2 Kg		

Caractéristiques techniques non contractuelles

Systemes de Demineralisation



- A. Osmosis, dé minéralisateur Contrôle constant et automatique de l'eau à partir de deux seuils (15 et 30 μS/cm)
 - Cartouches longue durée (4000 litres)
 - Manomètre et pompe de surpression
 - · Réservoir pressurisé

TTC: 13 500,00 Dhs

- B. Discom, distillateur d'eau
 - · Production de 100% d'eau distillée
 - Mise hors tension automatique
 - · Facilité de nettoyage
 - Economique

TTC: 2 600,00 Dhs

AUTOCLAVE NITRAM

Dac Universal



Caractéristiques Techniques

- Secteur: Multi-Voltage (de 90 à 250 V)
- Puissance: 1100W
- Qualité de l'eau: Eau dustillée ou déminéralisée (3,0 µs/cm)
- Contenance réservoir d'eau: 2,01
- Contenance réservoir d'huile: 0,31

Branchement: Air comprimé avec tuyau d'air ø 6 x 4 mm (régulateur de pression intégré)

- Hauteur ouvert/fermé: 60 cm / 35 cm
- Largeur: 36 cm
- Profondeur: 37 cm
- Poids: 25 Kg

Accessoires de DAC:



701012: Carton de 6 flacons spray lubrifiant pour DAC Universal



700165: Adapteur Midwest pour raccord rapide à 4,5,6 voies

adapteurs

à 4 voies.



contre angle et pièce à main Sirona et Bien-Air. 700140: Deux adapteurs à 4 voies pour

700101: Adapteur

intramatic pour



turbines Bien-Air à raccord rapide.

12 Minutes

Nettoie, Lubrifie et Stérilise

Avec le DAC Universal, vous disposez d'un outil indispensable à l'entretien et à la sécurisation de votre instrumentation dynamique, quelle que soit la marque.

Le DAC U niversal est un appareil 3 en 1 d'une grande efficacité puisqu'il nettoie, lubrifie et stérilise en 12 minutes.

Autre point important: Le DAC Universal vous permet de respecter le protocole complet de la chaîne d'hgiène de l'instrumentation d'hynamigue. Et cela, en une seule opération

3 Programmes de Stérilisation

Le DAC Universal offre à l'utilisateur le choix entre 3 programmes

Ces trois cycles sont les suivants:

- * 134°C, Stérilisation de 3 minutes
- * 134°C, Stérilisation de 18 minutes « PRIONS »
- * 121°C. Stérilisation de 15 minutes

6 Instruments sont nettoyés, lubrifiés et stérilisés en

12 minutes seulement

- 0:00 à 0:30 « 1- Départ / fermeture de l'autoclave »
- 0:30 à 1:20 « 2- Test d'étanchéité »
- 1:20 à 2:15 « 3- Nettoyage interne »
- 2:15 à 2:30 « 4- Lubrification »
- 2:30 à 5:30 « 5- Nettoyage externe »
- 5:30 à 6:25 « 6- Montée en température jusqu'à 134° »
- 6:25 à 7:35 « 7- Back-flush. Passage forcé de la vapeur saturée à travers les instruments »
- 7:35 à 10:35 « 8- Stérilisation »
- 10:35 à 11:10 « 9- Back-flush, Passage forcé de la vapeur saturée à travers les instruments »
- 11:10 à 11:35 « 10- Séchage »
- 11:35 à 12:00 « 11- Ouverture de l'autoclave »

Les + du DAC Universal

- 3 Opérations en 1
- 6 Instruments en 12 minutes, cycle standard 134° C
- Cycle rapide et Cycle «Prions»
- Entretien optimal pour chaque instrument
- Nettoyage interne et externe
- Lubrification
- Stérilisation
- Système exclusif «Back Flush»-



Huile

Eau



ADOUCISSEURS D'EAU

Adoucisseur Medallist

Le dur de l'eau douce

Les adoucisseurs Medallist E-Series : Plus forts dans la douceur

Grâce aux adoucisseurs Medallist de Culligan, le calcaire a fini de vous mener la vie dure.

Leur technologie vous garantit une eau douce et claire. Elle vous débarrasse des traces de tartre, des lessives rêches, des plomberies obstruées, des excès de détergents et allège votre facture d'énergie! Culligan, la choix de la qualité

Culligan est certifié ISO 9001. Il y a toujours un spécialiste Culligan pour vous conseiller et vous aider en matière de maintenance et d'entretien.

Le calcaire, l'ennemi aux effets pervers...

- Irrite la peau, surtout celle des enfants
- Rend les cheveux cassants et ternes
- · Raidit les fibres du linge et neutralise l'effet des adoucissants
- Ternit vos carrelages et vos sols et engendre des dépôts de tartre disgracieux difficiles à nettoyer
- Accélère l'obturation prématurée de vos conduites et l'entartrage de appareils ménagers, surtout de votre
 - · Entraîne une surconsommation d'énergie et des dépenses inutiles



ADOUCISSEUR MEDALLIST DE CULLIGAN (USA) Réf. MARK 910-K

Culligan. Présenté en version chronométique ou volumétrique. L'adoucisseur d'eau " Medallist" intégre les technologies d'adoucissement les plus

Fiable, économique et robuste, il se décline en plusieurs versions pour répondre parfaitement aux besoins et à la qualité de l'eau: de 10 litres de résines, vanne chronométrique ou volumétrique.

Adou cisseurs Robu	stes:
Triple corps Culliga	nen

matériaux composites

Adoucisseurs Economiques:

Faible consommation d'eau et de sel

Adoucisseurs Fiables:

un programmateur électron que mémorise tous les réglages

Adoucisseurs Sécurisés:

une alimentation électrique en 24 volts

ADOUCISSEUR MEDALLIST 910 K

Adoucisseur d'eau, 10 litres de résines pour vous adoucir la vie en version chronométrique ou volumétrique.

Composition:

- 1 corps contenant la résine échangeuse d'ions (10Litres)
- 1 vanne à piston 5 cycles de type Power Valve
- 1 bac à sel rigide: 30 Kg

Programmateur électronique: 24 volts / 50 hertz

Encombrement:

- Appareil: H 660mm, Ø du corps 225mm
- Bac à sel: H 600 mm, Ø 325 mm, Capacité 30Kg

Installation complete avec

- Un filtre à eau: à coton + charbon
- Trois vannes d'arrêt
- Deux valves anti-retour
- Bbranchement au secteur: 220 / 230 V, 50 Hz + terre
- 30 litres de résine
- 100 Kg de sel.



TTC: 23 500,00 Dhs

STERILCLAVE

cominox

Autoclaves COMINOX SterilClave



Le résultat de 28 années d'expérience

Un produit de qualité reconnue et certifiée

Choisir un produit Cominox, c'est opter pour 28 années d'expérience et de compétence au service de la stérilisation : innovants, nos produits ont contribué et continuent de marquer l'histoire des autoclaves.

Cominox est plus qu'une marque synonyme de qualité, c'est aussi un ensemble de services proches de vous : Cominox France met aujourd'hui tout son savoir-faire à disposition de chaque utilisateur.

Autoclave à cycles de Type « B » conformément à la norme EN 13060 . Capacités 18 L (5 plateaux 18 x 28 cm) et 24 L (5 plateaux 18 x 40 cm) Pilotage automatique de 6 cycles préprogrammés et d'un cycle programmable par l'utilisateur.

Cycle Prion, plateau de stérilisation 134° - 18 minutes Cycles Test de Vide et Bowie&Dick



Un produit haut de gamme...

Finition exemplaire : grande présence de matière INOX Sélection de pièces uniquement d'origine européenne Fabrication sur chaîne certifiée

Une garantie des meilleurs procédés de fabrication



BHD,18L TTC:40 000,00 Dhs BHD,24L TTC:44 000,00 Dhs



Simplicité d'utilisation

La clarté et la simplicité des commandes sont partie intégrante d'un système de sécurité sophistiqué et convivial à la fois.

C'est pourquoi nos autoclaves SterilClave sont équipés d'un afficheur digital de grandes dimensions, qui permet de visualiser et de vérifier tous les paramètres du cycle en cours, avec quatre touches seulement pour surfer à travers les nombreuses fonctions prévues : sélection du cycle, démarrage programmé, mise en veille automatique, mise en fonction de l'imprimante à étiquettes ou de la mémorisation des cycles sur SterilCard.



SÉCURITÉ







Pour toute exigence de stockage (traçabilité)

des données, nous avons mis au point une sauvegarde des cycles sur carte SD intégrée à l'autoclave. A tout moment, l'utilisateur peut extraire ces données via le port USB situé en façade de l'autoclave et traité celles-ci sur PC grâce au logiciel dédié Cominox Reader.



Évolutif

Pour encore plus de simplicité ! SPEEDYWATER, déminéralisateur à associer à SterilClave (système optionnel sur BHD). Permet une alimentation automatique d'eau déminéralisée à partir du réseau d'eau courant !

Contrôle constant et automatique de la conductivité de l'eau à partir de deux seuils (15 et 30 μS/cm).

Compact.

Facile à installer et à entretenir, grâce au groupe d'épuration jetable.

Evite les contraintes d'achat et de stockage de bidons d'eau déminéralisée !



HYGIENE - DESINFECTION - DSTERILISATION

	U.M	STERILCLAVE 18	STERILCLAVE 24
Production de la vapeur		dans la cuve	dans la cuve
Support pour 5 plateaux ou 3 boîtes		•	6.
Plateaux livrés de série		5	5
Cycles de stérilisation			
21 SANS ENVELOPPE	type N		364
34 SANS ENVELOPPE	type N	\.•	10 Sec
34 AVEC ENVELOPPE	type N	è	•
21 CREUX/POREUX	type B	•	•
34 CREUX/POREUX	type B		•
134 PRIONS	type B		1
Temps de cycle total (Cycle 134°C Emballé – Pleine charge - Sécnage inclus – Dans un environnement ventilé – 1°C ambiante 21°C)		45 minutes	.55 minutes
Temps de cycle total (Cycle PRIONS – Pleine charge - Séchage inclus – Dans un environnement ventilé – T°C ambiante 21°C)		60 minutes	70 minutes
Poids maximum total de la charge admise			
Instruments solides non emballés	kg	5	7,5
Instruments solides emballés	kg	3	4
Instruments creux, emballés ou pas	kg	2.5	3.7
Charges poreuses	kg	1.5	2.2
Capacité de la cuve		17.15	23.15
apacité du réservoir à eau propre		2.1	3.1
apacité du réservoir de collecte des eaux usées	1	2.1	3.1
Consommation d'eau par cycle (minimum - maximum)	cm ^s	210 - 700	420 - 1190
ression de fonctionnement absolue (maximum)	Кра	331	331
ension d'alimentation électrique et fréquence	V - Hz	230 - 50 (CA monophasé)	230 - 50 (CA monophasé)
/ariations de tension maximum admises	%	±10	±10
uissance maximum absorbée	W	2000	2800
missions thermiques	J/h	0,3	0,3
Viveau sonore mesuré sur les postes de travail, dans des locaux appropriés moyen - crête)	dB(A) - dB(C)	55,7 - 62,7	56-63
Dimensions hors-tout L x H x P	mm	445 x 390 x 640	445 x 470 x 700
Dimensions d'encastrement L x H x P	mm	450 x 395 x 560	450 x 465 x 600
Profondeur machine, porte ouverte	mm	880	940
Dimensions espace utilisable L x H x P	mm	185 x 150 x 285	185 x 150 x 420
oids (masse)	kg	51	68
empérature ambiante admise	°C	entre 15 et 40	entre 15 et 40
lumidité relative maximum admise	%	85	85
Altitude maximum admise avec soupape de sécurité standard	m s.n.m.	1500 (2000 après remplacement de la soupape)	1500 (2000 après remplacement de la soupape)
Sarantie		2 ans ou 1500 cycles	2 ans ou 1500 cycles

Directives

97/23/CE Equipements sous pression 93/42/CEE Dispositifs médicaux (classe IIa) 89/336/CEE Compatibilité électromagnétique (et ses mises à jour ultérieures) 73/23/CEE Basse tension(et ses mises à jour ultérieures)

SterilClave 18 et 24

Normes

EN 13060 Petits stérilisateurs à vapeur - Norme Labélisée par l'IMQ

EN 61010-1 Prescriptions de sécurité relative aux équipements de laboratoire – Partie 1 : Prescriptions générales

EN61010-2-040 Prescriptions de sécurité particulières pour les stérilisateurs utilisés dans le traitement du matériel médical

EN61326-1 Prescriptions de compatibilité électromagnétique pour les équipements de laboratoire

moire SD Etiqueteuse ominox Reader Code-barres
0
•

PRODUITS A USAGE UNIQUE





	Poids	Diametre	Quantité/boite	Ref	Prix LIC
N° 1	32g	8 mm	630 pellets	332-61	75,00 Dhs
N° 2	32g	6 mm	1470 pellets	332-62	80,00 Dhs
N° 3	18g	4.3 mm	2220 pellets	332-63	120,00 Dhs
N° 4	18g	3.5 mm	4050 pellets	332-64	170,00 Dhs
N° 5	18g	3.20 mm	6210 pellets	332-65	210,00 Dhs

Rouleaux de Coton Dochem BOCHER 100% coton, en sachet de 300g

Rouleau de coton N°1/300 g 750 pcs Réf. 1A0003

TTC: 60,00 Dhs

Rouleau de coton N°2 / 300 g 600 pcs

Réf.1A0013

TTC: 50,00 Dhs









VISIERE DE PROTECTION : ecran de rechanges (à rattacher aux lunettes), résistante à la rayure, anti-reflets et effet ant buée : de LARIDENT REF.R-62

TTC: 265,00 Dhs

rocharge de 12 pcs REF.R-64

TTC: 170,00 Dhs

















Gobelet de 160 cc, sachet de 100 pcs Blanc

Réf. R38

TTC 20,00 Dhs

En couleur

orange -bleu -violet - mauve - bleu fonce -jaune - vert pale vert fance

Réf. R36-color

TTC 25,00 Dhs





Spatule Jetable en Plastique Larident pour verres ionomer En paquet de 100 pcs Réf. R11 TTC 100,00 Dhs





TTC 275,00 Dhs

- Reassortiment de 100 brossettes extra-fines blanches Réf. T91
- Reassortiment de 100 brossettes fines blanches Réf. T92
- Reassortiment de 100 brossettes extra-fines noires Réf. T93

TTC 50,00 Dhs



TTC: 320,00 Dhs

Larident

PRODUITS A USAGE UNIQUE















Blouse de Chirurgie

Tablier en plastique , 10pcs Réf.1A2757

TTC 80,00 Dhs





Couvre Pieds

Couleur bleue Cross Protection Packing: 100 pcs/paquet Réf: 4-400



Charlotte

Bouffant caps (toque) 18"46cm verte,bleue,100pcs

Réf.1A201 Réf.1A202

Bouffant caps (toque) 21"46cm verte,bleue100pcs Réf.1A205 Réf.1A206

TTC 80,00 Dhs

Dochem



Couvre Seringue

Spécification: 6,5 x 25,50 cm Packing: 500 pcs/bx Réf. 550-176



Couvre Guide Lumière (Lampe Photo

Spécification: Standard Couleur: transparente Packing: 250 pcs/pkt Taille: 50 mm Réf. 0-800



Couvre Fauteuil en Plastique

Spécification: 122,50 x 143 cm Packing: 150 pcs/ctn Réf. 550-181



Couvre Pistolet à Empreinte

Cross Protection Packing: 400 pcs/bx Réf: 550-100



Couvre Poignées du Scialytique

Cross Protection Dimensions: 3,80 x 20 cm Packing: 500pcs/bx Réf. 550-179



Couvre Tétière

En rouleau de 100 pcs - couleur blanche:

Réf. 0-SB-TETRLWHI

couleur bleue:
 Réf. 0-SB-TETRLBLU

FRANCE DENTAIRE







Prepometer Preparation sûre



Pic-Brush Prophylaxie



Mirabilok Spécialités



Pic-Brush IP-Probe Prophylaxie



Crown Click De Luxe Descelle-couronnes et bridges



Mira-2-Ton Prophylaxie



Praxipolish Plus Hygiène



Tong-Clin De Luxe Prophylaxie



UVEX Lunettes de protection



Mirafluor Prophylaxie et nettoyage



Perfect-Plast Kit



Modèles d'étude

Tél.: (+49) 203/99 269-0 - Fax: (+49) 203/29 92 83 - Net: www.hagerwerken.de

roeko

ONE COAT"7.0

HANEL

ParaPost®

ParaPost CEMENT

BioSonic[®]

AFFINIS'

DIATECH

ONE COAT™BOND

TENAX®

AFFINIS PRECIOUS Secole

TempoSIL

Miris

PerFect®TCS II

SYNERGY D6

PRESIDENT

ParaPost ParaCore

Magic FoamCord®

DuoTEMP

Ool Temp

Coltolux_®

JET BLUE BITE

TMS

BRILLIANT



Nos marques (sélection)

PRODUITS D'EMPREINTE



ALGINATES

SILICONE PAR CONDENSATION

Alligate

En sachet de 453 g. Alginate de type 1 à prise rapide, sans poussière.

Réf. 66018507

TTC 50,00 Dhs



Alginoplast

H.Kulzer

H.kulzer

Alginate chromatique avec stabilité dimensionnelle garantie 5 jours. Sachet de 500 q. Alginate de type 1 à prise rapide, sans poussière. Après gélification, le matériau est souple, plastique, peu compressif. Résistance exceptionnelle aux déchirements. Compatible avec tous les platres. Recommandé pour les techniques hydroalginate. Mélange très facile.

Caractéristiques

- Temps de travail: 1 min.
- Temps de prise en bouche: 1min.
- Arome: légèrement mentholé.

Réf. 6560 2012

TTC 90,00 Dhs



Server

SWISSTEE light body

SWISSTEC IMM

Swisstec C silicone

Coltène

Dernière generation des C-Silicones (polyvinylsiloxanes), avec une élasticité élevée, une stabilité dimensionnelle grande et des reproduction des details inégalée.

En pot de 910 ml Réf. 5700

TTC 280,00 Dhs

Light Body:

En tube de 140 ml Réf. 5710

TTC 140,00 Dhs



En tube de 60 ml Réf. 5715

TTC 150,00 Dhs

Kit: Putty + light body + activateur:

TTC 480,00 Dhs



Optosil p plus H.kulzer Kantopren

Optosil P Plus est un matériau malléable à base de silicone réticulant par condensation pour empreintes de précision. Ne colle pas aux doigts, ne graisse pas, souple à malaxer.

Propriétés

- Consistance souple
- Temps de prise raccourci
- Excellente mémoire élastique
- Dureté finale optimale.

Caracteristiques

- Temps de mélange: 45 s
- -Temps total de manipulation: 1 min 25 s
- Temps minimum en bouche: 4 min
- Temps de prise total: 5 min 25 s
- Pat de 900 ml (1,6 kg)

Réf. 66003720

TTC 260,00 Dhs

Activateur Universel

pour Optosil et Xantopren-En tube de 60 ml.

Réf.66003722

TTC 130,00 Dhs

Xantopren VI Plus est un silicone très fluide polymérisant par condensation, particulièrement recommandé pour les empreintes en double-mélange et également pour les empreintes rebasaées

«Wash-Technique».

Propriétés

Capacité à s'étaler sous forme pelliculaire, absence de toute déformation de l'empreinte primaire, reproduction fidèle des détails.

Caractéristiques:

- -Temps de mélange: 30 s.
- -Temps total de manipulation: 1 min 30 s.
- Temps minimum en bouche: 4 min.
- Temps de prise totale: 5 min 30 s.
- Couleur: bleu.
- -Tube 140 ml

Ref. 66003996

TTC 140,00 Dhs

kit: Optosil + Xantopren + Activateur

TTC 475,00 Dhs

SILICONE PAR ADDITION



Silicone par addition permettant de disposer:

- d'un temps de travail modulable pour toutes les viscosités.
- d'un temps de prise en bouche d'un matériau à prise rapide. Indications Toutes techniques d'empreintes (prothèse fixée et adjointe partielle ou totale) grâce à l'existence de 4 viscosités.

Propriétés Formule innovante ATS (Advanced Thermo Sense)

=> maîtrise du temps: que ce temps de travail soit court ou long (compris entre 1 et 2 min 30 s) le temps de prise en bouche est de 2 min 30 s.

Caractère hydrophile de toutes les viscosités

=> reproduction parfaite des détails, modèles optimisés.

Facile à utiliser

=> moins de stress.

Caractéristiques 4 viscosités

Variotime putry

Matériau pour porte-empreintes.

Consistance souple. Dureté Shore A élevée (70)

- => Double mélange
- => Wash technique (2 temps)
- => Technique sandwich (1 temps)
- => Joint périphérique en prothèse adjointe (2 temps)

300 ml base + 300 ml catalyseur.

Réf. 66044993

TTC 560,00 Dhs

Variotime light - Flow en cartouches - Light flaw

Matériau fluide Universel. Hautement élastique. Résistant au déchirement

- => Wash technique (2 temps)
- => Technique sandwich (1 temps)
- => Double mélange (1 temps)
- => Empreinte fonctionnelle en prothèse adjointe (2 temps) Boite de 2 cartouches de 50 ml chacune.

REF. 66045038

TTC 340,00 Dhs



En pot de 150 ml base + 150 ml catalyseur + 2 cuillères mesure.

Réf. 5510LA

TTC 260,00 Dhs

- Light Body:

En boite de 1 cartouches de 50 ml + 6 canules de mélange jaune + canules de mélange intra buccales.

Réf. 4921

TTC 150,00 Dhs



Matériau à empreintes caoutchouc polysulfure.

Indications:

Pour inlays, couronnes, bridges, empreintes partielles et édentés.

Existe en trois viscosités fluide, pour enregistrer les détails fins.

- Précise, pour les empreintes d'inlays et de bridges fixés. Particulièrement indiquée pour les préparations sous-gingivales.
- Normale, pour les empreintes en prothèse partielle ou totale. Excellente résistance au déchirement.
- Epaisse, meilleur résultat obtenu dans le porte-empreintes grâce à la dureté élevée. Possibilité d'utilisation des techniques du simple ou du double mélange.
- Light: En boite de 60 ml base + 60 ml cat. Ref.34443
- Réguler: En boite de 65 ml base + 65 ml cat. Réf.34444

TTC 370,00 Dhs

CIRES



Pâte thermoplastique.

Indications

Rouge En boite de 15 batons

- Pour bagues de cuivre et enregistrement de l'occlusion.
- Température de fusion: 55-56 °C.

Réf. 60063

Verte: En boite de 15 batons

- Pour bagues de cuivre et joints périphériques.
- -Température de fusion: 50-51 °C.

Réf. 60064

TTC 211,00 Dhs



Pâte à empreinte à base d'oxyde de zinc.

Propriété:

L'impression Paste peut être employée avec n'importe quelle technique. Les empreintes sont résistantes, stables et peuvent être retouchées autant de fois qu'il s'avère nécessaire par simple adjonction de pâte fraîche.

L'Impression Paste est présentée en 2 tubes, 1 tube de pâte à l'oxyde de zinc (150 g) + 1 tube de pâte d'Eugénol (60 g).

Le mélange des 2 pâtes (rouge et blanche) est prêt à l'emploi dès que la teinte est uniformément rose.

Le coffret contenant 1 tube de pâte à l'oxyde de zinc (150 g) + 1 tube de pâte d'Eugénol (60 g).

TTC 200,00 Dhs



La cire rose en plaques pour le modelage des bases de prothèse et les selles en résine supportant les dents ainsi que pour l'enregistrement de l'occulsion. Facilement modelable tout en étant thermiquement stable lors des essais.

- 500 (

Réf. Réf.40001

TTC 120,00 Dhs

-2,5 Kg

Réf. Réf.40007

TTC 550,00 Dhs

Cires à modeler Toros Dental



Paquet de 500 g, Paquet de 1Kg, Certifiée CE, T° de fusion 60-65°C,

Couleur: rose. Réf. 6020-165

TTC 70,00 Dhs



CIRES



- Cire a emboxer hygenic en baton carre blanc (44). Réf. H00820
- Description: La section carree ou ronde des batons permet de realiser une large limite dans les procedures d'emboxage. En strips Dimension: 4,8 mm x 279 mm long.

Rouge carree - 44 baton. Réf. H00819

Réf. H00818 (Utility wax strips)

 Description: La section carree ou ronde des batons permet de realiser une large limite dans les procedures d'emboxage. En strips Dimension: 4,8 mm x 279 mm long.

Blanc ronde - 80 batons. Réf. H00818 /

Rouge ronde - 80 batons. Réf. H00817

- Cire a emboxer hygenic en plaque rouge extra fine (boxing strips), 450gr. Réf. H00816 (Boxing wax)

Description: En plaques Dimension: 1,6 x 38,4 x 305 mm

Extra-fine rouge, Réf. H00815 (Boxing wax)

Description: 44 plaques Dimension: 1,6 x 38,4 x 305 mm

Regular rouge

TTC 420,00 Dhs

Boxing Strips



- EMPREINTES/CIRES/Cires renforcée de poussière d'aluminium pourl'enregistrement d'occlusion Réf. H00816

TTC 420,00 Dhs








PORTE EMPREINTES

Porte Empreintes Inox Medisporex non perforé * Partiel perforé - M-531-9065: PE inox perforé du haut XXS - M-531-9066: PE inox perforé du bas XXS - M-531-9067: PE inox perforé du haut XS - M-531-9068: PE inox perforé du bas XS - M-531-9069: PE inox perforé du haut S - M-531-9070: PE inox perforé du bas S - M-531-9071: PE inox perforé du haut M - M-531-9072: PE inox perforé du bas M - M-531-9073: PE inox perforé du haut L - M-531-9074: PE inox perforé du bas L - M-531-9075: PE inox perforé du haut XL - M-531-9076: PE inox perforé du bas XL Perforé * Partiel non perforé - M-535-9285: PE inox non perforé du haut S - M-535-9286: PE inox non perforé du bas S - M-535-9287: PE inox non perforé du haut M - M-535-9288: PE inox non perforé du bas M - M-535-9289: PE inox non perforé du haut L - M-535-9290: PE inox non perforé du bas L - M-535-9291: PE inox non perforé du haut XL - M-535-9292: PE inox non perforé du bas XL TTC 50,00 Dhs * Total non Perforé * Total Perforé TTC 50,00 Dhs

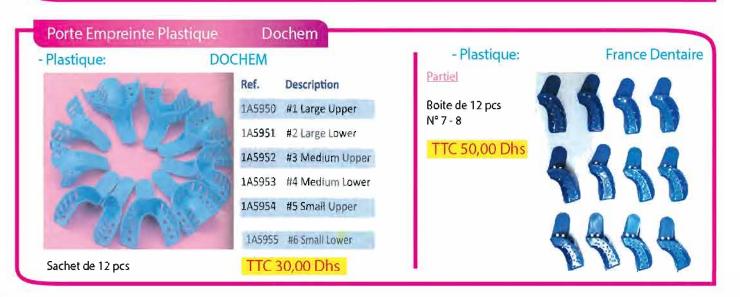

ACCESSOIRES A EMPREINTES

Bols Larident/Zirc/Dochem

A platre, en caoutchouc souple

Réf. D1, diam. cm 11, h cm 7.5

Réf. D2, diam. cm 12.5, h cm 9

Réf. D3, diam. cm 14, h cm 11,2 Réf. D4 Flexible jumbo bowl, diam.

cm 16,5, h cm 15,4

TTC: 30,00 Dhs

A alginate, rigide

Réf. D6, diam. cm 10, h cm 7

Réf. D7, diam. cm 12,5, h cm 8,7

Réf. D8, diam. cm 13,5, h cm 11

TTC: 30,00 Dhs

LARIDENT

Bols à alginate

Réf. 50Z460 TTC: 20,00 Dhs

ZIRC

mixing bowls

Réf. 1A6670:Dia.14cm

Réf. 1A6671:Dia.12,5cm

Réf. 1A6672:Dia.11,5cm

Réf. 1A6673: Dia.10.5cm

Réf. 1A6674: Dia.9 cm

Dochem

TTC 30,00 Dhs

A résines, souples

Réf. 1A6801: mini bol grand 90 ml TTC: 50,00 Dhs

Réf. 1A6802: míni bol moyen 25 ml TTC: 40,00 Dhs

Réf. 1A6803: mini bol mini 12 ml TTC: 30,00 Dhs

Réf. 1A6804: mini bol très petit 7 ml TTC: 25,00 Dhs

Réf. 1A6805: mini bol mini 6 ml . TTC: 20.00 Dhs

Dochem

Réf. D9:mini bol small 15ml

Réf.D10: mini bol medium 25ml TTC: 50.00 Dhs

Réf.D11:mini bol grand 65ml

Réf.D12: mini bol mignon 5ml

TTC: 25.00 Dhs Réf. D 11C:couvercle pour bol large TTC: 20,00 Dhs

LARIDENT











Godet Dappen Dochem



12 godets assortis, 3 transparents + 3 verts + 3 ambres + 3 bleus. 12 pce

Réf. 1A6715 TTC 100,00 Dhs

1pce

TTC 10,00 Dhs

Hlw/Larident/Hager/Prodentis Spatulas

A platres, En Inox

Réf 1. 31-32

Réf 2, 31-31

TTC 50,00 Dhs

À alginate souple, en plastique

Couleur blanche, Package, 6 pcs

Réf. F1.BI

6 pièces, Couleurs assorties

Réf. F2.ASS

TTC: 60,00 Dhs (10,00 Dhs / pce)

LARIDENT

Alginate rigide

Réf. 304316

TTC: 120,00 Dhs

HAGER & WERKEN



Réf. DP-ALGSPA TTC: 50,00 Dhs

PRODONTIS

Spatule à alginate

Racloir en plastique rigide transparent dont la courbure correspond à celle du bol.

- Manche coudé
- Poignée bleue de type grenade

Bagues de Cuivre **Produits Dentaires**



Le set de 100 bagues dures assorties

TTC 400,00 Dhs

- · Dur ou souple
- 24 différentes tailles
- · Taille gravée sur la bague
- · Hauteur 12.5 mm
- Épaisseur 0.15 mm
- · Boite de 12 pcs Réf. 341-00

TTC 50,00 Dhs


ACCESSOIRES POUR SILICONE









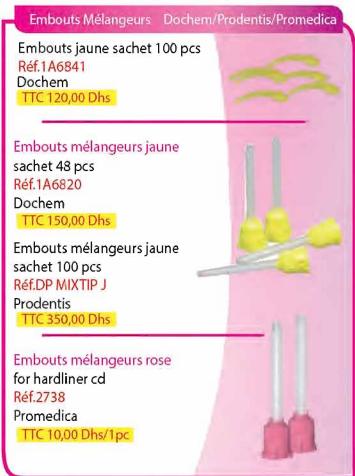


RADIOLOGIE DENTAIRE





FILMS RADIO

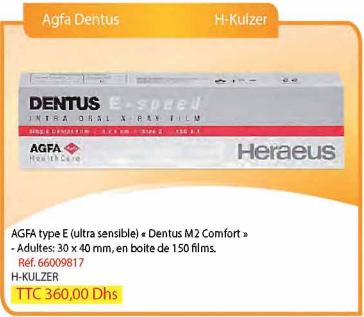





Développez vos films dans une pièce normalement éclairée, en moins d'une minute! Moulée dans un polyéthylène durable et résistant aux produits chimiques.

Facile à utiliser, sa forme ergonomique donne un meilleur accès et plus de place pour le travail des mains. Couvercle incliné de couleur rubis assurant une très bonne visibilité

Excellente stabilité grâce à 4 ventouses placées sous la base permettant ainsi une parfaire adhérence sur la table de travail. 4 bandes velcro sont fixées entra la base et le capot assurant ainsi une excellente fixation

Le capot de colori beige, se soulève complètement pour un nettoyage aisé.

Livrée avec 4 gobelets (2 pour les produits chimiques - 2 pour le rinçage) maintenus bien en place dans les compartiments moulés à la base. $44 \times 30 \times 30$ cm

Réf.081000 BERMEDI

TTC 2800,00 Dhs

Réf.1F0015 DOCHEM

TTC 1700,00 Dhs





ACCESSOIRES
















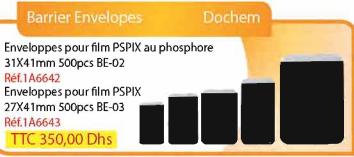

APPAREILS

X-Mind AC / DC

Radio: Le nouveau générateur X-Mind AC est équipé d'un tube Toshiba DG-073B monophasé auto redresseur, il génère une haute tension de 70 kV avec une intensité idéale de 8 mA.

La qualité dans la radiographie intra-orale. TTC 28 000,00 Dhs Sur statf mobile. TTC 32 000,00 Dhs

Livré en standard avec un cône long, le générateur est parfaitement adapté à la technique parallèle (un cône court et un cône rectangulaire sont disponibles en option).

Les rayons émis disposent d'une grande longueur d'onde offrant des clichés caractérisés par une grande échelle de gris pour une meilleure discrimination des détails anatomiques.

La nouvelle minuterie est programmée pour l'utilisation des films de type « D », « E » ou « F ». Elle peut être installée à distance et piloter un ou deux appareils, quelle que soit la technologie privilégiée (AC + AC ou AC + DC), faisant de X-Mind AC un système unique et probablement la meilleure flexibilité d'utilisation en radiologie intra-orale.

Caractéristiques: AC

- Classification: Equipement électromédical, Classe 1, type B
- Tension d'alimentation: 220/230/240 V~- monophase 50/60Hz
- Puissance absorbée à 230 V: 0,8 kVA
- Résistance du circuit d'alimentation: 0,5 ohms
- Tube à rayons X: Nouveau tube Toshiba DG 073B
- Haute tension: 70 kV
- Courant d'anode: 8 mA
- Fover: 0,7 mm
- Filtration totale: Equivalent à 2 mm Al à 70 kV
- Filtration inhérente au tube: Equivalent à 0,8 mm Al à 70 kV
- Rayonnement de fuite: Moins de 0,25 mGy/heure maximum admis à une distance de 1 m du foyer
- Cône long: Distance du foyer à l'extrémité du cylindre = 31 cm (12")
- Minuterie: Temps d'exposition réglable de 0,08 à 3,2 secondes
- Commande d'émission des rayons X: Interrupteur «homme mort» avec câble spiralé de 3 m
- Poids total: 28 kg (poids de la tête: 9 kg)
- Fabriqué en conformité avec les réglementations et les normes en vigueur (CE 93/42/CEE)

Camera intra puccale Sopro 617

Caméra intra buccale Sopro 617

Caractéristiques techniques

Grâce à sa forme incurvée, la caméra SOPRO 617 offre un angle de visée à 105° ce qui permet une meilleure exploration des régions distales.

La forme arrondie et les dimensions extrêmement réduites de la tête de la caméra, procurent un meilleur confort en bouche, évitant ainsi tout traumatisme.

Le nouveau système optique de la Sopro 617 est équipé d'une lentille asphérique qui permet d'éliminer la distorsion et d'obtenir une image de qualité plus uniforme. Son angle de vue optimisé permet une parfaite

visibilité même dans les zones étroites ou à accès difficile.

Le nouveau système d'éclairage de la Sopro 617 est constitué de LEDs de toute dernière génération très puissantes et à fort rendement, associées à un condenseur qui focalise la lumière:

- ·L'image est lumineuse en toutes circonstances,
- · La chaleur émise est réduite,
- · La totalité de l'image est uniformément éclairée (shading* minimisé). Autofocus et profondeur de champ maximum

Sans avoir à faire le moindre réglage, l'image obtenue est parfaitement nette. Cette mise au point entièrement automatique vous fait gagner en temps et en efficacité, sans aucune intervention de votre part.

Du portrait à la dent.

Connexion rapide et sécurisée au travers d'un Push-Pull renforcé par

une douille rotative et innovante qui préserve l'intégrité du produit et prévient de toutes mauvaises manipulations.

Sopro 617

- · CCD 1/4° haute sensibilité.
- Résolution: (752x582) PAL, (768x494) NTSC.
- Définition: 470 lignes.
- · Sensibilité: 2 lux.
- Eclairage: 8 LED.
- Réglage: automatique.
- · Image non-inversée.
- Angle de vue: 80°.
- · Longueur du câble: 2,5 m (option: 5 et 7 m).
- Taille de la pièce à main: L. 205 x l. 28 x H. 24 mm.
- Taille de la partie utile: l. 16,5 x H, 10,8 mm.
- · Poids: 55g.

Dock USB

- 1 sortie USB 2.0.
- Dim. du dock:
- L. 100 x l. 47 x H. 20,5 mm,
- Poids du dock: 86g.

TTC 16 500,00 Dhs.





APPAREILS

Sopix Sopro

Acteon-Satelec

THE SOPIX SERIE S



SOPIX USB

Réf: \$8023000

TTC 37 000,00 Dhs

SOPIX 2 USB

Réf: S8020004

020004 Taille 1

Taille 1

TTC 44 000,00 Dhs

Positivez vos clichés!



Alliant simplicité et performances uniques, grâce à sa technologie E.C.S™ (Exposure Control System), le système Sopix® vous procure des clichés instantanés de très haute définition. Tous les avantages du numérique sont réunis dans ce concentré de technologie qui vous propose le temps d'affichage le plus court du marché dans sa catégorie!

Associé au logiciel Sopro Imaging et couplé avec votre logiciel dentaire, Sopix vous offre les outils du diagnostic numérique nouvelle génération.


Plastic X-Ray sleeves

Plastic X-Ray sleeves 8" x 1-5/8 boite de 500 pcs Réf. 1A6400

TTC 100,00 Dhs

USB Chipset......Intel® or NEC® / RENESAS® Screen resolution1024 x 768






Capteur CCD avec scintallateur de 1,25 million de pixels, surface de 600 mm², résolution de 22,7 pl/mm, câble de 2 métres. Intègre la technologie Ace (Automatique Control Exposure).


Livré avec un support capteur et 50 protections

Réf: S8020004 Capteur SOPIX Taille 1

Capteur CCD avec scintillateur de 2,05 Mpixels, surface de 990 mm², résolution de 22,7 pl/mm, câble de 2 mètres.

Livrée avec un support capteur et 50 protections. ACTEON-SATELEC











NOUVEAU PSPIX® TTC 65 000.00 Dhs

Système d'imagerie numérique par plaque phosphore

Fourni avec 4 ERLM* (2 x taille 1, 2 x taille 2), 200 enveloppes cartonnées de protection et 200 housses de protection (100 x taille 1, 100 x taille 2), une boîte de rangement pour ERLM, 1 stylet pour l'écran tactile, 10 lingettes Soprowipes, une alimentation 100-240 VAC, un câble Ethernet, le logiciel Sopro® Imaging et sa licence.

CONFIGURATION MINIMUM POUR WINDOWS

- , Système d'exploitation: Windows XP Pro SP3
- , Processeur: Intel® Pentium IV 1,3 GHz
- , Mémoire: S12 Mo
- , Disque dur: 250 Go
- , Carte graphique: 32 Mo de RAM vidéo
- non partagée compatible DirectX 9
- , Résolution écran: 1024 x 768 pixels
- , Carte Ethernet: 100 Mols 1 Gois

Barrier Envelopes

Enveloppes pour film PSPIX au phosphore 31X41mm 500pcs BE-02 Réf.1A6642 Enveloppes pour film PSPIX 27X41mm 500pcs BE-03

TTC 350,00 Dhs

Ref.1A6643



Dochem

CAPTEUR ERLM* STANDARD



Taille 2 (31 x 41 mm) 990217 Taille 3 (27 x 54 mm) 990218

DENTISTERIE OPERATOIRE



INSTRUMENTS DE DIAGNOSTIC

Miroirs Plan Actual PRodont Holliger N°4 Réf. 2122 N°5 Réf. 2124 Boite de 12 pcs: TTC 150,00 Dhs





Dochem

3 instruments

- -1 miroir + manche
- -1 sonde
- -1 precelle

Réf. 1A6170

10 kits/boits

TTC 100,00 Dhs

5 instruments

- -1 miroir + manche
- -1 sonde
- -1 precelle
- -1 Serviette
- -1 Plateau plastique

Réf. 1A6173 10 kits/boits

TTC 120,00 Dhs





BOITES ET PLATEAUX

Plateau Inox - Plateau inox 20 x 10 cm: Réf. M-543-9560 TTC 75,00 Dhs - Plateau inox 20 x 15 cm: Réf. M-543-9544 TTC 85,00 Dhs Medisporex Plateau Inox avec couvercle Larident **S16** - Plateau inox 28.4 x 18.3 x 1.7 cm: Réf. S16 TTC 200,00 Dhs Couvercle inox 28.4 x 18.3 x 1.7cm: Réf. S16-1 TTC 200,00 Dhs Porte instruments inox: Réf. S19



BOITES ET PLATEAUX

Plateau Aluminium Larident



Q18

- Plateau alu 18 x 10 x 1.1 cm: Réf. Q18

TTC 80,00 Dhs

- Couvercle alu 18 x 10 x 1.1 cm: Réf. O18-1

TTC 80,00 Dhs

Q18-1

Réf. 182470 TTC 120,00 Dhs

Plateau inox 20 x 15 cm:
 Réf. 182480

- Plateau inox 20 x 10 cm:

Plateau Inox

TTC 150,00 Dhs

Plateau Aluminium Nic



- Plateau alu 28 x 18 cm: Réf. 181450 / TTC: 120,00 Dhs
- Couvercle alu 28 x 18 cm: Réf. 181451 / TTC: 120,00 Dhs
- Porte instruments pour 16 piéces:
 Réf. 181452 /TTC: 120,00 Dhs
- Plateau alu 18 x 14 cm: Réf. 181460 / TTC: 100,00 Dhs
- Couvercle alu 18 x 14 cm: Réf. 181461 / TTC: 100,00 Dhs
- Porte instruments pour 10 pièces: Réf. 181462 / TTC: 80,00 Dhs

Plateau inox

Nichrominex



- Plateau inox 28 x 18 cm; Réf. 182450 / TTC; 300,00 Dhs
- Couvercle inox 28 x 18 cm: Réf. 182451 / TTC: 300,00 Dhs
- Porte instruments pour 11 pièces: Réf. 182452 / TTC: 130,00 Dhs
- Plateau inox 18 x 14 cm: Réf. 182460 / TTC: 240,00 Dhs
- Couvercle inox 18 x 14 cm: Réf. 182461 / TTC: 240,00 Dhs
- Porte instruments pour 7 pièces: Réf. 182462 / TTC: 100,00 Dhs

182470

Nichromino

Réf. 180014: 17 x 7 x 3 cm

TTC 170,00 Dhs

Réf. 180017-1: 18 x 9 x 4 cm

TTC 220,00 Dhs

Réf. 180020-1: 21 x 10 x 4 cm

TTC 250,00 Dhs

Réf. 180021-1: 21 x 10 x 5 cm

TTC 280,00 Dhs



Boite de Stérilisation en Inox

Nichromino:



18 x 9 x 3 cm

Réf. 182016

TTC 360,00 Dhs

21 x 10 x 5 cm

Réf. 182021 TTC 390,00 Dhs

BOITES ET PLATEAUX









DENTISTERIE OPERATOIRE

INSTRUMENTS















INSTRUMENTS HLW


















ACCESSOIRES

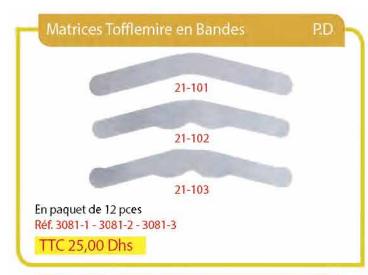





TTC 180,00 Dhs

Recharge: Boite de 6 pièces, n°19 / 25 ou n°28.

TTC 120,00 Dhs

Dr.Endres





- Boite de 12 matrices sans pince: TTC 150,00 Dhs
- Boite de 6 matrices sans pince:
- Pince seule:

TOR-VM

TTC 150,00 Dhs TTC 100,00 Dhs TTC 80,00 Dhs

Matrice Métallique en Rouleau ANGER



- Rouleau SS de 5mm large sur 3m long et 0,045mm d'épaisseur Réf. 1245
- Rouleau SS de 6mm large sur 3m long et 0,045mm d'épaisseur Réf. 1246
- Rouleau SS de 8mm large sur 3m long et 0,045mm d'épaisseur Réf. 1247
- Rouleau SS de 7mm large sur 3m long et 0,045mm d'épaisseur Réf. 1248

TTC 70,00 Dhs

Papier à articuler Hane

Coltène

Pour le contôle préliminaire, pour la reproduction différenciée de la situation de contact des points de contact d'intensité forte et faible. 300 feuilles (18 x 50 mm) Rouge:

Réf. 480 392

Bleu:

Réf. 480 397

TTC 170,00 Dhs



Bagues de Codification

ZIRC



25 pcs (8 couleurs). Réf 70Z100

TTC 30,00 Dhs

ACCESSOIRES

Automatrice de Caulk

Automatrice de Caulk en coffret de: 24 bagues métalliques fines régular + 24 bagues large régular + 24

médium régular + 24 médium fine + 1 instrument de serrage + 1 pince coupante Réf. 62422501

Recharge de 72 bagues en fine régular, en large régular, en médium régular ou en médium fine



TTC 1 500,00 Dhs

1- Position: La forme conique des matrices permet l'adaptation sur toutes les circonférences



2 - Fixation: Insérer l'outil de serrage automate et tourner l'instrument, la bande d'adaptera automatiquement en se serrant sur la dent. 3 - Sans porte matrice: Enlever l'instrument. Le champ opératoire se trouve parfaitement accessible sur l'ensemble de la zone de travail.



4 - Ouverture: Couper l'extrémité de la bonde verrouillante à l'aide de la pince.



5 - Enlèvement: Après l'ouverture complete de la matrice, la glisser dans le sens vestibude lingual tout en soulevabt. L'ouverture complète de la matrice supprime tout risque de détérioration de l'amalgame.



Ecarteur de joues en polycarbonate Dochem/Larident

Ecarteur de joues en polycarbonate autoclavables à 121°, en jeu de 2 pièces:

- Réf. 1A6120 pour adulte.
- Réf. 1A6121: pour enfant. DOCHEM

TTC 70,00 Dhs

- -Réf. A8 pour adulte.
- -Réf. A9 pour enfant. LARIDENT

TTC 80,00 Dhs



Matrices Transparentes en Rouleau Anger / Hage



- 15 m long, 0,05 mm d'épaisseur et 6 mm de large Réf. 1144
- 15 m long, 0,05 mm d'épaisseur et 8 mm de large Réf. 1145
- 15 m long, 0,05 mm d'épaisseur et 6 mm de large Réf. 1146

TTC 70,00 Dhs

ANGER

Pinces à strips (Court Réf. 605 336) (Long Réf. 605 337)



HAGER & WERKEN



Ouvre bouche en polycarbonate D

Dochem/Landen





Ouvre bouche en polycarbonate autoclavables à 121°, en jeu de 2 pièces

- Réf. 1A6110: pour adulte.
- -Réf. 1A6111 pour enfant.

TTC 60,00 Dhs

DOCHEM

- -Réf. A2 pour adulte.
- -Réf. A3 pour enfant.

2 pièces

TTC 90,00 Dhs

LARIDENT

PRODUITS

Coins en Plastique

Anger







TRANSPARENTS

- Coins transparents en plastique:
- * 100 coins taille large Réf. 1091
- * 100 coins taille médium Réf. 1092
- * 100 coins taille small Réf. 1093
- * 100 coins taille ultra small Réf.1094 COULEURS
- Coins Couleurs en plastique:
- * 100 coins taille large Réf. 1081
- * 100 coins taille médium Réf. 1082
- * 100 coins taille small Réf. 1083
- * 100 coins taille ultra small Réf. 1084

TTC 120,00 Dhs

- * 200 coins assortiment transparents Réf. ASSORT. 20
- * 200 coins assortiment Couleurs Réf. ASSORT.21

TTC 200,00 Dhs

Dyca

Dentsolv

Boite de 2 tubes de 13 g base + 11 g catalyseur + bloc mélange.

TTC 315,00 Dhs



Citodur

Dorident

Citodur: pâte pour obturation provisoire.

Dorident, en pot de 30g

TTC 60,00 Dhs



Multiplen

Dorident

Multiplen: ciment de scellement provisoire de Dorident, 60 G poudre + 30 ml liquide.

TTC 170,00 Dhs



Multifix

Dorident



Multifix: ciment de scellement Definitif à l'oxyd phosfood de zinc Dorident, 60 G poudre + 30 ml liquide.

TTC 170,00 Dhs

Multifix: ciment de scellement Definitif Dorident, 100 G poudre + 40 ml liquide.

TTC 220,00 Dhs

Médica

Promedica



Médical, Hydroxyde de calcium en seringue de 2 ml.

Hydroxyde de ca, prêt à l'emploi, en base aqueuse pour coiffage directe de la pulpe et obturation temporaire des canaux radiculaires. Grace à sa radio opacité, Médical est aussi approprié pour l'obturation temporaire des canaux radiculaires.

Le matériau à base d'eau favorise la formation d'une dentine secondaire grâce à sa concentration en CA (OH)2. 1 ml de Médical contient 610 mg CA (OH)2. Réf. 2551

TTC 250,00 Dhs

FOND DE CAVITÉ ET CIMENTS PROVISOIRES

Fluodica 10 Duo plus Promedica Phodica 10 Che plus Phodica 10 Phodica 10 Che plus Phodica 10 Che plus Phodica 10 Ph

Fluodica 10 duo plus: 10 g liquide Réf. 2478

The varnish is easy to apply and adheres perfectly to enamel and dentine, especially in sites of predilection of caries such as fissures and approximal surfaces.

With an unique combination of sodium and calcium fluorides Fluodica 10 duo plus insulates immediately and durably from thermal, chemical and mechanical influences.

TTC 990,00 Dhs



Fond de cavité fluide (en couleur rouge), prèt à l'emploi, contenant de l'argent atomisé qui polymérise vite et qui protège la dentine et la pulpe contre les influences bactériennes, chimiques et thermiques.

Appliqué sous l'amalgame, le Gammabond se combine avec le mercure en excédent pour faire partie de la masse d'amalgame en réduisant le hiatus et le risque de la carie secondaire.Le fluor contenu dans ce matériau favorise la reminéralisation de la dentine préparée.

- 4.5 liquide de Gammabond + 10 ml solvant. Réf. 2425

TTC 450,00 Dhs



Urbical LC Urbical LC Light Service Street Conference Street Con

<u>Urbical LC</u>: Boite de 2 seringues de 2 ml chacune + 20 embouts.

Réf. 2493 / TTC: 390,00 Dhs

Ce sont deux pates d'hydroxyde de ca auto polymérisable qui, au mélange, donnent une pate de consistance fluide.

Utilisé comme coiffage pulpaire et fond de cavité sous les matériaux d'obturation.

Urbical est bactériologique et radio-opaque. Il est facile à mélanger et à appliquer et offre un temps de travail long et un temps de prise assez court.



<u>Provilat</u> ciment de scellement provisoire pour couronnes et bridges, contient 5 % d'hydroxyde de ca qui soutient la vitalité de la dent. C'est la raison pour laquelle il doit être appliquée sur la dent humide.

Boite de 25 g base + 25 g catalyseur en seringues Réf. 2444

TTC 240,00 Dhs

Copal Varnish / LC: Vernis de scellement de ciment verre ionomère et pour la protection de l'obturation pendant sa prise. Il durcit en 15 sec. Le Copal varnish LC protège l'obturation contre l'humidité grâce à la rapidité de la photo polymérisation. 3 ml liquide, photo polymérisable. Réf. 2619 TTC 220,000 Dhs

Réf. 2441 TTC 180,00 Dhs

COMPOSITES



<u>Composan LCM</u>: Composite micro hybride fin, photo polymérisable et universel pour les secteurs antérieurs et postérieurs de même que pour les inlays (contient des charges: 76,5 %).

Composan LCM offre une bonne condensabilité et une bonne adaptation, conserve sa couleur, polissable à reflet et présente des propriétés physiques excellentes.

- Coffret 7 x 4 g seringues, teintes A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I, 5ml Cica, 4 ml Compobond1 B, teintier, accessoires.
- TTC 1 650,00 Dhs 4 g seringue, teintes A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, I, B4 ou C3. Réf. 2462/2469

TTC 200,00 Dhs

Composan LCM Flow Composan LCM

élevée, ce qui facilite son application dans les petites et étroites cavités. En plus le matériau est approprié à l'obturation avec la technique minimale invasive.

Composan LCM Fow

est particulièrement apte pour les préparations micro et les cavités p

préparations micro et les cavités proximales ainsi que pour le scellement de fissures étendus. Grace à sa basse viscosité il présente un bon mouillage et une bonne adaptation à la dentine.

- 3g en seringue A2 + 15 embouts. Réf. 2678
- 3g en seringue A3 + 15 embouts. <mark>Réf. 2679</mark>
- 3g en seringue A3.5 + 15 embouts. <mark>Réf. 2680</mark>

TTC 220,00 Dhs

Compobond1

Promedica



Compobond1: Adhésif photo mono - couche:

Bonding photo à 1 flacon et à 1 étape de travail seulement qui peut être utilisé universellement avec tous les matériaux

d'obturation à base de composites ainsi qu'avec les matériaux à base de verres ionomères.

En combinaison avec la technique « total etch », Compobond présente un système d'adhésion élevé avec des caractéristiques élastiques qui absorbent les forces de contrainte de cisaillement et de polymérisation, à fin d'assurer une étanchéité durable du joint marginal.

-4 ml + 5 ml Cica + accessoires.

Réf. 2490

TTC: 480,00 Dhs

- 4 ml liquide. Réf. 2676

TTC: 360,00 Dhs

Composan Glass

Promedic



<u>Composan Glass</u>: Matériau photo polymérisable universel pour les cavités dans les secteurs antérieurs et postérieurs ainsi que pour les facettes décolorées. Il donne une diffusion élevée de fluorures avec une bonne translucidité et une stabilité de couleur pour un rendu esthétique plus élevé.

Composan Glass est facile à modeler et présente une aptitude au polissage à reflets, comme il a des propriétés physiques excellentes.

- 4 x 4 g en seringues A1 A2 A3 A3.5 + 2 X 4 ml Compobond NE
- + accessoires. Réf. 2690

TTC: 1 750,00 Dhs

4 g seringue, A2 - A3 - A3.5 - A4 - B3 - C2.

Réf. 2691 à 2696

TTC: 280,00 Dhs

COMPOSITE



Composan Céram: Composite micro hybride photo pour les secteurs antérieur et postérieur.

Il se distingue par sa haute stabilité de couleur et présente une très faible contraction moins que 2,5 %) Les capsules pré dosées avec 0,25 g peuvent appliquer le produit directement en quelques secondes. Elles sont compatibles avec tous les applicateurs du marché.

7 X 4 g seringues A2 - A3 - A3.5 - B2 - B3 - C2 - O (opaque) + 4 ml Compobond 1 + 5 ml Cica + teintier + accessoires. Réf. 2760

TTC: 2800,00 Dhs

4 g seringue A1 - A2 - A3 - A3.5 - B2 - B3 - C2 - I - O Réf. 2761 à 2770

TTC: 420,00 Dhs

40 X 0.25 G caps, 5xa1 - 10 x A2 - 10 X A3 - 5 X A3.5 - 5 X B2 5 X B3 - + 4 ml Compobond 1 + 5 ml Acide gel Cica + teintier + accessoires. Réf. 2710

TTC: 1700.00 Dhs

Composeal Composite Fluide Composeal

Composeal est un composite mono phase radio - opaque photo polymérisable pour fond de cavité et pour l'obturation de petites

Il est résistant aux acides, libère des fluorures et permet une application rapide et directe.

2 x 2 ml en seringues + 20 canules d'application. en tubes.

Réf. 2550 TTC: 770,00 Dhs

VERRES IONOMERES

Promedica Verres Ionomeres D'abturation Medifil 10 mil Can

Remarques: Il ne faut pas malaxer les CVI avec des instruments métalliques, utiliser toujours des spatules de mélange en plastique pour ne pas perdre les ions libérés par le ciment VI.

Verre ionomère type III, indiqué pour les obturations des cavités de classe I, III et IV, Médifil offre au delà des restaurations parfaitement esthétiques avec une translucidité équivalente à la substance dentaire.

Médifil libère des fluorures. Grâce à sa haute résistance à la

compression de 155 MPA, Médifil a une bonne radio opacité. Coffret 3 x 15 g poudre A1 - A3 - B3 + 10 ml liquide + 3 ml capal

Réf. 2601 TTC: 380,00 Dhs

TTC: 1 010,00 Dhs

15 g poudre + 10 ml liquide A1. Réf. 2602 TTC: 380,00 Dhs 15 g poudre + 10 ml liquide A2. Réf. 2606 TTC: 380,00 Dhs 15 g poudre + 10 ml liquide A3. Réf. 2603 TTC: 380,00 Dhs

Promedica



Le ciment avec une fluidité fine est approprié pour scellements de couronnes, bridges, inlays onlays bondes orthodontiques. Ses propriétés physiques particulières font de medicem un produit tout à fait adapté pour l'adhésion à la substance dentinaire. Medicem est presque insoluble par l'eau dans la bouche, possède une haute résistance à la compression (110 Mpa) et dégage des ions de fluorure.

35 g poudre, 15 ml liqude Réf. 2438

35 g poudre con flacon de dosage Réf. 2447

TTC: 380,00 Dhs

CIMENT

Melton Pack

Promedica



Melton Pack, ciment parodontique sans eugénol:

90 g base + 90 g catalyseur en tubes.

Elsticité permanente, excellente adhésion aux tissus dentaires, surface lisse, anti bactérien, bien toléré par les muqueuses. Réf. 2453

TTC: 320,00 Dhs

Endofil

Promedica



Ciment dentaire pour obturation définitive des canaux radiculaires à base d'eugénol oxyde de zinc, avec des additifs antiseptiques et antiphlogistiques pour un scellement des canaux radiculaires non résorbant et durable. Endofil se distingue par sa consistance coulante, sa radio-opacité et peut être appliqué facilement.

- 30 g poudre + 20 ml liquide. Réf. 2585 / TTC: 1 320,00 Dhs
- 10 ml liquide. Réf. 2595 / TTC: 285,00 Dhs
- 15 g poudre. Réf. 2596 / TTC: 580,00 Dhs

Ceramic Repair

Promedica



Ceramic Repair, pour la restauration des travaux en céramique: Coffret 3 x 0,3 ml silane adhésif, opaque (10 g poudre, 5 ml liquide), 3 x 4 g composan LCM (A3-B4-I), 3 fraises de grincement, accessoires.

Réf. 2546

 4×0.3 ml silane, 4 fraises de grincement + accessoires. Réf. 2547 TTC: 2 200,00 Dhs

SILICONE

Softliner

Promedica



Softliner, silicone-A de rebasage souple au fauteuil à base de PMMA, haute bioconpatibilité car sans méthacrylates, excellente adhésion à la prothèse, haute élasticité et résistant à la déchirure.

Transparent et très stable en teinte:

50 ml en cartouche + 8 g adhésif + 10 ml glazing base/catalyseur + accessoires.

Réf. 2580 / TTC: 1650,00 Dhs

Hardliner CD

Promedica



Hardliner CD, est un matériau de rebasage direct et dur, pour réparation de prothèses.

- Coffret de 50 g en cartouche + 10 ml adhésif + embouts mélangeurs.

Réf. 2735

TTC: 1200,00 Dhs

COMPOSITE



Charisma est un composite Micro-Hybride universel Indications:

Pour les obturations de cavités des classes I à V sur les dents antérieures et postérieures ainsi que pour les corrections de teintes, le traitement des dysplasies congénitales des tissus dentaires, les attelles de consolidation de dents mobiles suite à un traumatisme, la restauration de dents lactéales et la fermeture des diastèmes.

Propriétés:

Le matériau peut être facilement modelé et se laisse parfaitement bien adapter aux parois de la cavité. Grâce à la charge Microglace, un parfait mimétisme est obtenu permettant à l'obturation de s'harmoniser avec son environnement. Après la polymérisation, Charisma est résistant à l'abrasion tout en préservant les antagonistes.

- Réassortiment Master Artist Kit comprenant: Réf. 66013476 / TTC: 1950,00 Dhs
- 8 x 4 g seringue Charisma A1 A2 A3 C2 B2- OA2 A3.5 I
- 1 x 4 ml de Gluma Comfort Bond
- 2 x 2,5 ml Gluma Ech 20 gel
- Teintier + Accessoires
- Réassortiment Charisma seringue de 4 g: TTC: 240,00 Dhs
- Réf. 66056076: A1 Réf. 66056077: A2
- Réf. 66056078: A3 Réf. 66056079: A3.5
- Réf. 66056101: B1 Réf. 66056102: B2
- Réf. 66003777; C2 Réf. 66006114; C3
- Ref. 66056105: OA2 Ref. 66056106: OA3
- Ref. 66056105; OA2 Ref. 66056106; OA: - Ref. 66056107; OA3,5 - Ref. 66006120: I

1 x 4 ml de Gluma Comfort Bond Réf. 66003762 / TTC: 380,00 Dhs

2 x 2,5 ml Gluma Ech 20 gel

Réf. 66000130 / TTC: 220,00 Dhs

Charisma flow 1.8 g

A1-A2-A3

- Réf. 66015495: A1/- Réf. 66015496: A2/- Réf. 66015497: A3

TTC:200.00 Dhs



TTC: 4 500,00 Dhs

Charisma® Diamond – discover the next dimension of natural beauty

The nano-hybrid composite Charisma Diamond expands the boundaries of aesthetics, quality and performance. Thanks to the innovative formula it provides all the exceptional properties you expect from such an aesthetic state-of-the-art composite.

The Charisma Diamond chemistry:

A patented matrix and newly developed nano-hybrid filler system result in improved aesthetics, durability and handling. This means minimum shrinkage and shrinkage stress, very smooth surface, high resilience and optimised surface hardness.

The Charisma Diamond versatility:

Charisma Diamond adapts to the colour of the surrounding tooth structure for an outstandingly natural look. What's more, the Charisma Diamond layering technique is a distinct aesthetic advantage and ensures virtually undetectable restorative margins. You easily achieve very good results with single shade technique for simple cases and excellent results using the multi-layer technique.

The Charisma Diamond workability:

Charisma Diamond offers minimal stickiness and improved efficiency during sculpting. It also provides an extended working time even if illuminated by operating light. Ultra-fine filler particles create a polish that is comparable to natural enamel.

Shade Syringe 1 x 4 gUniversal shades

Réf.66044496 A1

Réf.66044516 B2 Réf.66044519 C3

Réf.66044511 A2 Réf.66044512 A3

Réf.66044513 A3.5

<u>Charisma Diamond Basic</u> Kit 6 x 4 g Syringe Réf.66044523 OM (Opaque Medium)

Incisal shades

Réf.66044529AM (Amber)

Bleach shades

Réf.66044527 OB (Opaque Bleach)

TTC: 480,00 Dhs

APAREILS



- Ultra légère, puissance radicale
- La lampe LED qui permet une photopolymérisation performante et en profondeur avec un poids minimum.
- Intensité élevée Plus l'intensité est forte, plus la lumière pénètre pour polymériser le matériau de restauration sous-jacent, ce qui assure une polymérisation plus profonde. Radii-cal possède une intensité extrêmement élevée de 1200mW/cm2. Polymérisez votre matériau de restauration en sachant que vous bénéficierez d'une puissance maximum.
- Poids plume La conception ergonomique et légère de Radii-cal limite la fatigue et optimise le confort. La pièce à main pèse seulement 144g. Profondeur de polymérisation Plus la lumière pénètre en profondeur, plus la polymérisation de la restauration est complète. Pas de ventilateur bruyant Contrairement à la plupart des lampes LED, Radii-cal fonctionne sans ventilateur.
- Garanti 2 ans Grâce à la robustesse et à la fiabilité de Radii-cal, votre achat représente un investissement à long terme.

Données Techniques:

- Pièce à main (batterie, boîtier de contrôle et fixation LED universelle)
Plage de longueur d'onde:
Plage de longueur d'onde calibrée:460 nm
Temps d'accélération graduelle jusqu'à intensité complète:5 sec
Intensité lumineuse:
Durée d'utilisation en continu:
Temps de fonctionnement total en continu avec batterie pleine: 2
heures
Dimensions:22 mm de diamètre x 243 mm de long
Poids:144 g
Batterie:2 x 4,2 v à ions lithium - 1200 mAh
Voltage d'entrée:90 - 264 v - 50 / 60 Hz
Voltage de sortie:12 v en DC
Courant de sortie:750 mA
Dimensions:70 mm de haut x 45 mm de large x 50 mm de long

Lampe LED Radii-cal• 1 x lampe à photopolymériser LED Radii-cal• 1 x socle chargeur • 1 x transformateur • 3 x capuchons de lentille de remplacement • accessoires .

Réf. 5600102

TTC: 6 500,00 Dhs



fonctionnalité:

fibre optique d'articulation .high

.3 Modes réglables de travail : pleine puissance

progressivement fortes; clignotant Optional Temps de travail : 20 SES

Automatique Inactif, la mise hors tension automatique alerte de batterie .low

.Super Batterie de capacité

APPLICATION

Solidifier toutes les marques de matériaux de résine

FICHETECHNIQUE

tension .working : AC100 - 240V , 50 - 60 Hz

.Wavelength: 450 à 480 nm

puissance .Light : plus de 1200MW / cm2

.Solidifrication Temps et de la profondeur : 5s 2-3mm

TTC: 1 250,00 Dhs

Amalgamateur - alimentation electrique:220v ac - frequence:50/60hz - puissance absorbee:1.3 a. - dimensions (h x l x p): 225 x 260 x 220 mm. - frequence de melange: 3200 oscillations / min (horizontales). - classe de surete:1 - degre d'isolement:1p 20sz - reglage du temps: 1 a 99 secondes. - temperature ambiante d'utilisation: 15°c a 35° c.

TTC: 8 500,00 Dhs

APAREILS SDI

RADI PLUS SDI



Pas seulement une puissante lampe LED à polymériser L'étonnante transformation a lieu après avoir connecté à la pièce à main les différents embouts et cliqué sur le bouton poussoir. Son design unique et résolument modeme lui assure un potentiel illimité.

Haute puissance - 1.500mW/cm2 Plus l'intensité de la lampe est élevée, plus la lumière pénètre profondément, assurant une polymérisation efficace. Démontage facile Sa fabrication avec clips et vis assurant la connexion des pièces permet de changer ou de remplacer aisément toute pièce la concernant, y compris la batterie. Recharge La lampe Radii plus ne nécessite pas d'être rechargée en permanence. Elle présente une autonomie de 1200 cycles de 10 secondes avec une seule charge.

Sans fil La lampe Radii plus est une lampe sans fil autonome assurant une complète et totale liberté de mouvement et de contrôle. Pas de ventilateur bruyant La technologie «par dispersion de chaleur» de la lampe Radii plus réduit l'émission de chaleur et permet de se passer d'un bruyant ventilateur. Contrôle de l'infection croisée Elle dispose de barrières de protection qui évitent la contamination croisée.

Radiomètre intégré La lampe Radii plus bénéficie d'un radiomètre intégré qui contrôle et ajuste qualité et quantité de lumière émise. Poids plume - 177g

Tête rotative La tête de la lampe Radii plus peut tourner sur son axe sur 360°.

Mode exponentiel (départ progressif)* Vous avez le choix. La lampe Radii plus est calibrée en usine sans ce mode exponentiel. Technologie pulsée: Une combinaison entre le mode pulsé et le mode régulier permet à la lampe Radii plus de dispenser une lumière de plus grande intensité sans générer d'excès de chaleur. 5 ans de garantie* La robustesse et a fiabilité de la lampe Radii plus vous assurent un investissement à long terme. La batterie bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Profondeur de polymérisation: La lampe Radii plus vous assure jusqu'à 6mm de profondeur de polymérisation.

Qualité du spectre de polymérisation: Le spectre émis par la lampe Radii plus correspond à l'absorption maximale de la camphoroquinone assurant une polymérisation parfaite de la majorité des matériaux polymérisant à la lumière.

Limitation de la chaleur dissipée: Quelques lampes du marché ont tendance à émettre de hautes températures qui peuvent être préjudiciables à l'intégrité pulpaire.

L'embout de diagnostic LED rayonne puissamment afin de faire la lumière et de visualiser les problèmes cliniques que les procédures classiques ne peuvent mettre en évidence. Il utilise une technique non invasive et c'est un plus d'en posséder un pour votre pratique

dinique

Détection précoce: L'embout diagnostic LED Radii plus émet une lumière blanche qui traverse la structure dentaire. Une dent en bonne santé a un meilleur indice de transmission de la lumière qu'une dent présentant une atteinte amélaire, amélo - dentinaire ou du tartre. L'embout diagnostic est un excellent outil de détection des caries précoces. Sûr: L'embout diagnostic LED Radii plus est idéal pour les patients pour qui l'acte radiographique est contre-indiqué. Luminosité ajustable: En fonction de vos besoins, l'intensité lumineuse de haute à basse de la lampe peut être modulée par une simple pression sur le bouton ON/OFF.

Embout diagnostic tip optionnel: En cas de besoin, un fir faisceau de lumière peut être obtenu, à l'aide du guide







Ouverture



Ligne de



diagnostic tip optionnel, pour illuminer un site difficile. Identification facile: • Fêlure • Fracture sous gingivale • Tartre • Carie inter proximale • Suspicion de carie •

Débridement carieux • Visualisation de l'entrée de canaux radiculaires • Dent mortifiée • Visualisation de restaurations débordantes • Visualisation du site d'extraction chirurgicale Lampe à photopolymériser LED Radii plus: 1 x pièce à main • 1 x chargeur • 1 x socle d'alimentation • 100 x protections à usage unique pour guide LED • 3 x embouts de protection S x filtres de protection Réf. 5600052

Embout LED pour diagnostic (pour lampe Radii plus avec un numéro de série supérieur à 3-21745) Réf. 5600068 Embout LED orthodontie (Ortho) Réf. 5600059

Embout LED standard contre angle (à 110°) Réf. 5600060 Embout LED standard 90°. Réf. 5600076

Embout LED - TTC: 1 450,00 Dhs

Caractéristiques techniques

- Pièce à main (batterie, corps de lampe, embout LED contre angle standard)

En mode exponentiel, l'intensité progressive augmente durant: 5 secondes

Puissance maximale:......1500 mW/cm2

Temps d'utilisation en continu:

Mode standard:

60 second

Temps total dutilisation avec une batterie complètement chargée: 3 heures 20 minutes

Dimension:.....diamètre 22mm x longueur 243mm Poids:................177g /6.2 ounces Batterie:.......2 x 4.2V Lithium/lon - 1400 mAh

Lampe à photopolymériser LED Radii plus • 1 x pièce à main • 1 x chargeur • 1 x socle d'alimentation • 100 x protections à usage unique pour guide LED • 3 x embouts de protection •

5 x filtres de protection. Réf. 5600052

TTC: 8 500,00 Dhs

La lampe photo la plus puissante

APAREILS

Softly

Satelec



Vibreur de capsules: Softly

Softly est un mélangeur universel, à haute vitesse, pour des capsules pré-dosées (amalgames, verres ionomères).

Il est contrôlé par un microprocesseur qui assure

la reproductibilité du temps sélectionné et garantit un mélange homogène.

Le design sans arête et ergonomique du Softly permet un usage simple et aisé du tableau de commande.

Voltage nominal.....230 V~/50 Hz - 110 V~/60Hz Sur demande

vibrations/mn.

Durée de mélange programmable. 0 - 30 sec.

Dimensions......210 x 205 x 120mm (L x I x H)

Fabriqué en conformité avec les réglementations et les normes en vigueur (dispositifs médicaux CE 93/42/EEC)

Réf. FO3160

TTC: 3 500,00 Dhs

Mixmax Amalgamator Color-Coded





Amalgamateur

Peso ligero: 2kg Energía del motor: 20W

Fuente de alimentación: CA 220± 20, 50Hz

Réf.1F0030-P / Réf.1F0030-O

TTC: 2 250,00 Dhs

COMPOSITE

SwissTec Composite

Coltène



Composite photo polymérisable, micro hybride pour restauration dans le secteur antérieur et postérieur. KIT 3 \times 4 g dentine en seringues A2 - A3 - B2 + 3 \times 4 g émail en seringues A2 - A3 - B2 + 5 ml SL Bond + 2 \times 2,5 ml acide SL Etchant gel + accessoires.

Réf. 5620 /

TTC: 950,00 Dhs

adhesif swisstec



- Fl. 5 ml SL Bond + 10 micro brosse. Réf. 5640

TTC: 300,00 Dhs

Etchant swisstec



- Fl. 2 x 2,5 ml SL Etchant gel + 20 embouts de seringue. Réf. 5631

TTC: 150,00 Dhs

CIMENT

Riva Self: Cure VI d'obturation

SD



Riva: La haute résistance du restaurateur au verre ionomère augmente sa longévité en résistant aux forces de la mastication. Le niveau optimal de charges de Riva self cure maximise la résistance.

Dureté superficielle Plus la dureté superficielle est grande, plus grande est la résistance superficielle de l'obturation. Riva self cure possède une dureté superficielle très élevée.

Libération élevée de fluorRiva self cure permet la libre circulation du fluor, qui a une action favorable sur les surfaces dentaires voisines et adjacentes.

Le fluor est maintenu à l'intérieur de la matrice de verre ionomère sans être endigué par la structure. Si le niveau à l'extérieur de la matrice de verre est plus faible, il se produit une libération d'ions fluor. Inversement, si le niveau de fluor est plus élevé (par exemple, application topique de fluor), le fluor recharge la matrice de verre ionomère. Riva self cure libère considérablement plus de fluor que les produits concurrents, ce qui améliore les propriétés anti cariogènes et augmente la longévité de la restauration.

Indications:

- Verre ionomère mínimales de classe I et II
- Dents caduques
- Restaurations gériatriques
- Matériau de restauration et de base intermédiaire pour les cavités de classe I et II utilisant la technique sandwich
- Restaurations de classe V
- Construction de faux moignons
- Obturations cervicales
- Obturations temporaires
- Verre ionomère utilisé sur le terrain selon la technique A.R.T. Riva Self Cure: Coffrets poudre / liquide

Flacon de 6,9 ml (8 g) de Riva Self Cure liquide + Flacon de 15g de Riva Self Cure en poudre + accessoires

- Réf. 8610501: A1 Réf. 8610502: A2 Réf. 8610503: A3
- Réf. 8610504: A3.5 Réf. 8610507: B2 TTC 340,00 Dhs

Capsules de Riva Self Cure

Coffret assorti de 50 capsules: 10 capsules de chacune des

teintes A1, A2, A3, A3.5 + B2 + accessoires

Prise normale. Réf. 861000/ TTC 1050,00 Dhs.

Prise rapide. Réf. 8620000 / TTC: 1050,00 Dhs

Capsules de Riva Self Cure:

50 capsules de Riva Self Cure + accessoires

Prise normale. TTC: 1050,00 Dhs

- Réf. 8606001; A1 Réf. 8606002; A2 Réf. 8606003; A3
- Réf. 8606004: A3.5 Réf. 8606007: B2

Riva Conditioner: Recharge flacon de 10 ml + accessoires

Réf. 8620001 / TTC: 240,00 Dhs


Riva Coat: Flacon de recharge de 5 ml + accessoires

Réf. 8610001 / TTC: 250,00 Dhs

Riva Luting : VI de scellement



Ciment de scellement aux verres ionomères







Photos gracieusement mises à disposition par le Dr Shuichi Tsubura D.D.S, Tochigi, Japan

Fort relarguage de fluor: Riva Luting a un fort taux de relarguage de fluor. La prévention de la carie est maximum avec Riva Luting grâce à la composition unique de sa matrice qui procure un excellent niveau d'échange d'ions fluor entre le matériau et la dent. Une épaisseur du joint de scellement très fin: Riva Luting coule rapidement dans la préparation. La viscosité fluide du matériau, garanti sa répartition optimale, procurant un scellement remarquable entre la dent et la restauration.

Indications

Scellement des couronnes céramiques, métalliques, des inlays et onlays

- Scellement des couronnes acier
- Scellement des tenons
- Scellement orthodontique
- ~ Fond de cavité

Reassortiment:

Riva Luting kit de Poudre / Liquide Petit: 15g Riva Luting flacon de poudre + 11g (10.7mL) Riva Luting flacon de liquide + 1 x spatule à mélange + 1 x plaque de mélange.

Réf. 8650509 / TTC: 340,00 Dhs

Riva Luting kit de Poudre / Liquide Grand: 35g Riva Luting flacon de poudre25g (24.3mL) Riva Luting flacon de liquide +1x spatule à mélange +1x plaque de mélange.

Réf. 8650508 / TTC: 590,00 Dhs

Riva Luting Capsules: 50 x Riva Luting Capsules.

Réf. 8650008 / TTC: 950,00 Dhs



Combinaison des avantages du CVI et des composites: Le matériau Riva Light Cure est un ciment de restauration au verre ionomère renforcé à la résine photo polymérisable. Le verre ionomère offre un degré de libération de fluorure élevé et se lie chimiquement à la structure de la dent. Les composites sont très esthétiques. Le matériau Riva Light Cure combine ces avantages - en plus d'être très esthétique, il libère un haut niveau de fluorure et se lie de façon chimique à la structure de la dent.

Résistance élevée à la compression: Une résistance élevée à la compression améliore la longévité du CVI en supportant la force masticatoire. Le niveau de remplissage optimal du matériau Riva Lìght Cure maximise cette résistance.

Résistance élevée à la flexion: La résistance élevée à la flexion assure une réduction des craquelures et des manques flexionnels. Le matériau Riva Light Cure offre une excellente résistance à la flexion.

Très bel esthétisme: Le matériau Riva Light Cure est disponible en 11 nuances: A1, A2, A3, A3, A4, B2, B3, B4, C2, C4 et blanchiment. Le matériau Riva Light Cure procure des restaurations d'allure naturelle avec effets caméléons.

Les qualités du verre ionomère: Le matériau Riva Light Cure offre une excellente biocompatibilité, une bonne radio opacité et une sensibilité postopératoire minimale.

Procédure simple: Le matériau Riva Light Cure est rapide et simple à placer. Aucune procédure de liaison n'est requise. Le matériau Riva Light Cure s'écoule dans la dentine et adhère rapidement de façon chimique et mécanique. Aucun vernis requis.

Indications:

- Restaurations de classe I, II et III
- Restaurations de classe V
- Restaurations de dents déciduales
- Restaurations gériatriques
- Reconstruction de moignons
- Scellant pour puits et fissures
- Restaurations de surface radiculaire
- Érosion cervicale
- Lésions dues à la fracture
- Obturations semi permanentes
- Regarnissage ou base

Kit poudre / liquide Riva Light Cure flacon Bouteille liquide Riva Light Cure 7.2 ml (8g) Pot poudre Riva Light Cure 15g + Accessoires.

- Réf. 8700501: A1 Réf. 8700502: A2 Réf. 8700503: A3
- Réf. 8700504: A3.5 Réf. 8700507: B2 Réf. 8700508 B3
- Réf. 8700512: C2 Réf. 8700516: Blanchiment

TTC: 380,00 Dhs

Kit assortie de 50 capsules Riva Light Cure de A1, A2, A3, A3.5, et B2 (50 caps) + accessories.

Réf. 8710000 / TTC: 1 200,00 Dhs

Boite de 50 Capsules Riva Light Cure:

- Réf. 8700001: A1 Réf. 870002: A2 Réf. 870003: A3
- Réf. 8700004: A3.5 Réf. 8700007: B2 Réf. 8700008: B3
- Réf. 8700012; C2 Réf. 8700016; Blanchiment

TTC: 1 200,00 Dhs

Applicateur de capsule Riva Riordino:

Réf. 5545009 / TTC: 520,00 Dhs

Conditionneur Riva Recharge bouteille 10 ml

Réf. 8620001 / TTC: 280,00 Dhs

COMPOSITE



SUPER ETCH en boite de 10 Seringues X 2 ML + 50 embouts jetables (20 ml) à 37%, Gel de mordancage bleu de l'émail et de la dentine en application directe pendant 15 à 20 secondes Réf. 151075

TTC 500,00 Dhs

SDI



Conseal f est un sealant photo polymérisable libérant du fluor destiné au scellement des puits et fissures.

Conseal f est caractérisé par ses propriétés rhéologiques exceptionnelles permettant d'obtenir une meilleure homogénéité lors de la pénétration

- Conseal f coffret de 3 seringues:
- * Conseal f 3 seringues de 1g (0,091mL)
- * Super etch LV 1 seringue de 1,25g (1mL)
- * 20 embouts jetables, à usage unique. Réf. 7850012 TTC 350,00 Dhs
- Conseal F kit 10 X 1q

Réf. 7850013 TTC 500,00 Dhs

- Coffret flacon conseal F:
- * Conseal f 2 flacons de 5,5g (5mL)
- * Super etch 2 seringues de 2,5g (2mL) + accessoires.

Réf. 7850008 TTC 475,00 Dhs

- Conseal f recharge:
- * Conseal F flacon de 5,5g (5mL) Réf. 7850006 TTC 220,00 Dhs
- Conseal f clair coffret de seringues:
- * 4 seringues de 1g + 20 embouts jetables (23 gauge). Réf. 7850016 TTC 290,00 Dhs

Composon bio-esthetic

PROMEDICA

Light-curing nano-ceram composite



INDICATIONS

Fillings of class I to V

Reconstruction of traumatically affected anteriors

Veneering of discoloured anteriors

Colour and shape corrections for a better aesthetic appearance

Locking, splinting of loose anteriors

Repair of veneers

Core build-up under crowns

Suitable for indirect composite inlays

CHARACTERISTICS & BENEFITS

Universal for all cavity classes

Comfortable handling, easy modelling

Nano-reinforced ceramic particles

Special resin matrix

Significantly less free monomers

Exceptional aesthetics

High colour stability

Perfect translucency and colour adaptation

Durable, long-lasting restorations

Outstanding adhesion to tooth substance

Perfect permanent marginal tightness

Extremely low polymerisation shrinkage

Optimal abrasion resistance

Réf. 2820: TTC 3 200,00 Dhs

7x4g Syringes, Shades A1.A2.A3.A3, 5.B2.OA2.BL 4ml Compobond 1,5ml Cica, Shade guides, accessories

Réf. 2821: 4g Syringe, shade A1

Réf. 2822: 4g Syringe, shade A2

Réf. 2823: 4g Syringe, shade A3

Réf. 2824: 4g Syringe, shade A3,5

Réf. 2825: 4g Syringe, shade B2

Réf. 2826: 4g Syringe, shade OA2

Réf. 2827: 4g Syringe, shade BL

TTC 500,00 Dhs







PROMEDICA

La gamme ProTaper® Universal

Traitement

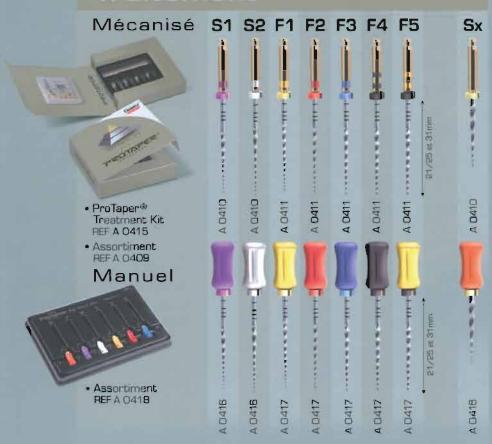

Retraitement

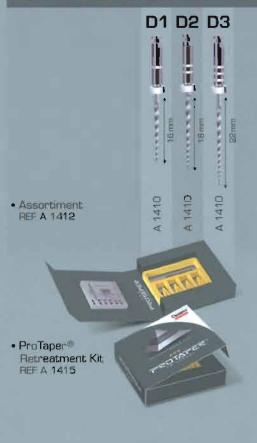

Obturation

- Pointes de papier pour ProTaper® REF A 022W
- Pointes de Gutta Percha pour ProTaper®
 REF A 022X
- ProToper® Obturators
 FEF A 1411








La créativité au service de l'art dentaire



Maillefer Instruments CH-1338 Ballaigues Suisse www.maillefer.ch



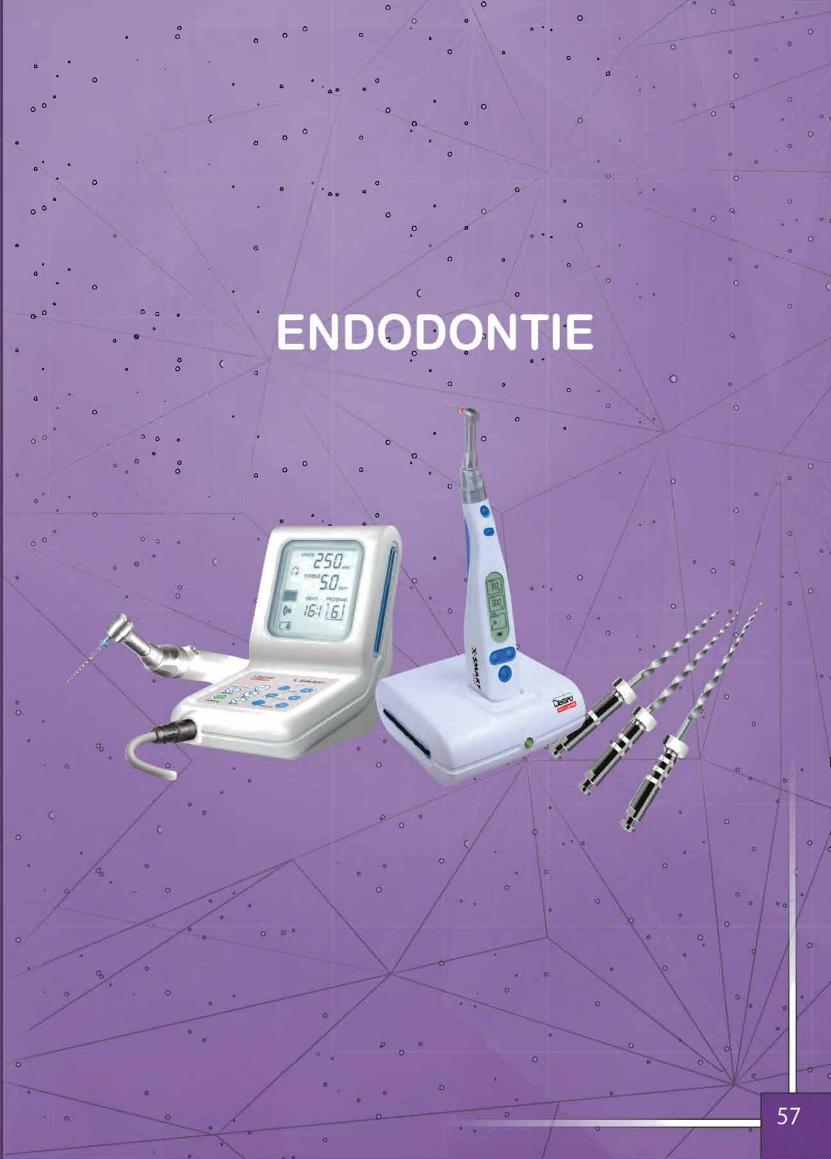

INSTRUMENTS MANUELS

Tire Nerfs Dentsply SPIRO Colorinox, 020 à 060 Réf. A004B TTC 70,00 Dhs





Dentsply

010 à 040 + assortiment 015-040, en plaquette de 6 pcs.

TTC 120,00 Dhs

K-Reamer

Normes ISO 008 et supérieur à 040.

Réf. A011D

TTC 150,00 Dhs



21 mm / 25 mm / 31 mm

K-Flexoreamer avec stop orientateur prémonté. Forme anatomique. Normes ISO.

015 à 040 + assortiment 015-040, en plaquette de 6 pièces.

Réf. A011C

TTC 150,00 Dhs

K-File Colorinox Dentsply

21 mm / 25 mm / 28 mm / 31 mm

Limes avec stop orientateur prémonté. Forme anatomique. Normes ISO. 010 à 040 + assortiment 015-040, en plaquette de 6 pcs.

TTC 120,00 Dhs

Normes ISO 008 et supérieur à 040.

Réf. A012D

TTC 150,00 Dhs

DENTSPLY - MAILLEFER





21 mm / 25 mm

Nouvelle génération de limes type K: Pour l'alésage des canaux radiculaires très incurvés.

Caractéristiques:

L'alliage à base de NiTi: flexibilité 3 à 6 fois plus grande que celle des instruments traditionnels.

Cette flexibilité ne varie pas d'un numéro à l'autre, supprimant ainsi le risque de déformation du canal avec un instrument de gros diamètre.

La pointe Batt de l'instrument associée à sa grande flexibilité:

- Réduit les risques de fausse route ou de perforation.
- Élimine les risques de déformation du canal.

Haute résistance à la fatigue, nette supériorité (2 à 3 fois supérieure) de la capacité de coupe.

K-File Nitiflex avec stop orientateur prémonté. Forme anatomique. Normes ISO.


015 à 060 + assortiment 015-040, en plaquette de 6 pièces.

Réf. A012N

TTC 210,00 Dhs



INSTRUMENTS MANUELS

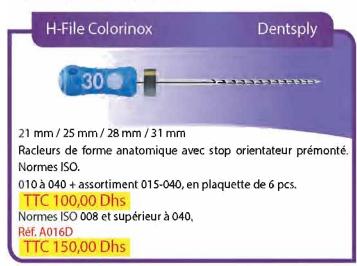





Les limes manuelles ProTaper Universal permettent de bénéficier des avantages du nickel titane et de la technologie de la conicité variable tout en conservant les sensations tactiles lors de la préparation canalaire.

Réf. A0416

- Protaper apical Hand use:

SX - 19 mm . S1 - S2 - 21/25/31 mm x6

-Finishing file Hand use:

F1-F2-F3-F4-F5.21/25/31 mm x6 Réf. A0418

Protaper assortiment Hand use:

SX - S1 - S2 - F1 - F2 - F3 . 19/21/25/31 mm x1

TTC 580,00 Dhs

DENTSPLY - MAILLEFER





ENDODONTIE

INSTRUMENTS DE M-ACCESS







INSTRUMENTS ROTATIFS











DENTSPLY - MAILLEFER

Endo Access Bur FG 21 mm Unité: n°1 Ø1,1 mm - n°2 Ø1,5 mm - n°3 Ø1,8 mm Réf. A0164 TTC 70,00 Dhs Diamando and the second second FG 21 mm / 25 mm Unité: n°1 21 mm, n°2 25 mm Réf. A0165 TTC 105,00 Dhs



Cavity Access Set

Comprenant:

- * F 0001 FG 016 FR, diam, ronde M
- * E 0153 FG 012 Transméta!
- * E 0123 FG 010 FR.carbure ronde
- * E 0123 FG 014 FR.carbure ronde
- * E 0123 FG 016 FR.carbure ronde
- * A 0008 RA X-GATE 32 mm Réf. A0305

TTC 470,00 Dhs



Cavity Access Z Set

Comprenant:

- * F 0001 FG 016 FR. diam. ronde M
- * E 0153 FG 012 Transmétal
- * E 0123 FG 010 FR.carbure ronde
- * E 0123 FG 014 FR.carbure ronde
- * E 0152 FG ENDO-Z
- * A 0008 RA X-GATE 3 2 mm Réf. A0305Z

TTC 450,00 Dhs



JENSPLY

INSTRUMENTS ROTATIFS





ENDODONTIE

GUTTA PERCHA



GUTTA PERCHA












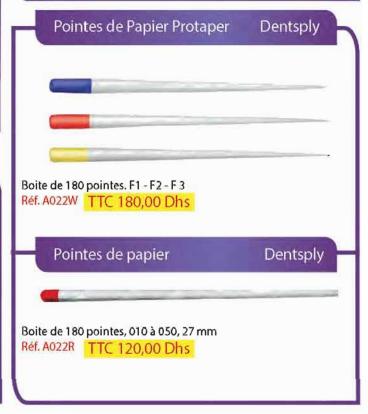

Gutta Percha

Coltène

Boite de 100 pièces: À 140 ISO 015 à 040

Réf. 365-115

Ou pour assortiment 015-040 Réf. 365-196

TTC: 120,00 Dhs



Boite de 200 pièces: À 240 ISO 015 à 040

Réf. 340-215

Ou pour assortiment015-040 Réf. 340-201

TTC: 100,00 Dhs



Réchauffeur de Thermafil Dentsply

Thermaprep Plus Réf. A0176

TTC: 3 500,00 Dhs



Pro Root MTA

Dentsply



Le Pro Root MTA est un matériau destiné à réparer les pertes de substances dentinaires que leur étiologie soit pathologique ou iatrogène.

Indications:

Coiffages pulpaires directs, pulpotomies, apexification, obturation des perforations iatrogènes du plancher pulpaire et des parois canalaires, obturation à rétro, obturation des résorptions internes. Propriétés:

- Etanchéité et adaptation marginale supérieure à celle des autres matériaux.
- S'oppose à la migration bactérienne.
- Biocompatible.
- Permet une excellente réaction de cicatrisation à son contact. Génère des néoformations osseuses et cémentaires.
- A une réaction de prise normale en présence d'humidité tout en conservant ses propriétés physico-chimiques et son efficacité.

Caractéristiques:

Mélange poudre/eau stérile dans un rapport 3: 1 formant un gel colloïdal au pH de 12,5, Temps de prise: 4 h, résistance à la compression au bout de 21 jours: 70 MPa.

Sachet de 0.5 g

Réf. A0405 TTC 590,00 Dhs

TopSeal

Dentsply



Le Topseal est un ciment de scellement canalaire sans eugénol destiné à l'obturation permanente des dents définitives en utilisation conjointe avec des pointes de gutta-percha ou avec du Thermafil.

Le coffret contenant 4 ml de Topseal pâte A + 4 ml de Topseal pâte B + 1 bloc de mélange + 1 handy lentulo.

Réf. A0900

TTC 1200,00 Dhs

Oxyde de Zinc / Eugénol



Mélangée à l'eugénol, la poudre forme un ciment sédatif. Indications

- Obturation canalaire définitive.
- Fond de cavité.
- Protection de la pulpe exposée.

Oxyde de zinc: pot de 500 g

TTC 95,00 Dhs

Eugénol: flacon de 250 ml.

TTC 200,00 Dhs

PRODUITS DE TRAITEMENT DES CANAUX

Glyde Dentsply *Glyde

La boîte de 3 seringues de 3 ml

Le Glyde File Prep est un gel composé d'un chélatant (EDTA) et d'un agent oxydant (peroxyde de carbamide) mélangés dans une base hydrosoluble. Indications Quelle que soit la technique de préparation canalaire, le gel Glyde File Prep, utilisé en alternance avec l'hypochlorite de sodium, assure un nettoyage efficace des canaux radiculaires tout en facilitant leur mise en forme.

Propriétés

Action antibactérienne (germes anaérobies).

Base totalement hydrosoluble: s'élimine facilement et complète-

Mise en place facile grâce à la présentation en seringue avec embouts coudés.

Pas de risque de contamination croisée. Embouts jetables.

Caractéristiques

Lubrification des instruments: pénétration instrumentale facilitée.

Pouvoir déminéralisant: élimination des calcifications diffuses, mise en forme facilitée des canaux « calcifiés ».

Elimination de la boue dentinaire: nettoyage efficace des parois canalaires.

Effervescence au contact de l'hypochlorite de sodium: élimination des débris.

Réf. A0901


TTC 450,00 Dhs

ACCESSOIRES






ACCESSOIRES



MAILLEFER











Filière pour Calibrage de Gutta Points Dentsply Réf. A0186





Mini-Endo-Bloc

Dentsply



Twin-Bloc

Dentsply











ACCESSOIRES MAILLEFER ACCESSOIRES NICHROMINOX



ACCESSOIRES

NICHROMINOX

Mini Endo Nichrominox Alu anodisé 13 x 5 x 5 cm. 60 perforation + 8 godets plastique stérilisables.

Réf. 180193 TTC 780,00 Dhs

Mini Gripp Nichrominox

3.5 X 4 cm. Lot de 2 pièce Réf. 180250

TTC 120,00 Dhs





Alu anodisé

12 x 8 x 5 cm, 6 godets plastic stérilisables + 30 perforations pour instr.


Canalaires + 1 endomètre + 1 clean gripp + logette pour boulettes de coton.

Réf. 180196

TTC 980,00 Dhs



DIGUE

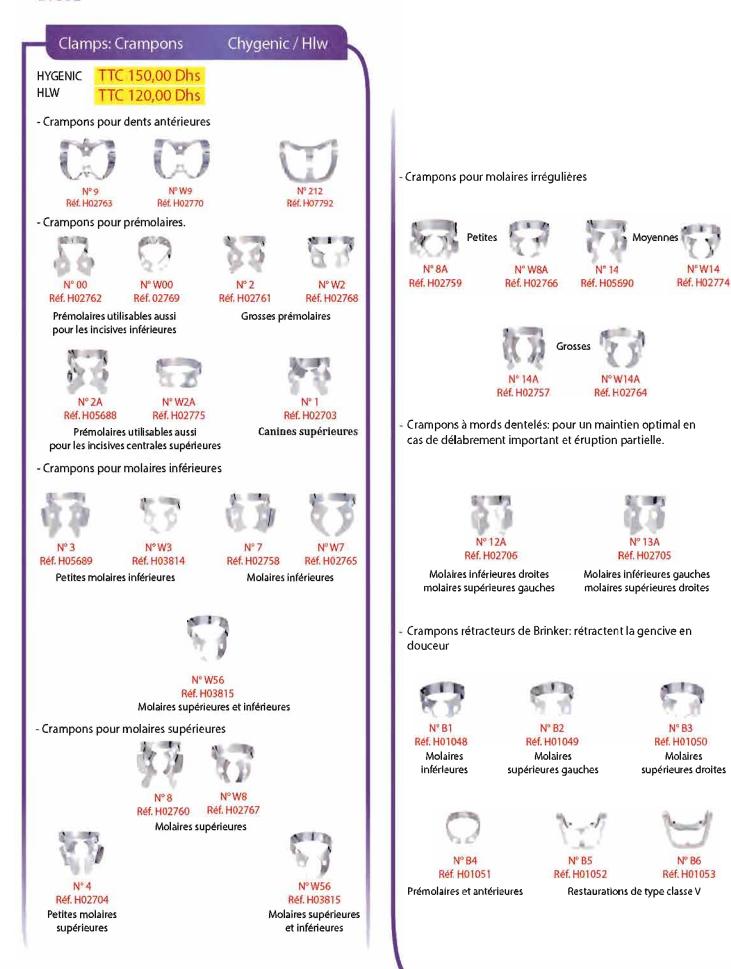

DIGUE



* Clair: Réf. H00534

* Foncé: Réf. H00539

* Vert: Réf. H02148

- Pour enfants: boite de 52 feuilles de 127 x 127 mm

* Clair: Réf. H00524

* Foncé: Réf. H00530

* Vert: Réf. H02142


* Bleu: Réf. H03529

COLTÉNE


TTC 195,00 Dhs

* Vert: Réf. 18-41M / Réf. 18-41SM HLW

TTC 200,00 Dhs

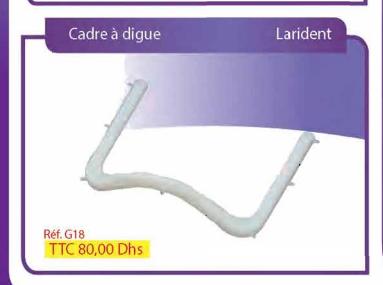

Ainsworth Hlw/IAA IAA TTC 250,00 Dhs Pinces pour digue Ref. 18-4 HLW TTC 420,00 Dhs

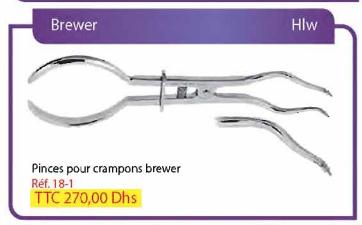



TTC 180,00 Dhs

Pour adultes: 5,5 m long x 152 mm de large

* Clair: Réf. H00514

* Foncé: Réf. H00519

* Vert: Réf. H02175

Pour enfants: 6,7 m long x 127 mm de large

* Clair: Réf. H00504

* Foncé: Réf. H00509

* Vert: Réf. H02170

APPAREILS

X-Smart Dentsply 250 15:115 X-Smart TTC 12 500,00 Dhs Réf. A1004 - Fonctionne sur batterie ou sur courant - Temps de recharge: 5 heures - Temps d'utilisation sur batterie: environ 2 heures - Livré avec Contre angle 16: 1 avec bouton marche/arrêt intégré (92 g) - Large écran LCD

- Contre angle seul:

- Mode autoreverse

- Plage de vitesse: 120 à 800 t/min - Plage de couples: 0,6 à 5,2 N.cm - 9 programmes paramétrables

Réf. A1006

TTC 4 500,00 Dhs

Localisateur d'apex lonyx **U O** Locapex five tonyx Localisateur d'apex LOCAPEX FIVE Réf. LOCA11 TTC 6 000,00 Dhs localisateur d'apex automatique sans calibration

DENTSPLY-MAILLEFER



X-Smart Dual

- Démarrage automatique lorsque la lime est introduite dans le
- Fonctionne sur batterie ou sur courant
- -Temps de recharge: 3 à 5 heures
- -Temps d'utilisation sur batterie : environ 2 heures
- Livré avec Contre angle 2: 1 avec bouton marche/arrêt intégré
- Large écran LCD
- Mode autoreverse
- Arrêt automatique lorsque l'apex est atteint
- Plage de vitesse: 100 à 800 t/min
- Plage de couples: 0,6 à 4,0 N.cm
- 9 programmes paramétrables
- Mode localisateur d'apex:
- * Mesure de l'apex par l'utilisation de la pièce à main ou du kit de localisateur d'apex
- * Suivie de la progressionj de la lime sur l'écran, doublé par un signale sonore réglable
- * Large soom apical pour suivre pas à pas la lime à l'approche de l'apex

DENTSPLY - MAILLEFER

Réf. A1024

TTC 25 500,00 Dhs



APPAREILS DENSPLY-MAILLEFER



SIMPLICITE D'UTILISATION

L'obturation n'a jamais été aussi facile!

- Des touches + et pour la navigation
- Les paramètres de température, fluidité, etc, peuvent etre adaptes individuellement
- · Affichage et contróles clairs
- Possibilité de prérégler deux modes
- · Simplicité de nettoyage et d'entretien

CONFORT ET SECURITE

Les appareils sont conçus pour votre confort

- Utilisation et manipulation intuitives
- Conception ergonomique des pièces à main avec un large angle d'intervention
- · Activation par pression légère grâce à un anneau en silicone souple
- Les entrées canalaires sont nettement visibles grâce a des pièces a main minces
- · Signaux optiques et acoustiques pour la sécurité du geste
- Une fenêtre sur la pièce à main indique la quantité de gutta percha restant dans la cartouche

RAPIDE ET F1ABLE

Condensation latérale ou verticale?

Meilleurs résultats avec Calamus

- · La condensation verticale est une méthode plus rapide pour obtenir une obturation canalaire tridimensionnelle durable
- · Obturation liable des canaux latéraux
- Minimise le risque de fractures radiculaires
- Obturation au niveau désiré pour la pose d'un tenon radiculaire fibré PROCEDURE DOWNPACK

Vague de descente de la gutta percha):

- · Fouloirs de différentes taill
- · Les fouloirs peuvent être utilises pour couper puis condenser la gutta percha
- · Insert de réponse thermique pour le test de vitalité pulpaire

PROCEDURE BACKF1LL

(Vague de remontée de la gutta percha):

- La température et le degré de fluidité peuvent être réglés individuellement
- Un micromoteur contrôle précisément la libération de gutta percha
- Changement rapide des cartouches simples à insérer et à désinsérer, avec un nettoyage minimal
- Canules en argent souples et extra-longues, conductrices de chaleur, également appropriées aux canaux radiculaires courbes
- Une cartouche obture environ 4 a 6 canaux radiculaires

CALAMUS® DUAL KIT REF A 1300

1 appareil Calamus® Dual

1 petit fouloir ISO 40 - conicité .03

1 jeu de 10 cartouches 20G

1 jeu de 10 cartouches 23G

•Réf A 1110

Fouloir Calamus S (petit) ISO 40 - conicité .03

- Réf A1120

Fouloir Calamus® M (moyen) ISO W - conicité .05

· Réf A 1130

Fouloir Calamus® L (grand) ISO 60 - conicité .06

• Réf A 1150

Insert à réponse thermique Calamus® (test de vitalité pulpaire)

- Réf A 1210
- Cartouches de Gutta-percha, 20G = 0.8mm (jeu de 10)
- Réf A 1220
- Cartouches de Gutta-percha, 23G = 0.6mm (jeu de 10)

META APPAREILS

Injecteur de Gutta Chaude

Meta

E&Q MASTER (Sans fil)



TTC 22 500,00 Dhs


























E&Q PLUS (avec fil)
































- Mémoire permettant d'enregistrer jusqu'à 5 programmes
- Mode retour en arrière automatique
- Les 6 positions de la tête permettent d'adapter la tête du contre-angle selon la situation
- Fonctionnement continu pendant environ 80 minutes
- Charge rapide environ 90 minutes.
 Chargeur sans contact pour éviter un mauvais chargement dû à la détérioration du terminal métallique
- Économie d'énergie, s'éteint en cas d'inutilisation pendant plus de 10 minutes
- Tête de contre-angle autoclavable à
- Vitesse de rotation (min '): 140 ~ 550
- Couple (Ncm): 0.3 ~ 3.0
 Réf. 60019362

TTC 12 000,00 Dhs



Limes HyFlex EDM en NITI Sequences

Contenu / Tailles 25 mm

Kit de mise en forme 10/.05; 25/-; 25/.12 15 mm

Réf.6001 9363

Kit de finition 40/.04; 50/.03; 60/.02

Réf.6001 9364

TTC 560,00 Dhs

Réassorts de limes HyFlex EDM en NITI, 3 unités

Taille / Conicité

Lime Orifice Opener 25/.12 - 15 mm Réf.6001 9596

Lime pour création d'axe d'alignement apical 10/.05 25 mm

Réf.6001 9594

HyFlex™ OneFile 25/~6001 9595

Lime de finition 40/.04 6001 9597

Lime de finition 50/.03 6001 9598

Lime de finition 60/.02 6001 9599


TTC 560,00 Dhs

Contre Endo EB - 300








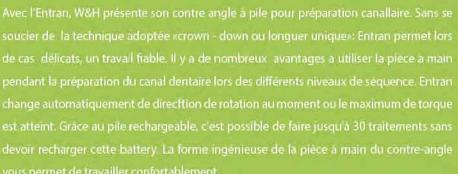

Capacité nominale: 680 mAh Vitesse: 300 t / min Torque: 4 - maximum 4 Ncm, 2.5 - maximum 2.5 Ncm, 1.5



TTC 15 500,00 Dhs



Limes en nickel-titane Préparation précise, rapide et efficace du canal radiculaire par rotation à 360°.



Tête miniaturisée La tête ultra réduite élargit le champ de vision et permet d'acceder facilement à la zone de traitement.



Fonctions de sécurité Les modes Auto Reverse et Auto Forward avec fonction de sécurité automatique réduisent le risque de cassure des limes



eel difference!



MULTILAYER DIAMONDS






DIAMANTÉES COLTÉNE – DIATECH


Boule

Pour ouvrir les cavités et préparer les rainures de rétention. Par extension, peut aussi servir comme repère de profondeur préalablement aux préparations prothétiques. Disponible aussi en longueur chirurgicale pour l'accès à la chambre pulpaire lors d'interventions endodontiques.



Cône Inversé / Double-Cône


Disponible en longueur chirurgicale, une tête de plus gros diamètre permet de préparer les parois axiales et faciliter la réalisation des cavités d'accès en endodontie.

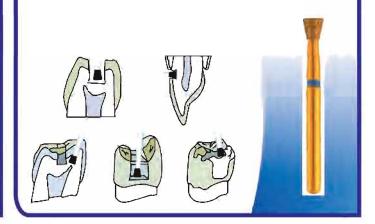

Roue


Convient idéalement aux préparations de classe V (technique non adhésive).

Crée des contre-dépouilles et laisse une paroi axiale lisse. Peut aussi être utilisée pour créer des sillons de profondeur déterminée




Cylindre à Bout Plat

Cet instrument diamanté peut servir à finir les limites. Il est également souvent utilisé pour préparer les cavités proximales pour les inlays, onlays et couronnes en céramique. Cylindre avec extrémité travaillante pour des surfaces précises et lisses lors de la préparation ainsi que pour des limites nettes.



Cylindre à Pointe Ronde

Ce cylindre à extrémité arrondie convient à la préparation des parois axiales pour des restaurations périphériques en céramique. Des diamètres plus grands peuvent également être utilisés pour les réductions oclusales.



Cylindre à Bout Pointu

Vous réalisez avec cet instrument un biseau de 45°, préconisé comme limite idéale pour certaines techniques de restauration. Disponible en différents diamèt res.







DIAMANTÉES COLTÉNE - DIATECH

Cône à Bout Rond

Cette fraise crée des parois axiales convergentes idéales pour les reslaurations céramo-métalliques.





Conique à Bout Plat

Est conseillé pour la préparation des limites en épaulement pour les inlays et onlays. Convient également à la finition des surfaces axiales d'une préparation e pour réaliser un biseau ou un centre-biseau.











Cône, Pointu

Pour la préparation de limites périphériques ou cavitaires juxta ou sous-ginivales (par exemple pour les couronnes métalliques ou céramo-métalliques). Disponible en différents diamètres et longueurs.








Cylindre en Biais

Convient pour la réduction des faces axiales se terminant en biseau à 145°, en vue de la réalisation de limites métal ou céramique d'un bandeau métallique.







Interdentaire

Sa pointe fine et conique permet un traitement fin des surfaces proximales, buccales et linguales. Convient aussi à la correction du profil d'émergence des restaurations.













Forme Ovoïde, Tonneau et Ballon de Football

Forme ovoïde, tonneau et ballon de football Ces instruments diamantés sont utilisés pour la réduction des faces linguales des incisives et des canines. La forme arrondie s'adapte à l'anatomie linguale des incisives pour la préparation des couronnes. Elles peuvent aussi être utilise pour donner une forme anatomique aux surfaces occlusales.







Fraise à dégrossir

Cet instrument unique est conçu pour la réduction rapide des tissus durs, qu'il s'agisse de préparations périphériques ou de la découpe des restaurations céramo-métalliques en vue de leur dépose.





Série Spéciale sur Mandrin Court

Ces instruments, avec leur mandrin de 16 mm, conviennent idéalement à l'odontologie pédiatrique et pour les patients ayant une ouverture buccale limité.





DIAMANTÉES COLTÉNE - DIATECH BOULES **BOULES AVEC COL** CONE RENVERSE Standard 150-150 µm ML 524 Référence 801 801 802 805 807 801 801 801 301 801 802 ISO @ 1/10mm 009 010 012 014 016 018 020 023 027 014 016 018 010 014 023 010 012 012 ML* ML* 2,3ML 0.8ML Longueur/Grain ML ML* ML. ML. ML ML ML 2.3ML* 2.3ML 2.3ML 0.9ML* 1.4ML 2.1ML 3.5ML DIABOLOS **TONNEAUX OLIVES** 806 368 807 807 806 813 813 813 811 811 811 899 368 368 379 379 379 379 390 012 018 010 014 010 018 033 037 027 020 023 014 016 018 023 014 012 016 014 031 016 3,5ML 5ML* 2.2ML 2.2ML 1,5ML 2ML 5ML* 7ML 7ML 5ML* 5ML* 3ML 3,5ML 3,5ML 5ML* 3ML* 2.2ML* 2,5ML* 1.5ML 4.2ML* 3,5ML" INTERPROXIMALES RAUE DISQUES **POIRES POIRES** 392 834 830 830L 830L 830L 392 392 392 909 828 828 830 8301 8301 909 909 828 834 830 830 016 016 040 018 021 045 055 022 026 030 016 021 010 012 014 016 010 012 014 016 018 6ML 8ML 8ML TOML 1.5ML 1,5ML 2ML 1ML 1ML 1ML 6,8ML 6,8ML 2,7ML* 2,7ML* 2,7ML 2,7ML* 4ML* 4ML* 5ML* 5ML* 5ML CONIQUES A BOUT ROND 830L 830L 849 849 849 855 855 856 856 856 849 855 856 856N 856 856N 856 856 856 856 856 020 026 009 012 016 025 010 012 014 016 025 012 014 014 016 016 018 014 016 018 021 5ML 7ML 4ML 4ML 4ML 4ML 6ML 6ML 6ML 7ML 8ML 8ML* 8ML* 8ML* 8ML* 8ML* 9ML* 9ML* 9ML* 9ML

Plaquette de 5 pcs: TTC 170,00 Dhs

850

012

10ML

850

018

856

025

8ML

856L

012

856L

014

10ML

856L

014

10ML

856L

016

10ML

856L

018

11ML

856

021

9ML

856XL

016

12ML

856XL

018

12ML

850N

014

10ML

850

014

10ML

850

016

10ML

850

018

10ML

850

023

10ML

850L

016

12ML

850L

018

12ML

851

012

8ML

851


016

8ML

898

016

11ML

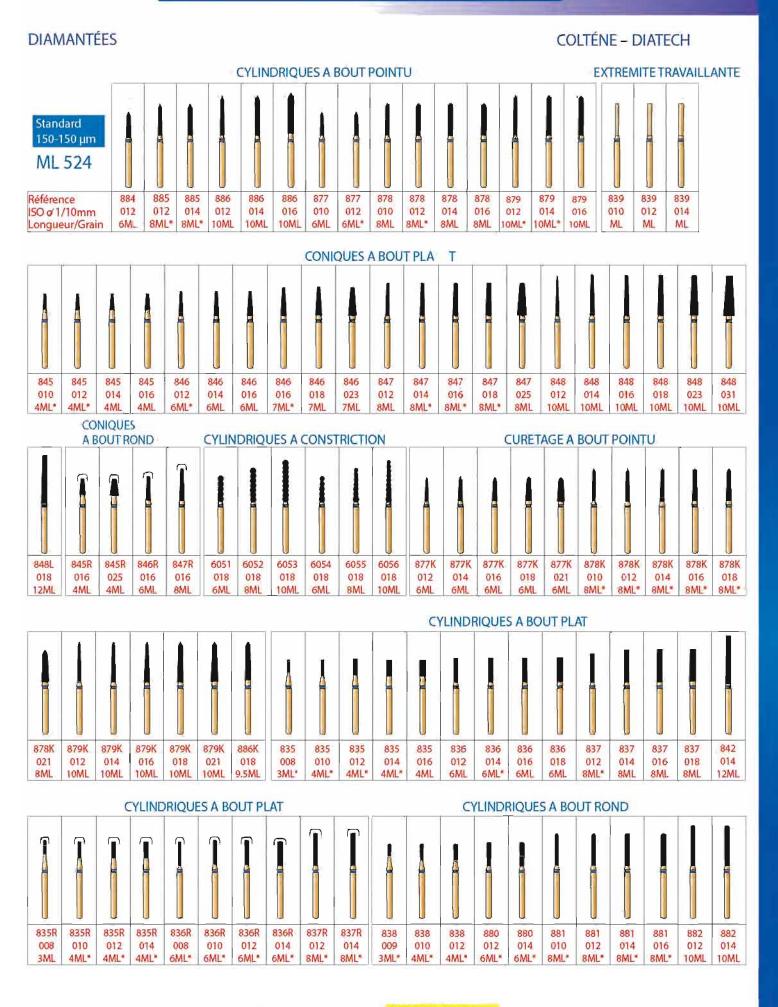

DIAMANTÉES COLTÉNE – DIATECH



FINITION OCCLUSALE 862 905 014 016 012 014 016 014 014 010 012 023 027 031 009

3.5ML*

2ML

2ML

2ML*



2.7ML

2.9ML

3.1ML





Plaquette de 5 pcs: TTC 170,00 Dhs

8ML*

8ML*


10ML*

10ML

10ML*

12ML*



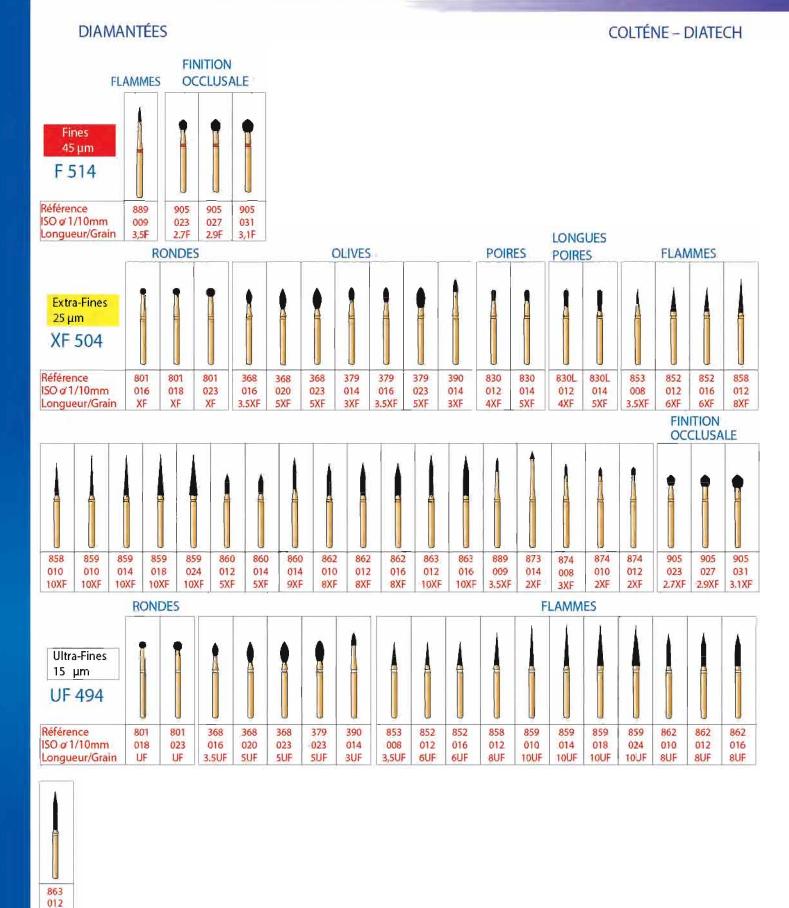


Plaquette de 5 pcs: TTC 170,00 Dhs

10UF



Finishi	ng Kits							
	AA DIATE	CH Univer	sal Shapi	ng and Fi	nishing K	it		1 1
	ISO 806 314 017 514 023	ISO 806 314 017 514 027	150 806 314 257 504 016	ISO 806 314 257 504 023	150 806 314 250 504 012	ISO 806 314 249 504 012	ISO 806 314 001 504 018	DIATECH
lead shape	905	905	368	368	863	862	801	PERMUM ROTHAY METERORISM
SOØ 1/10 mm	023	027	016	023	012	012	018	4
Head Lin mm	2.7	2.9	3.5	5	10	8		
order No. omponents/ orit size	200738AA	200741AA	200007AA	200018AA	200562AA	200546AA	200092AA	TTC 660,00 Dhs
ontent		To the second	- G	1	1	1	1	Boite de 14 piecs
	ISO 806 314 001 504 023	SO 806 314 257 494 016	ISO 806 314 257 494 023	ISO 806 314 250 494 012	ISO 806 314 249 494 012	ISO 806 314 001 494 018	ISO 806 314 001 494 023	
Head shape	801	368	368	863	862	801	801	
50 Ø 1/10 mm	023	016	023	012	012	018	023	
lead Lin mm		3.5	5	10	8			
order No. components/ crit size	200099AA	200006AA	200017AA	200561AA	200545AA	200091AA	200098AA	
Content	4	1	4	1	1	1		

DIAMANTÉES COLTÉNE – DIATECH

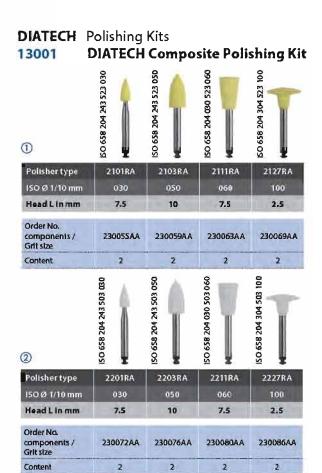




1 piéce TTC 30,00 Dhs

DIATECH

13002 DIATECH Amalgam Polishing Kit

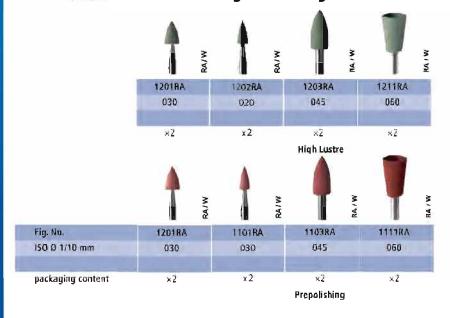





TTC 660,00 Dhs

Boit de 16 polissoirs

pour amalgame


1 piéce TTC 30,00 Dhs

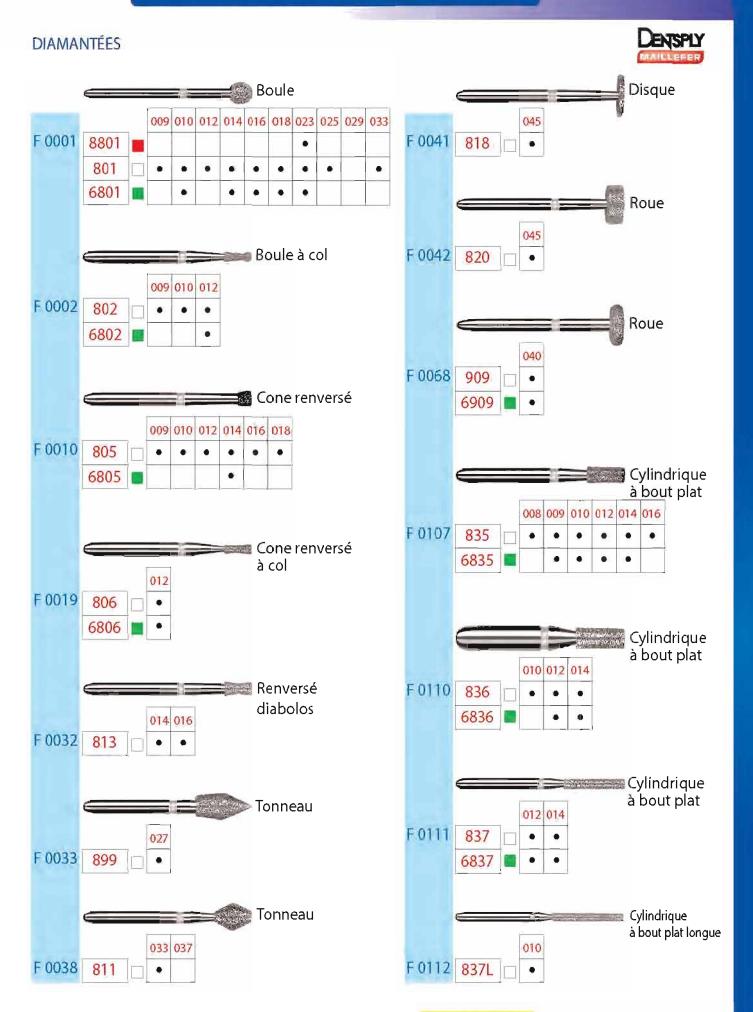


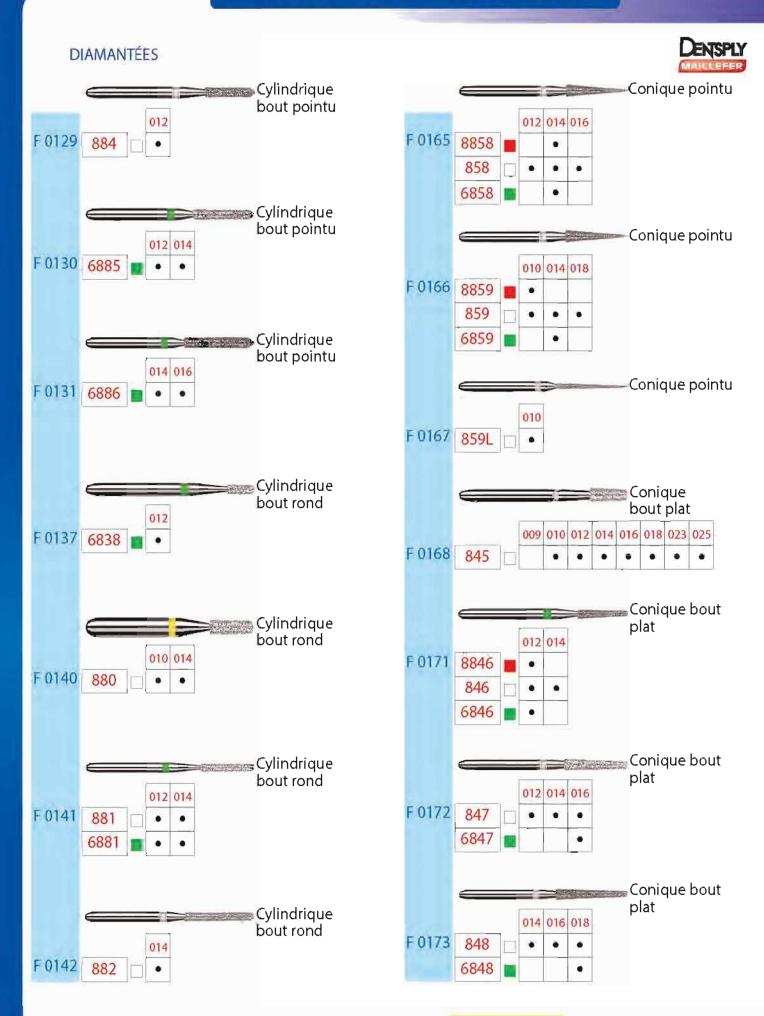


DIAMANTÉES




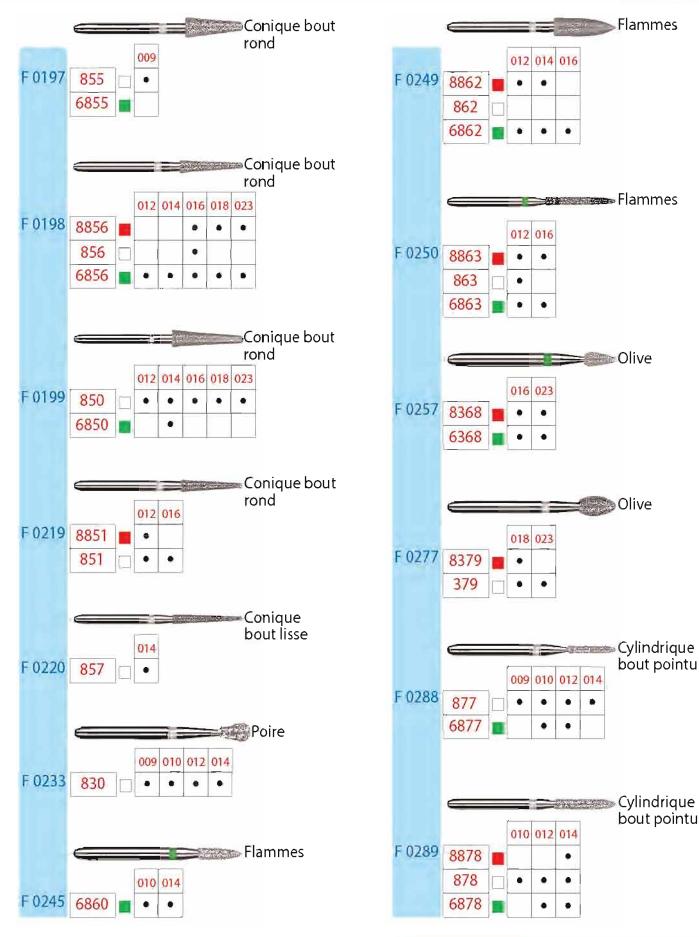

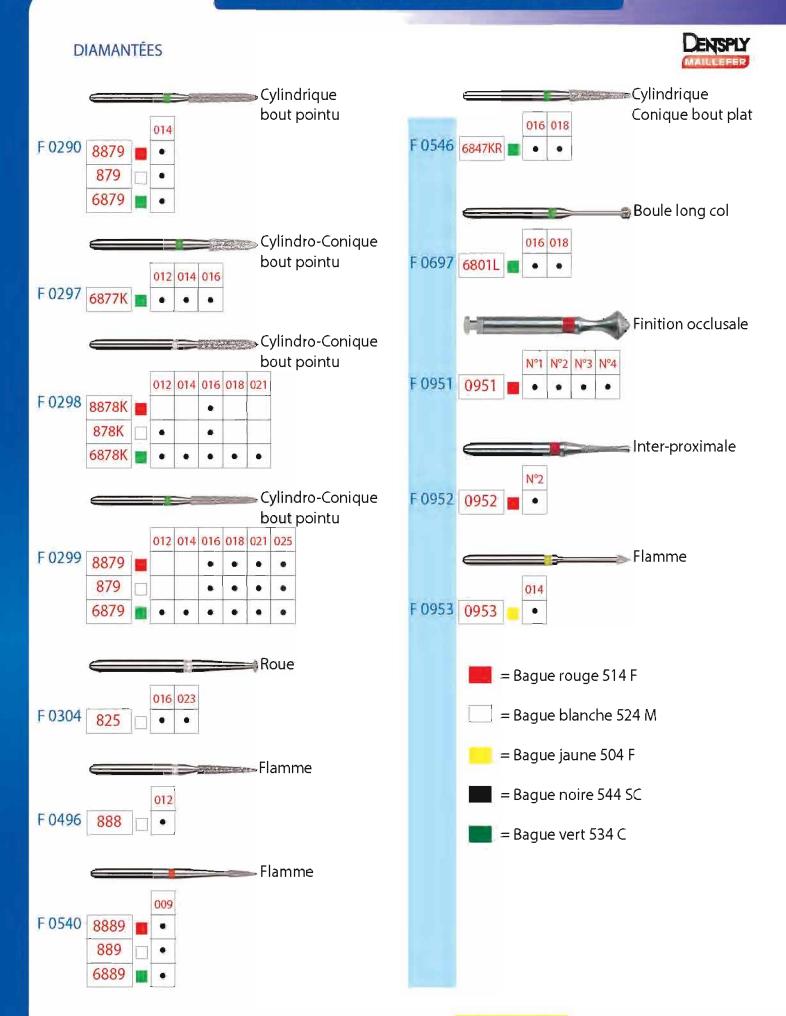

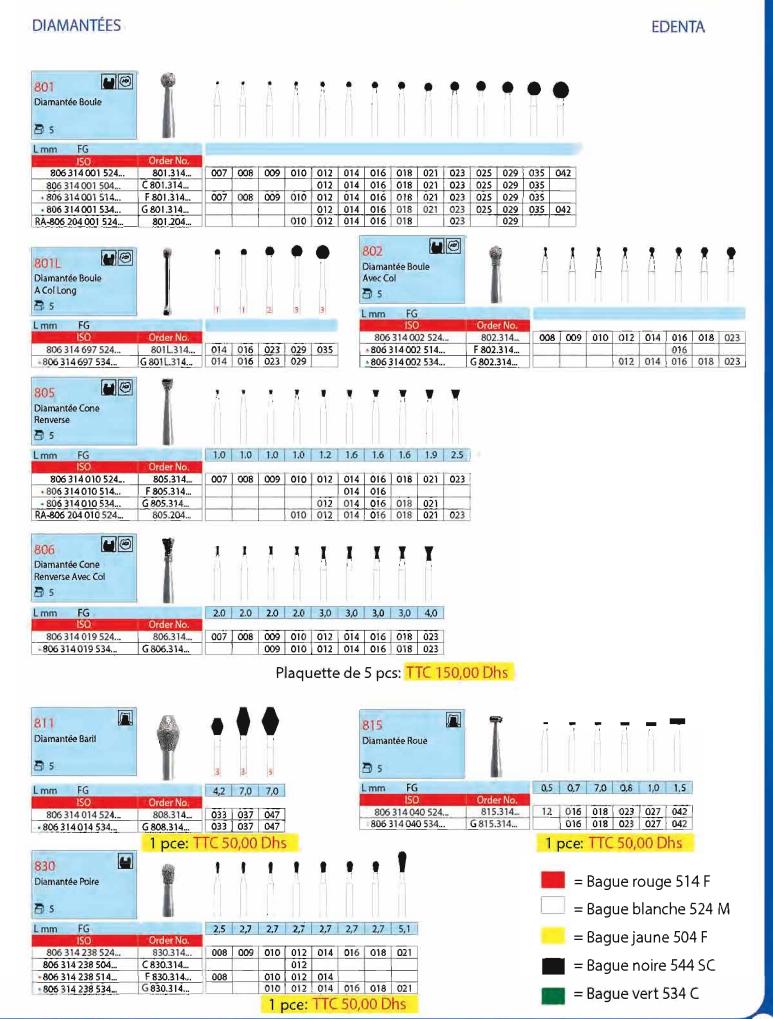


DIAMANTÉES EDENTA

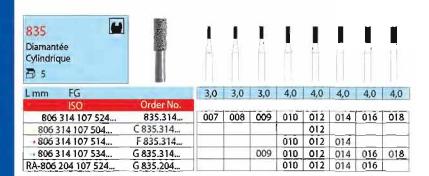





















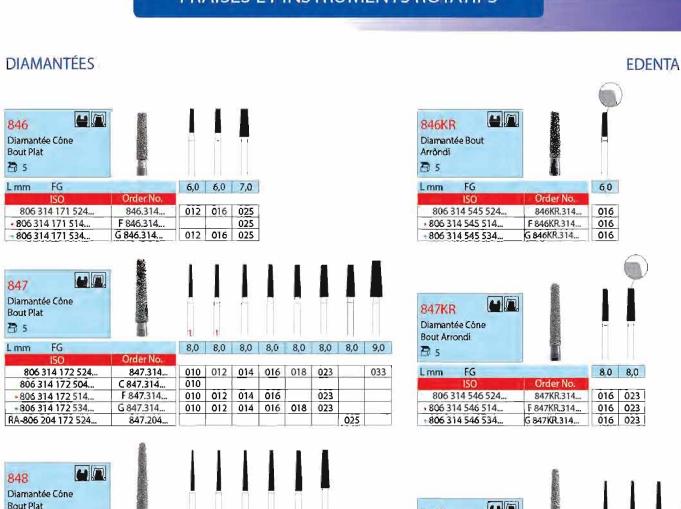
















DIAMANTÉES EDENTA























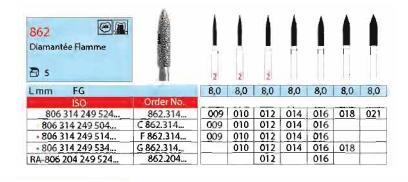

DIAMANTÉES EDENTA

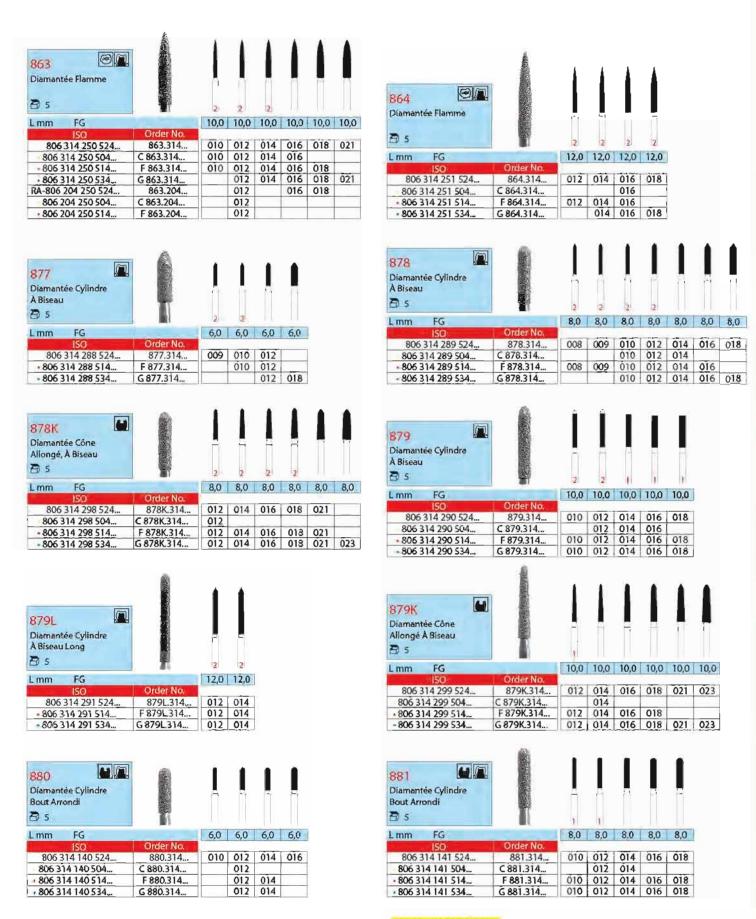

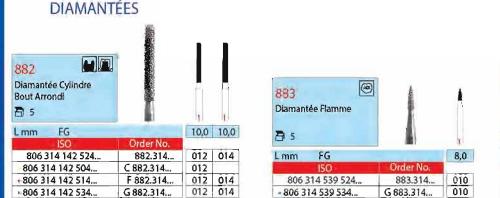



EDENTA









Plaquette de 5 pcs: TTC 180,00 Dhs





379.314...

C 379.314...

F 379.314...

G 379.314...

012 014 016 018 023 029

012 014 016 018 023 029

012 014 016 018 023 029

012 014 016 018 023 029

Me 368

Diamantée Bouton		A	Ā		П П
Lmm FG		3,5	3,5	4,5	5,0
ISO	Order No.	>			
806 314 257 524	368.314	010	016	018	023
806 314 257 504	C 368.314	010	016	018	023
• 806 314 257 514	F 368.314	010	016	018	023
- 806 314 257 534	G 368.314		016	018	023
RA-806 204 257 524	368.204		016		

1 Pce: TTC 50,00 Dhs

M @

1 Pce: TTC 50,00 Dhs

379

A 5

Lmm

Diamantée Ovoïde

FG

806 314 277 524...

806 314 277 504...

806 314 277 514...


806 314 277 534..

FRAISE ACIER



* Pour Cavité Dentaire

plaquette de 6 pce 006 à 023: TTC: 70,00Dhs/pce. 025 à 031: TTC: 90,00Dhs/pce.

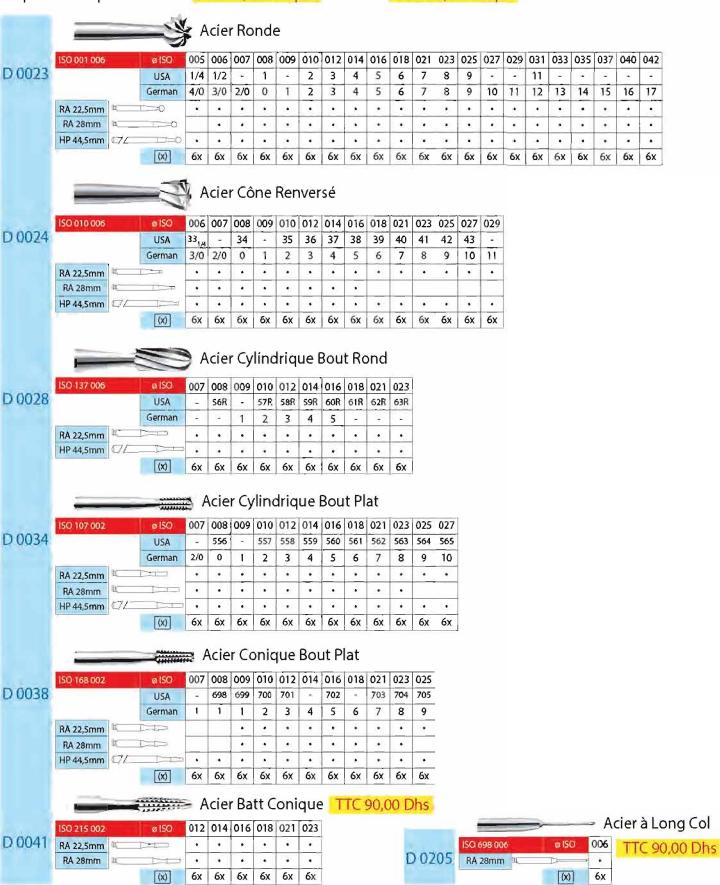


Plaquette x 6 pcs

FRAISE ACIER

* Fraises Acier à Finir

Unité: 010 à 023: TTC: 100,00Dhs/pce. 025 à 031: TTC: 170,00Dhs

Plaquette de 6 pcs

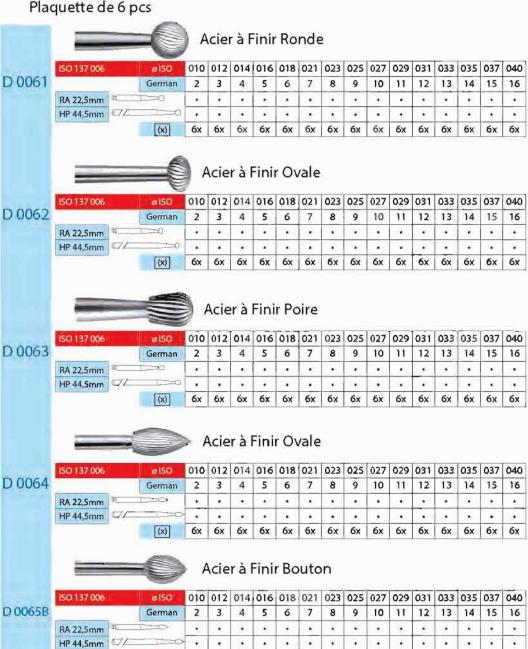


* Fraises Acier à Résine

(x)

Unité: 050: TTC: 70,00 Dhs / pce. 060: TTC: 75,00 Dhs

бх бх бх бх бх бх 6x бх бх бх бх бх 6x бх бх







FRAISE ACIER



* Fraises Acier à Résine


Unité: 050:TTC: 70,00 Dhs / pce. 060:TTC: 75,00 Dhs

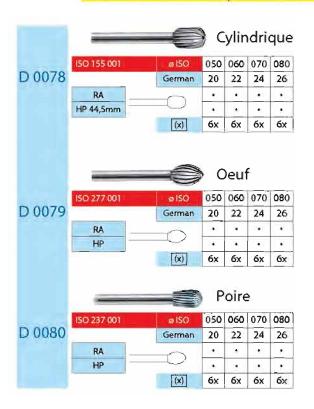

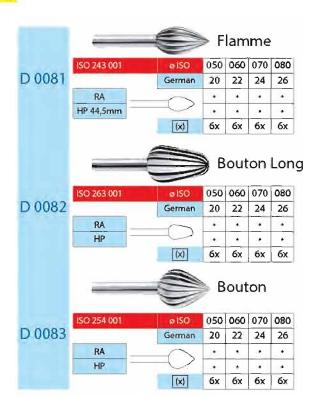

* Fraises Acier Chirurgicales

Unité: 012 à 023: TTC: 70,00 Dhs / pce. 025 à 033: TTC: 96,00 Dhs / pce Unité: 035 à 045: TTC: 110,00 Dhs / pce. 050 à 065: TTC: 130,00 Dhs / pce

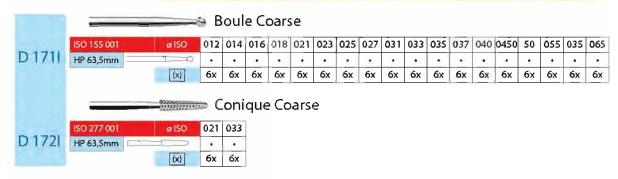

* ACCESSOIRES

- Coffret pour 168 fraises Réf. D 0224 TTC: 120,00 Dhs



- Jauge pour fraises Réf. D0246

TTC: 60,00 Dhs

- Jauge pour gutta Réf.A 0186 TTC: 260,00 Dhs



Brosse Carde


Pour fraises Réf.144 TTC: 30,00 Dhs/pce Becht



FRAISES CARBURE

E0123A





📚 Ronde Pour Excavation

FG 19mm
RA 22,5mm
RA 22,5mm

Cône Renversé

(x)

Ronde 😭

006 007 008 009 010 012 014 016 018 E0124 33 1/2 37 38 34 35 36 39 FG 16,5mm FG 19mm RA 22,5mm ٠ ٠ • HP 44,5mm ٠ . ٠ . 5x. 5x 5x (x) 5x 5x 5x 5x 5x

Cylindrique à Bout Rond sans Fissures

008 009 010 012 014 øISO F 0128 USA 1156 1157 1158 1159 FG 16,5mm FG 19mm RA 22,5mm HP 44,5mm 5x 5x 5x 5x 5x (x)

Cylindrique à Bout Plat sans Fissures

E0129 ISO 110 006 ISO 107 00r 008 009 010 012 014 016 010 012 014 USA 57 59 60 57L 58L 59L 58 FG 19mm FG 21mm FG 25mm RA 22,5mm RA 24,5mm HP 44,5mm HP 44,5mm (x) 5x 5x | 5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x

plaque de 5 pcs: TTC 150,00 Dhs / la pc: TTC 35,00 Dhs

E 0129

E 129X

FRAISES CARBURE



٠

5x 5x

Conique à Bout Plat sans Fissures E 130X ISO 171 006 150 168 006 ISO 171 006 008 009 010 012 014 016 018 021 E 0130 009 010 016 010 012 USA 168 169 170 171 172 173 169L 170L 172L -E 130L FG 16,5mm E 130X FG 19mm ٠ . ٠ ٠ FG 21mm FG 25mm RA 22,5mm .

Cylindrique à Bout Rond avec Fissures

5x

5x

5x 5x

008 009 010 012 014 E 0136

RA 24,5mm

HP 44,5mm 🗆 🗆

HP 44,5mm

		USA	1556	-	1557	1558	1559
FG 16,5mm	0 1						
FG 19mm	€	II and	•		•	•	•
RA 22,5mm	U,			•	• :	•	•
HP 44,5mm						ı.	•
		(x)	5x	5x	5x	5x	5x

(x)

5x 5x 5x 5x 5x 5x 5x

Cylindrique à Bout Plat avec Fissures

E 0137 E 137X

		1	E 0137 ISO 107 007								E 137X ISO 110 007			
	øl	SO 00	8 009	010	012	014	016	018	021	010	012	014		
	U:	SA 55	6 -	557	558	559	560	561	562	557L	558L	5591		
FG 16,5mm	g			_	- 12									
FG 19mm	C 11	•	•	• 2		•	•	•						
FG 21mm	4 10-									•		•		
FG 25mm	a 11	-		4.5	•	•								
RA 22,5mm	II.	- ·	•	245	•				•					
RA 24,5mm		-1									•			
HP 44,5mm		— .		(0)	•	•	•							
HP 44,5mm		у			ļ						•			
		x) 5x	5x	5x	5x	5x	5x	5x	5x	5x	5x	5x		

Cylindro-Conique à Bout Plat avec Fissures

E 0138 E 138L E 137X


			E 0138 ISO 168 007									
		ø ISO	008	009	010	012	014	016	018	021	023	
		USA	698	699	700	701	2	702	1.2	703	-	
FG 16,5mm		-			•	•						
FG 19mm	φ			•	•			•:	• 1			
FG 21mm	4 1											
FG 25mm	Œ				•	•		•				
RA 22,5mm	Щ	7-0	٠	•	•	•	•	•	1.0	-		
HP 44,5mm			٠	•	•	•	•	٠	•		•	
		(x)	5x	5x	5x	5x	5x	5x	5x	5x	5x	

150	171 (007	15O 17	/1 007
0090	10	016	010	012
699L	700L	702L	-	San
·	•	•		
5x	5x	5x	5x	5x

plaque de 5 pcs: TTC 150,00 Dhs / la pc : TTC 35,00 Dhs

FRAISES CARBURE



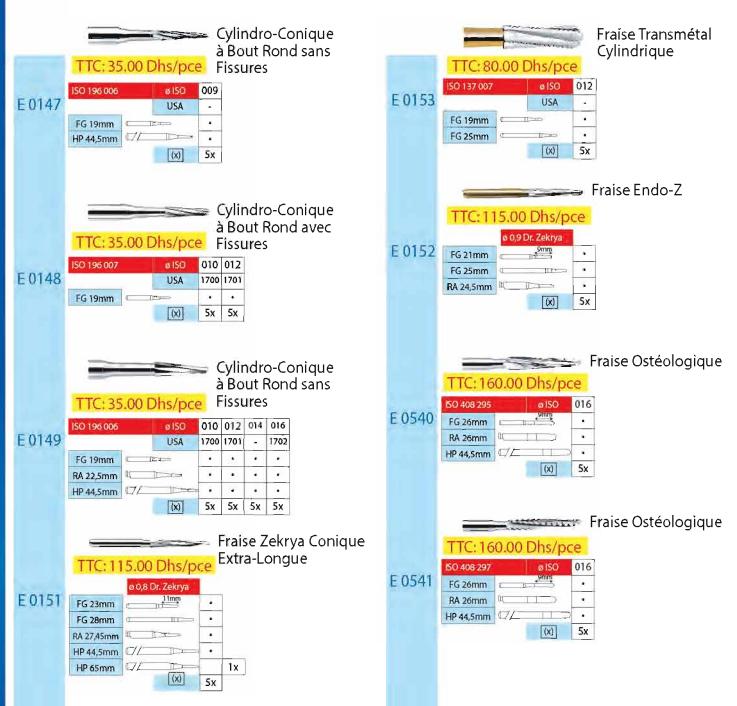

PROPHYLAXIE



BROSSES À DENTS

PATE PROPHYLACTIQUE





Hager & Werken Mira-clin P · Pour nettoyage interproxymal. · Fine granulation qui n'abrase pas l'émail. · Ne contient pas de fluor. En pot de 250 g, Réf. 605656 **中** TTC 250,00 Dhs VIRA-CLIN P





HYDROPULSEUR

Waterpik Power Flosser FLW-220 15 TIPS

La soie dentaire en toute simplicité! Waterpik Power Flosser est aussi efficace que la soie dentaire (fil dentaire) avec la simplicité en plus. Il réduit les saignements des gencives, l'inflammation et la plaque dentaire. Plus de 80% des participants d'une étude récente ont préféré le Waterpik Power Flosser au fil dentaire.



TTC:120.00 Dhs

Waterpik SR-3000 Sensonic

Waterpik SR-3000 Sensonic

Une batterie de nouvelle génération avec indicateur de charge. L'autonomie est de 20 mn à pleine charge.

Le minuteur sonne 4 fois permettant toutes les 30 secondes de changer de zone et ainsi de respecter la durée de 2 minutes de brossage conseillée par votre dentiste.

Possibilité de ranger 4 brossettes, grâce au support de la brosse à dents.

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur):8 x 8 x 26 cm

Longueur du cordon électrique : 120 cm Poids de la brosse sans ses accessoires = 198 g Support mural, vis, chevilles et mode d'emploi en 6 langues.

Alimentation: 220/240 V, 50/60 Hz, 2 W, CE

TTC:800.00 Dhs



Hydropulseur Compact

Waterpik

Jet d'eau pulsé en monojet, fréquence de 1200 pulsations/ minute. Réservoir couvert. Bouton marche / arrêt.

Système de contrôle de la pression de l'eau, réglable sur 10 positions. Bouton de pause.

Livré avec 3 buses, 3 curettes linguales, 1 embout Pik Pocket pour l'irrigation sous gingivale et 1 embout orthodontique pour nettoyer les appareils dentaires, les prothèses, les bridges ou les couronnes. Contenance réservoir: contenance 600 ml. Dimensions: 14,5cm x 12 cm x 20 cm. Coloris: blanc. Marquage CE.

Indications:

hygiène dentaire, plaque dentaire. Nettoyage des appareils dentaires, des prothèses dentaires, des bridges ou des couronnes.

- Hydropulseur compact Réf. WP100

TTC: 1000,00 Dhs



Dus bucal Waterpik Classic WP-70

Waterpik

Sistem de control al presiunii cu 6 setari

Capacitate rezervor 1000ml - suficient pentru circa 90 de secunde

Buton de pauza pe maner

Rotatie a varfului de 360°

Varf Pik Pocket - pentru pungile parodontale si furcatii

Varf Classic Jet - pentru folosirea zilnica

O periuta pentru curatarea limbii - pentru improspatarea respiratiei Prezentare:

Dus Bucal Waterpik Family Dental Water Jet WP-70 - 1 unitate plusaccesorii

Alimentare: priza 220V

Hydropulseur Familial Réf. WP-70 E

TTC: 720,00Dhs



Pola Office

Sdi



Ultra rapide: Temps réduit au fauteuil. Durée totale du traitement: moins de 30 minutes. Moins de temps au fauteuil pour plus de confort et une plus grande satisfaction du patient. La formule unique à 37,5% de peroxyde d'hydrogène permet la libération des ions péroxyde dès le début du processus de blanchiment.

Ne nécessite pas de lampe de blanchiment: Pola Office+ ne nécessitant pas d'activation, l'utilisation d'une lampe de blanchiment est facultative. Bien que la photo polymérisation ne soit pas indispensable, l'utilisation d'une lampe de blanchiment ou d'une simple lampe à photo polymériser permet d'accélérer le processus de blanchiment pour un résultat encore plus éclatant.

Facile d'utilisation: Ne nécessite aucune manipulation. Grâce à sa seringue auto-mix à double compartiment, le mélange ne se fait qu'au moment de l'application du gel directement sur la dent. Cette méthode garantit une

préparation homogène du gel immédiatement activé. finesse de l'embout facilite l'application, particulièrement dans les espaces étroits.

Confort optimal Grâce àson pH neutre, Pola Office+ garantit un confort optimal pendant et après le traitement. Le temps de traitement raccourci permet de réduire la gêne et la sensibilité du patient.

Une couche fine suffit: Seule une fine couche de gel est nécessaire. Le gel est réparti sur toute la surface de la dent grâce à l'embout applicateur. Sa formule adhérente permet au gel de se fixer à la surface de la dent pour optimiser l'effet blanchissant.

Désensibilisant intégré: Ne nécessite pas de désensibilisant autre que celui déjà intègré au Pola Office+ dont les propriétés limitent les sensibilités

postopératoires. L'analgésique (à base de nitrate de potassium) infiltre les terminaisons nerveuses bloquant ainsi la transmission des influx nerveux et produisant alors un effet calmant.

Kit Pola Office + 3 Patients

- 3 Seringues Pola Office + de 2,8 ml - 3 Seringues de Barrière Gingivale de 1g - Accessoires

Réf. 7700415 / TTC: 1 900,00 Dhs

Kit Pola Office + 1 Patient

- 1 Seringue Pola Office + de 2,8 ml - 1 Seringue de Barrière Gingivale de 1g - Accessoires

Réf. 7700430 / TTC: 745,00 Dhs

Pola Day / Pola Night

5di



Ces gels de blanchiment dentaire de haute viscosité et a pH neutre permettent au patient d'appliquer le traitement a domicile. Le mélange tout particulier d'adoucissants, de conditionnants et la teneur en eau élevée aident à réduire la sensibilité. La formation de plaque et de caries dentaires est considérablement réduite.

Adoucissant et conditionnant naturel: Des additifs spéciaux sont intégrés à la formulation afin de réduire la formation de la plaque dentaire, d'augmenter la reminéralisation, diminuer les sensibilités. Les propriétés antibactériennes renforce l'intégrité de la dent.

Teneur en eau élevée: La teneur en eau élevée du gel réduit la déshydratation de l'émail et atténue la sensibilité du patient.

Haute viscosité: Le gel de haute viscosité se place facilement et sans danger dans la gouttière et reste dans la gouttière pendant toute la procédure.

Gout: Le gel a un goût chlorophile agréable qui est frais et persiste longtemps.

Libération de fluor: L'adjonction de fluor reminéralise la surface dentaire, aidant ainsi à réduire la sensibilité postopératoire.

Agent désensibilisant: Les gels Pola Day et Pola Night contiennent un agent désensibilisant qui agit sur les terminaisons nerveuses qu'il désensibilise à la zone limite pulpe-dentine, ce qui a pour effet de réduire la sensibilité du patient et d'augmenter son confort.

PH neutre: Le pH neutre de Pola Day et de Pola Night permet la libération totale du peroxyde sans compromettre le confort du patient.

Mini-coffret pola night: 4 x 1,3g pola night seringues accessoires code commande

(10% peroxyde carbamide) Réf. 7700106

TTC: 320,00 Dhs

(16% peroxyde carbamide) Réf. 7700108

TTC: 320,00 Dhs

(22% peroxyde carbamide) Réf. 7700110

TTC: 310,00 Dhs

Radio plus (voir page 50)

brossettes interdentaires Prophylax Hlw

sachet de 8 pièces

brossettes interdentaires Prophylaxe, la brossette interdentaire avec poignée, pour un usage simple et immédiat.

Les brossettes interdentaires Prophylaxe sont prêtes à l'emploi. La poignée en caoutchouc tendre et ronde avec au centre une petite dépression pour les doigts procure un bon main- tien et permet un passage facile dans les espaces interdentaires. La poignée en caoutchouc flexible et pliable se tient et se manipule à deux doigts. Prophylaxe avec sa pièce de protection hygiénique, est idéal pour les soins dentaires à la maison mais aussi en voyage. Il est très apprécié pour le nettoyage des appareils ortho-dontiques.

Toutes les brossettes interdentaires Prophylaxe sont munies d'un fi I métallique recouvert d'une couche de plastique.

5 pcs TTC: 45,00 Dhs



waterpik





PARODONTOLOGIE



PARODONTOLOGIE



ACTÉON-SATELEC APPAREILS

NEWTRON® BOOSTE avec 3 inserts

Actéon Satelec

NEWTRON® BOOSTER représente la nouvelle génération d'appareils à ultrasons entièrement repensée en termes de technologie, d'ergonomie et de design. Il combine, dans un générateur stylisé et compact, des technologies au service de la clinique et des innovations qui rendent le quotidien plus facile.

Boostez votre quotidien avec NEWTRON® BOOSTER

Reconnue pour son efficacité et pour la douceur de ses vibrations, la technologie brevetée NEWTRON® est enfin accessible à tous dans un générateur puissant et ingénieux.

Chaque insert, soigneusement confectionné dans notre usine, est toujours accordé à la bonne fréquence ultrasonore grâce à une parfaite harmonie de travail entre le générateur, la pièce à main, l'insert et l'utilisateur : c'est le Cruise Control® System. La puissance s'ajuste en temps réel en fonction de la résistance rencontrée par l'insert et les vibrations homogènes sont à la fois plus performantes et plus confortables pour le patient. L'efficacité est maximale et le traitement sans

Un design épuré pour une meilleure ergonomie et plus d'hygiène

Élégant par ses lignes épurées, le design de NEWTRON® BOOSTER a été étudié pour répondre aux besoins d'ergonomie et aux exigences d'hygiène. Inclinée à 45°, la façade du NEWTRON® BOOS-TER permet au praticien d'accéder aisément à son appareil et d'en modifier facilement les réglages. La surface plane et lisse apporte l'avantage d'un nettoyage rapide et sûr. Le support de pièce à main en silicone peut être retiré pour une décontamination totale et rapide en autoclave.



Réf.F60203

TTC: 14 000,00 Dhs

P5 Newtron XS

La performance, l'irrigation en plus

Le Best-seller des générateurs ultrasonores de SATELE® se dote d'une irrigation interne, pour vous apporter: plus d'autonomie, plus de puissance.

Simplicité

- Remplissage d'un simple geste, en cours d'intervention.
- · Purge et rinçage du réservoir ultra-rapide.
- · Nettoyage et désinfection faciles.

Autonomie

- · Réservoir de grande capacité: 300 ml Travail sous eau claire, stérile ou solutions de type hypochlorite ou chlorhexidine.
- · Cassette d'irrigation longue durée (plus de 1000 heures).

- Pompe silencieuse au débit ultra-précis avec spray contrôlé.
- Contrôle simple et précis.
- Transformateur intégré pour un gain d'espace et de sécurité.

Caractéristiques techniques

Alimentation:1	10-115-230V ~ 50/60 Hz
Classification de l'équipement:	Classe 1 -
type	
Service intermittent:	10min. / 5min
Puissance maxi consommée:	30 VA
Irrigation:	5-40 ml /min
Dimensions hors tout	
Largeur:	
Hauteur:	30 mm
Profondeur:	310 mm
Poids:	1700 g

Pédale

Largeur:	70 mm
Hauteur:	30 mm
Profondeur:	95 mm
Poids:	150 g
Cordon pièce à main:	2000 mm
Températura de fonctionnement: + 10 à	

Température de fonctionnement: + 10 à + 70° C avec au maximum 95% d'humidité relative sans condensation

Température de stockage: - 20 à + 70° C avec au maximum 95% d'humidité relative sans condensation

Livré avec les inserts n°1, n°2, n°10P, n°H3 et une clé universelle autoclavable.

Réf. F62100 NEWTRON® P5 XS

TTC: 21 000,00 Dhs

Réf. F62150 NEWTRON® P5 XS BLUETOOTH



APPAREILS ACTÉON-SATELEC

P5 Newtron

Satelec présente le nouveau générateur piézoélectrique d'ultrasons: Suprasson P5 Newtron.

En alliant les avantages de la puissante technologie Newtron du module de contrôle et l'ergonomie du système breveté Color Coding System de Satelec, le P5 Newtron vous offre la meilleure performance et le plus grand choix d'instruments ultrasonores du marché

La technologie Newtron permet l'ajustement en temps réel de l'amplitude des oscillations de l'insert en un seul plan, le Cruise Control™, qui procure aux traitements une vibrat lisse, constante et puissante.

Le cordon secteur avec prise de terre permet le raccordement du SUPRASSONP5 NEWTRON® au réseau électrique. Le tuyau de raccordement de l'appareil au réseau d'alimentation en eau comprend un filtre (nécessitant un entretien périodique voir chapitre 7.2). De type "ON/OFF", la pédale assure la mise en fonctionnement du SUPRASSONP5 NEWTRON® par le praticien. Son poids et son patin anti-dérapant lui assurent une bonne stabilité.

Face latérale droite du boîtier de commande

Le cordon (bleu) reliant l'appareil et le connecteur pour pièce à main assure:

- La circulation du fluide pour le spray,
- La liaison électrique entre le SUPRASSON P5 NEWTRON et la pièce à main.

Le support de la pièce à main est échangeable en cas de détérioration ou de casse.

Caractéristiques techniques

CHILDREN TO THE PROPERTY OF TH
Alimentation:115-230 V~ 50 / 60 Hz
Nota:la tension d'utilisation est réglée en
usine.
L'appareil est protégé par fusibles (non accessibles à l'utilisateur).
Equipement de type:classe 2 BF
Service intermittent10 mn de fonctionnement / 5 mn
d'arrêt
Puissance maximum consommée:30 VA
Fréquence min des vibrations :27 KHz
Pression d'eau en entrée:1 à 5 bars (14 à 72 PSI)
Filtre à eau:60 μm
Réglage débit d'eau:de 0 à 90 ml/mn sur ½ tour
Dimensions hors tout:
Boîtier de commande:
Largeur:55 mm, Hauteur:55 mm
Profondeur:900 gr
Dádala:

Largeur:......30 mm, Hauteur.....30 mm
Profondeur:.....95 mm, Poids:.....150 gr







Température de fonctionnement: +10 à +40°C avec au maximum 95% d'humidité relative sans condensation

Température de stockage: -20 à +70°C avec au maximum 95% d'humidité relative sans condensation

Ce matériel est fabriqué en conformité avec les réglementations et les normes en vigueur C.E.I. 601-1, C.E.I. 601-1-2 (certification O.C.CB schem) et selon système d'assurance qualité

certifié EN ISO 13485. TTC: 14 000,00 Dhs

inserts:

-Pour détartrage TTC: 850,00 Dhs

N°1: Insert détartrage universel. Instrument recommandé pour les cas simples, le dégrossissage en détartrage supra-gingival. Orientation tangentielle par rapport à la surface. Balayage en va-et-vient pour "détacher" ou "expulser" le tartre, tout en respectant l'émail.

Réf. F00246

N°2: Indiqué pour l'élimination des dépôts supra-gingivaux volumineux. Application de l'embout plat sur les faces des dents.Réf. F00247

N°3: Elimination des taches et des colorations (tabac, thé, café...). L'insert s'utilise en appliquant l'extrémité arrondie sur la surface à traiter. Réf. F00248

N°10P: Instrument fin, adapté au détartrage des poches peu profondes(<2-3 mm). Détartrage poches peu profondes,

Réf. F00253

N°10X: Détartrage inter proximal, adapté au traitement des espaces inter-proximaux et au détartrage supra-gingival, de forme anatomique, il permet un geste efficace et rapide.

Réf. F00359

N°10Z: L'insert N° 10Z présente désormais un marquage qui permet d'évaluer rapidement l'état de santé du patient au cours des actes de prophylaxie, de traitement initial ou de maintenance parodontale, basée sur le principe du Dutch Periodontal Screening Index* (Université ACTA, Amsterdam / Société Belge de Parodontologie).

Cet instrument est recommandé pour le détartrage des poches moyennes (< 4 mm). Réf. F61101



CURETTES ET DÉBRIDEMENT

ACTÉON-SATELEC

- Pour curetage: TTC: 950,00 Dhs

N°H1: Recommandée pour les cas simples. L'instrument est utilisé pour traiter les blocs incisivo-canins. Réf. F00366

N°H2L: Micro-sonde diamantée orientée à gauche, recommandée pour le traitement des furcations et des espaces très étroits, l'instrument correspond aux zones d'utilisation du H4L.

Réf. F00367

N°H2R: Micro-sonde diamantée, orientée à droite, recommandée pour le traitement des furcations et des espaces très étroits, l'instrument correspond aux zones d'utilisation de l'insert H4R. Réf. F00368 N°H3: Instrument idéal pour l'initiation, il permet de traiter les blocs incisivo-canins. Le bord guide est orienté parallèlement par rapport à la poche. Réf. F00369

N°H4L: Réf. F00114. Premier instrument de la séquence. Cet instrument orienté à gauche permet de traiter toutes les faces et les furcations:

Mandibule: les faces linguales et mésiales du secteur 3, ensuite les faces vestibulaires et distales du 4. On pivote le mini-insert au niveau de la 43,


Maxillaire: les faces vestibulaires et distales du secteur 2, ensuite les faces palatines et mésiales du secteur 1. On pivote le mini-insert au niveau de la 13.

N°H4R: Réf .F00115, Deuxième instrument de la séquence de traitement d'une bouche complète. Orienté à droite, il suit l'utilisation de l'insert H4L. Il est recommandé pour traiter toutes les faces et

les furcations:

Pour curetage: TTC:850Dhs

N°H1: Recommandée pour les cas simples. l'instrument est utilisé pour le traitement des furcations et des espaces très étroits, Linstrument correspond aux zones d'utilisation du H4L.



P max

Le nouveau Suprasson P-Max de Satelec, générateur d'ultrasons piézoélectrique multiclinique, est doté d'un nouveau design novateur et fonctionnel. Grâce à l'unité de commande SP Newtron, il identifie immédiatement la fréquence de l'insert et ajuste le courant en temps réel en fonction de la résistance rencontrée (brevet Satelec).



Caractéristiques générales:

- Quatre gammes de puissance ultrasonore, chacune réglable sur 10 niveaux.
- Afficheur multicouleurs pour un repérage visuel et ergonomique de la puissance.. Fonction Boost pour un passage instantané à la

TTC: 38 000,00 Dhs

- puissance maximale du mode sélectionné.
- Mémoire sur chacun des quatre modes de puissance pour un rappel
- simplifié d'un niveau de puissance librement défini.
- Irrigation à partir du réseau d'eau avec réglage du débit sur le
- · connecteur de la pièce à main.

Fonctions principales sur la pédale multifonctions.

Le Suprasson® P Max est un appareil multifonctions permettant le détartrage, les traitements endodontiques et parodontiques sous condition aseptique ou stérile (selon option).

Kit d'irrigation

- Il est disponible en option.
 - Composé d'une pompe péristaltique, d'une ligne d'irrigation et de
- deux réservoirs pour l'utilisation de liquides d'irrigation.
- Réglage indépendant du débit d'irrigation.
- Effet seringue.
- Sélection manuelle aisée du réservoir actif ou arrêt complet.
- Potence pour utilisation de flacons ou de poches de solution stérile. Eléments livrés

Un appareil Suprasson P Max ou Suprasson® P Max Lux (selon option). Un cordon secteur.

Une pédale simple ou multifonctions (selon option).

Pièce à main Suprasson® ou Suprasson® Lux selon version.

Kit d'inserts selon version commerciale.

- Livré avec 3 inserts (n°1 - n°2 - et n°10P.

APPAREILS SDI





Piezomed+3inserts

W&H

Apparail de piezo - chirurgie caractristiques techniques

Type:

Tension secteur:

Fréquence:

Consommation maxi:

Puissance de sortie maxí:

Quantité de liquide de refroidissement à 100 % :

Longueur cordon de la pièce à main :

Commande au pied :

Hauteur / largeur / profondeur :

Piezomed

composé de : boîtier de commande, commande au pied S-N1, pièce à main avec cordon de 1,80 m ou 3,50 m incl. clips de fixation, kit tubulures de spray, cordon secteur, support moteur, potence, changeur d'insert, cassette de stérilisation, kit d'instruments "Bone"

TTC: 72 500,00 Dhs



APPAREILS WH

Aéropolisseur Dochem AIR-PROPHY ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de DOCHEM. Un simple click et la turbine se transforme en pièce à main pour prophylaxie. AIR-PROPHY partage avec les autres appareils de table tous les avantages essentiels - un jet de poudre constant et performant, une utilisation simple et fiable. Sa forme et son équilibre permettent une position optimale dans la main et une orientation contrôlée du jet de poudre. Réf. 1F0043M TTC: 1200,00 Dhs

détartreur W&H



TTC: 12 500,00 Dhs

TTC: 4 950,00 Dhs ZE-55 RM REF.11015501

sans lumière, sans régulation de puissance, avec 3 inserts

ZA-55 L REF.10035500

lumière, puissance réglable, avec inserts 1AU, 2AU, 3AU, 1AP

ZA-55 REF 10035501

non lumière, avec inserts 1AU, 2AU, 3AU, 1AP

TTC: 8 500,00 Dhs



TTC: 4 950,00 Dhs

Type:	ZA-55 L	ZA-55 LM	ZA-55 L8	ZA-55	ZA-55 M	ZE-55 BC	ZE-55 RN
Light:	yes		по		по		
Power regulation:	yes		00		no		
Oscillating frequency:	6 kHz			6 kHz			
Oscillation amplitude:	< 200 µm			< 200 µm			
Operating pressure:	3 ±0.3 bar	3 (+0.6 / -0.3) bar		3 ±0.3 bar	3 (+0.6 / -0.3) bar	2.2 - 2.5 bar	
Coolant flow volume:	30 – 60 ml/mn.			mind. 3	0 mVmin.		
Coupling:	RQ-24, RQ-34	RM-94 LED	Sirona®**	RQ-3, RQ-4, RQ-14	Mulliflex®	Fixed or	onnection
Applicable W&H tips:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr				AU, 3AU, API, 2APr		
Tips in the scope of delivery:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP			2 x	1AU		












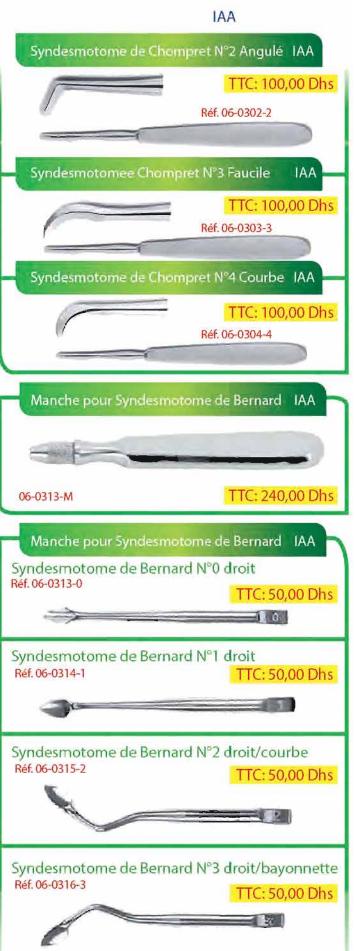




INSTRUMENTS



INSTRUMENTS

TTC: 320,00 Dhs / pcs * Daviers Adultes Daviers Adultes Nº1 Hlw incisives et canines supérieures Fig. 1 (Abb. Griff Standard) Réf. 11-1 Daviers Adultes N°4 Hlw incisives et canines inferieures Réf. 11-4 Daviers Adultes N°7 Hlw prémolaires superieures Réf. 11-7 Daviers Adultes N°13 Hlw Premolaires inferieures Réf. 11-13 Daviers Adultes N°17 Hlw molaires supérieures

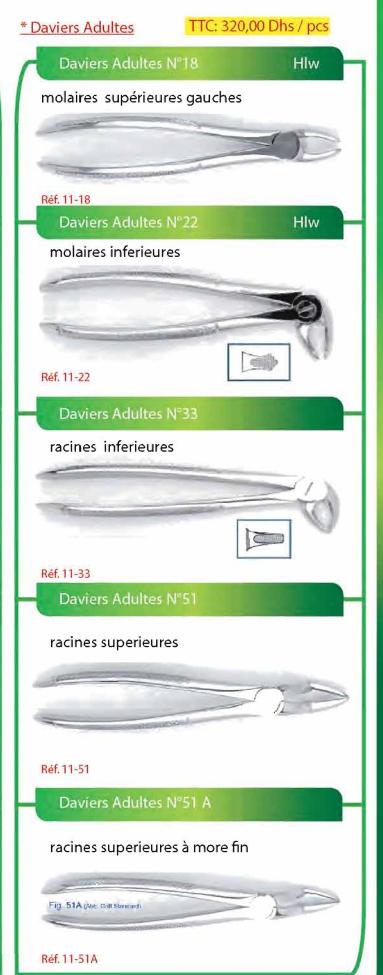

Réf. 11-17



INSTRUMENTS HLW /IAA


* Daviers Enfants



* Écarteur



* Pince-Gouge

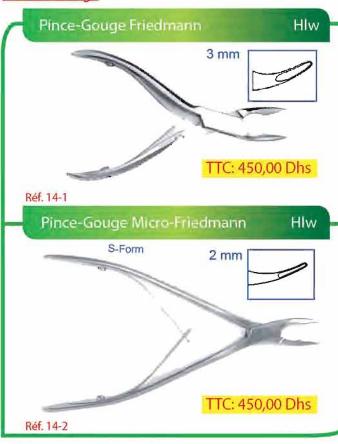





* Pince pour Tragments



INSTRUMENTS




* Curette à OS






* Pince Hémostatique

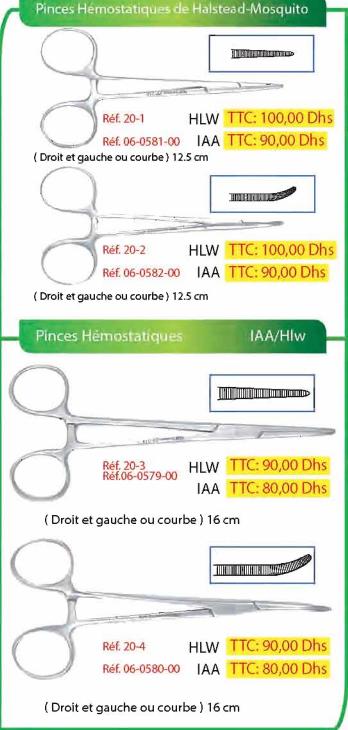

INSTRUMENTS

Ouvre Bouche de Molt de HLW/IAA 11 cm pour Enfants. Réf. 06-0966-14 | A A TTC: 200,00 Dhs

* Porte Aiguille

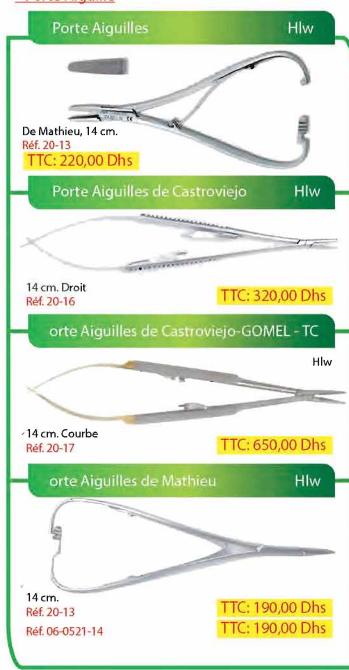

INSTRUMENTS

* Ciseaux



INSTRUMENTS * Ciseaux Ciseaux à gencive de Kelly HIW 16 cm. Droit Réf. 19-14 (droit) Ref.19-15 (courbe) TTC: 120,00 Dhs Ciseaux à Gencive de Mayo Hlw 14,5 cm. Droit Réf. 19-16 TTC: 100,00 Dhs Ciseaux coupe Fil de Spencer Hlw 11.5 cm. Réf. 19-13A TTC: 120,00 Dhs Ciseaux à La Grange Schere TC Hlw 14,5cm Réf. 19-17 TTC: 100,00 Dhs Hlw Ciseaux à gerade straight 10cm Réf. 19-18 TTC: 100,00 Dhs

INSTRUMENTS



* Precelles




HLW

* Precelles

Precelles à Dissequer Hlw 12,5 cm. Réf. 22-21 TTC: 60,00 Dhs Precelles à Sutures Hlw Réf. 22-11 (droite) Réf. 22-13 (courbe) Réf. 22-11 (droite) TTC: 80,00 Dhs Réf.22-13 (courbe) Pinces à Champs IAA 20 cm. TTC: 100,00 Dhs Réf. 06-0573 Porte Aiguilles de Crile-Wood IAA 15 cm. TTC: 100,00 Dhs Réf. 06-0535-15 prcelle Meryam IAA 20 cm. IAA TTC: 50,00 Dhs Réf. 22-1 HLW TTC: 50,00 Dhs Réf. 06-0573

INSTRUMENTS

* Seringue D'anesthésie

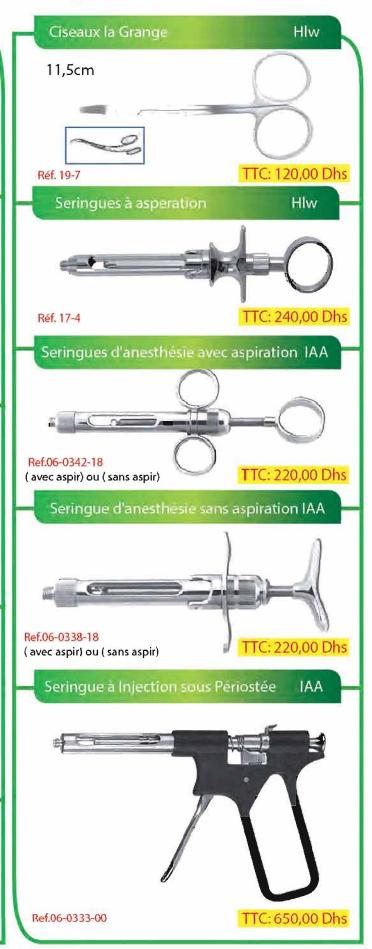

INSTRUMENTS







Loupe 2,5 - 3 ou 3,5 - Distance de travail: 34 cm Réf. DP250R - Réf. DP300R - Réf. DP350R TTC:2 800,00 Dhs

Réglage en fonction de l'écart pupillaire Visière de protection latérale Lunette type Ray Ban Loupes orientable verticalement Éclairage LED (15000 à 20000 lux, à batterie)

Réf. DP H60 LED TTC: 3 800,00 Dhs

TTC:3 800,00 Dhs

Roeko

Arréte le seignement et cicatrise la plaie.

Boite de 50 pcs $14 \times 7 \times 7 \text{ mm}$ Réf. 274.007

TTC: 360,00 Dhs



IAA








MOTEUR DE CHIRURGIE

Implantmed W&h

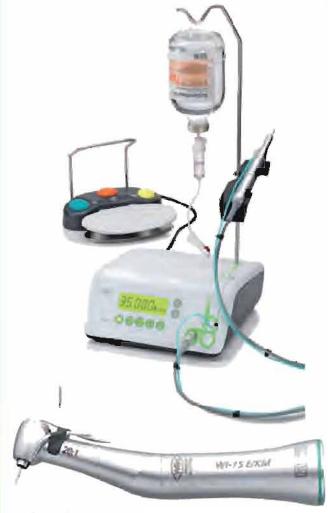

Implantmed

Simple, nombre remarquable de programmes, logiciel sophistiqué. Intelligent et ergonomique designe, en plus d'un moteur puissant. Peut servir aussi bien en endodontie qu'en chirurgie maxillo faciale. Le micromoteur avec son cordon est complètement stérilisable.

Caractéristiques Techniques

- Voltage: 220 - 240 V, 50/60 Hz - Tension max de sortie /Torque du moteur: 70 W / 5,5 Ncm

-Vitesse du moteur: 300 - 40 000 t / min

- Cable électrique: 1,8 m

Réduction du contre angle: (20 : 1) type WI-75 E/KM.
 Débit des liquides: Approxi 100 ml / min
 Haut / larg. / prof: 90 x 252 x 254 mm

- Poids complet: 3,30 kg.

Implantmed Réf. SI-923 TTC: 32 500,00 Dhs

Contre angle de chirurgie :

- Réf. WI-75 E/KM TTC: 8 500,00 Dhs

-REF.WS-75EKM : CA démontable TTC: 11 500,00 Dhs

- REF.WS-75LED.G : CA démontable L TTC: 14 500,00 Dhs

- REF.S9 : PAM coudée de chirurgie . TTC: 11 500,00 Dhs

SATELEC

Servotome

Satelec





Générateur de courant de haute-fréquence, le Servotome émet un courant redressé et filtré qui vous fait profiter des meilleures performances des générateurs radiofréquences: l'électrosection permet une coupe douce, sans effets secondaires, et une cicatrisation d'excellente qualité.

En mode coagulation, un courant de basse puissance est appliqué au site chirurgical, générant un effet thermique pénétrant et contrôlé selon l'hémostase désirée, sans affecter les tissus sous-jacents.

- Incision
- Stripping et gingivoplasties
- Coagulation

Caractéristiques techniques

Servotome est livré avec:

Une pédale de commande avec son cordon Un cordon secteur amovible avec prise de terre Un porte-électrodes gris clair déconnectable et autoclavable

- + un cordon porte-électrodes silicone gris clair déconnectable
- + un coffret de 10 électrodes autoclavables
- + un coupleur capacitif
- + un manuel utilisateur

Alimentation: 230 V AC nominal (115 V nominal option)
Classification: I, type BF


Puissance: 50 W / 375Fréquence de sortie: $1.8 \text{ MHz} \pm 0.7 \text{ MHz}$ Dimensions: $250 \text{ mm} \times 240 \text{ mm} \times 110 \text{ mm}$

Poids: 1,2 Kg
Fabriqué en conformité avec les réglementations et la norme IEC

60601-1 en vigueur. Classé lla selon la Directive Européenne relative aux Dispositifs Médicaux


TTC: 12 500,00 Dhs

FRAISES DE CHIRURGIE

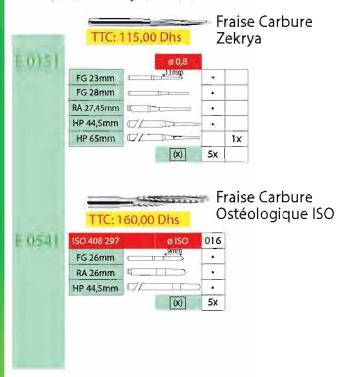

DENTSPLY-MAILLEFER


EDENTA

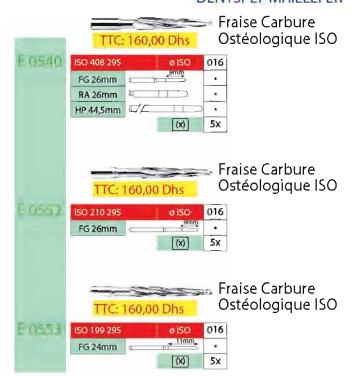

FRAISES DE CHIRURGIE

* Carbure / unité

Carbure Rondes Chirurgicale

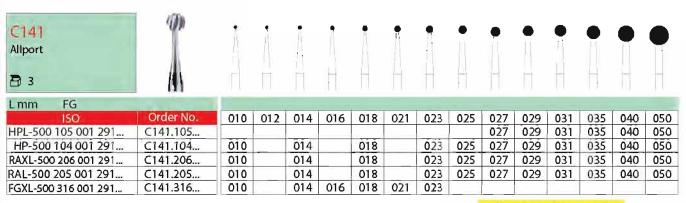

- C141-104.HP / 205.AD /314.FG: pour PAM, contre angle ou turbine 010 à 023<mark>: TTC 70,00 Dhs / unité</mark>
- C141-104.HP / 205.AD /314.FG: pour PAM, contre angle ou turbine 025 TTC: 120,00 Dhs / unité / unité- C141-104.HP / 205.AD /314.FG: pour PAM, contre angle ou turbine 027 à 035 TTC: 170,00 Dhs / unité
- C141-104.HP / 205.AD /314.FG; pour PAM, contre angle ou turbine 037 à 050 TTC: 190.00 Dhs / unité



Lmm FG		11.0
ISO	Order No.	015
FGXL-500 316 199 336	C151.316	015
FGXXL-500 317 199 336	C151.317	015

Fralse Spéciale		4	I
Lmm FG		5.0	5.0
ISO	Order No.	.011	016
FGYL-500 316 106 336	C157 316	011	016



C151

A 3

Fraise Spéciale

TTC: 150,00 Dhs

FRAISES DE CHIRURGIE EDENTA

* Carbure / unité

Carbure Cylindro-Conique Chirurgicale

























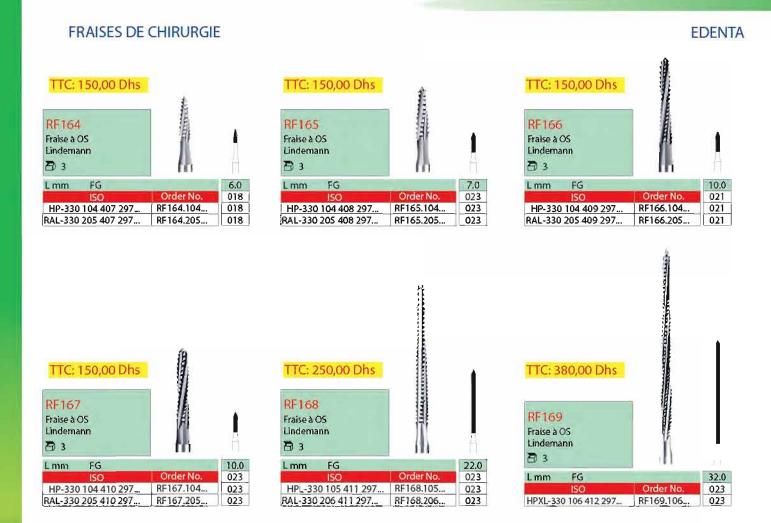

Fraises de chirurgie en carbure de tungstène de DENTSPLY - MAILLEFER

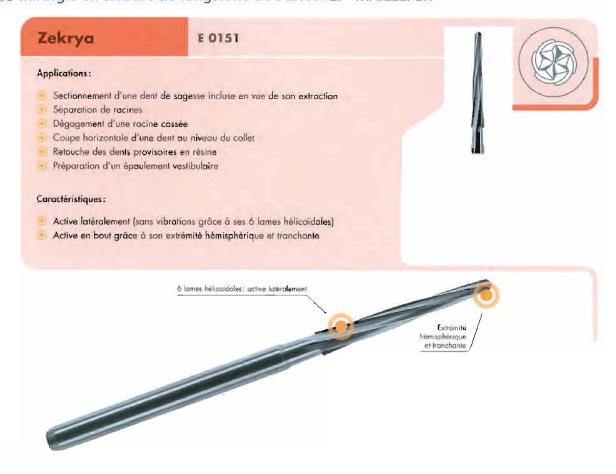

Implantmed



Votre partenaire de confiance Avec Implantmed vous réussissez toutes vos interventions de chirurgie dentaire en implantologie et chirurgie maxillo-faciale avec une précision optimale.

Implantmed séduit tout particulièrement par son utilisation simplifiée, son moteur puissant et sa fonction taraudage automatique.

Grâce à un concept parfaitement étudié, tous les programmes peuvent être très facilement sélectionnés et contrôlés soit sur l'unit, soit par la commande au pied. Les avantages en un clin d'œil


- Utilisation simplifiée
- Moteur puissant avec un couple de 5,5 Ncm
- Large plage de vitesse de rotation du moteur de 300 à 40 000 tr/min
- Contrôle parfait du couple, de 5 à 70 Ncm
- Fonction taraudage automatique
- Moteur avec câble thermo-désinfectable et stérilisable



ClassOne





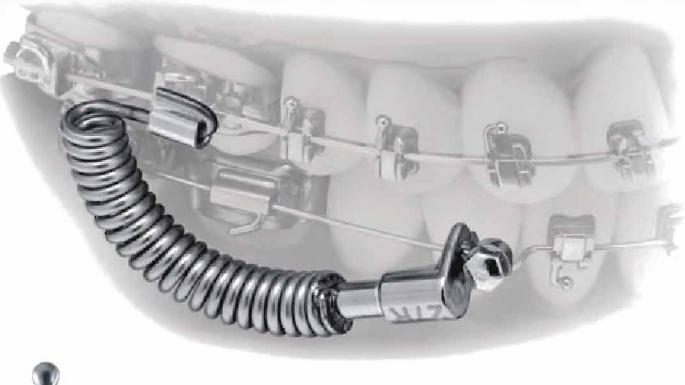









CLASSONE ORTHODONTICS



BRACKETTES

* Métalliques


















BRACKETTES



















20/TUBE

Réf. 613-01

Réf. 613-02

Réf. 613-04 .020 Réf. 613-05

.012

014


.018

MULTI-STRAND ARCHWIRE



















Shorty Ligature Ties CLASSONE **Preformed Shortys** 500/pk .010" Réf. 604-08 TTC: 420,00 Dhs


















Weingart Plier

Hollow Shop Plier

Réf. 852-0204 TTC: 750,00 Dhs

Réf. 852-0223

TTC: 750,00 Dhs

Mini Pin CLASSONE

Tweed Loop Forming Plier

Réf. 852-0212 TTC: 750,00 Dhs



Ligual Arch Forming Plier

Réf. 852-0207

TTC: 750,00 Dhs



Loop Forming Closing

Réf. 852-0251

TTC: 750,00 Dhs



Omega Loop Forming Plier

Réf. 852-0248

TTC: 750,00 Dhs



Torquing Plier Set Narrow

Réf. 852-0244

TTC: 750,00 Dhs



Mathieu

Réf. 852-0216

TTC: 360,00 Dhs



Clsc Mathieu 5 1/2 Fin

Réf. 852-0216

TTC: 450,00 Dhs



Safety Release Modules CLASSONE

5 pair/pk

Blue (Medium) 600 gm

Réf. 874-0501

TTC: 150,00 Dhs



Reverse Pull

Facemask

Réf. 874-0320

TTC: 480,00Dhs



ZIRC / Ortho Organizers Boite gouter

Réf. 25R550 (grand) Réf. 25R500 (petit)

ZIRC.

TTC 100,00 Dhs

25 PCS

Réf. 640-100

Réf. 640-101

Réf. 640-102

Ortho Organizers

TTC 170,00 Dhs



Wax Dispenser

CLASSONE

50pk

Réf. 200-50

TTC: 300,00Dhs

1pk

TTC: 10,00Dhs



PROTHÈSE




CIRES BÉGO


















CIRES









Godet à Resine Réf. D9 :mini bol small 15ml TTC : 25.00 Dhs Réf.D10: mini bol medium 25ml TTC : 50.00 Dhs Réf.D1 1:mini bol grand 65ml TTC : 50.00 Dhs Réf.D12: mini bol mignon 5ml TTC : 25.00 Dhs






Toilée, Boite de 425 g. Enregistrement de l'occlusion. Réf. 99.CIRE A/T<mark>/TTC: 500,00 Dhs</mark> Non toilée, Boite de 425 g. Réf. 99.CIRE P<mark>/TTC: 500,00Dhs</mark>

RÉSINES ALLIAGES

Résine Thermopolymérisable Toros



- 500 g poudre + 250 ml liquide. Réf. 6015-142 / TTC: 330,00 Dhs
- 500 g poudre. Réf. 6015-14<mark>4 / TTC: 250,00 Dhs</mark> 250 ml liquide. Réf. 6016-147 / TTC: 100,00 Dhs **TOROS**







Résine autopolymérisable pour couronnes et bridges provisoires, 500 g poudre + 250 ml. Réf.6018-154 / TTC: 680,00 Dhs TOROS

Résine Autopolymérisable

Toros



- Résine autopolymérisable rose veinée n°7:
- * 500 g poudre + 250 ml liquide. Réf. 6012-130/131 <mark>/ TTC: 420,00 Dh</mark>s
- * 500 g poudre. Réf. 6012-133 / TTC: 310,00 Dhs * 250 ml liquide. Réf. 6012-136 / TTC: 140,00 Dhs
- -Résine autopolymérisable transparente:

Wiron 99

Bego



Wiron 99, alliage en nikel-Chrome pour couronne et bridge incrusté de céramique. Ni 65, Cr 22,5, Mo 9,5, Nb 1 Si 1 Fe 0,5 %. Boite de 1000 g en plots. Réf. 50225 / TTC: 5 900,00 Dhs

Résine Autopolymérisable pour PEI Toros



- 500 g poudre + 250 ml. Réf. 6017-149 /TTC: 360,00 Dhs **TOROS**

Wirocer plus

Bego



Wirocer, alliage en nikel-Chrome pour couronne et bridge incrusté de céramique. Ni 65,2, Cr 22,5, Mo 9,5, Nb, Si, Fe, Mn. Réf. 50001 / TTC: 4 500,00 Dhs







DUPLICATION - GÉLATINE

BÉGO

Castogel Bego Wirodouble Castogel

Castogel, seau de 6 kg. Réf. 52052 <mark>/ TTC: 1 300,00 Dhs</mark> Pate à polir les résines: Stéribime de Bégo en seau de 10 kg. Réf. 52112 <mark>/ TTC: 700,00 Dhs</mark>

SOUDURES





Kit contenant : 3 x 6 Glassix (Ø 1.20, Ø 1.35, Ø 1.50) + 3 Reamers Square (forets).

Glassix sont des tenons radiopaques en composite renforcés en fibre de verre. Ils sont présentés en 3 diamètres différents;

Indications: Reconstruction corono-radiculaire.

Avantages : La fibre de verre prévient la cassure du tenon et le rend très résistant.

Nordin

- Il a la même élasticité que la dentine, il absorbe donc les chocs.
- Radiopaque pour une identification facilitée.
- -Trés résistant mécaniquement.
- Teinte esthétique, il se fond au composite de reconstruction

Réf.6994

Kit TTC: 820,00 Dhs

Recharge. N° 1-2-3-4 TTC: 180,00 Dhs

DENTSPLY-MAILLEFER RECONSTITUTION

Uniclip

DENTSPLY-MAILLEFER



Tenons calcinables uniclip x 100 pcs, 0,8 (108 - 208 - 308), et 1 mm (110 - 210 - 310) Réf. C215U / TTC: 550,00 Dhs 0,8 et 1 mm x 100 pcs

- -0,8 mm: 108 (7,46 + 5) 208 (9,2 + 5,5) 308 (11 + 6) mm
- -1,0 mm: 110 (7,6 + 5) 210 9,3 + 5,5) 310 (11 + 6) mm



Kit uniclip 0,8 mm contenant, Réf. C226U-0.8 / TTC 750,00 Dhs

- Foret special de penetration 0,8 mm n°1. Réf. C 212-200-108
- Foret calibreur de precision 0,8 mm n°1. Réf. C213-200-108
- -Tenon calcinable uniclip 0,8 n°1 blanc. Ref. 20 x 215U-000-108
- Foret special de penetration n°2. Réf. C0212-200-208
- Foret calibreur de precision n°2. Réf. C0213-200-208
- -Tenon calcinable uniclip 0,8 n°2 jaune. Réf. 20 x 215U-000-208
- Tenon calcinable uniclip 0,8 n°2 jaune. Réf. 20 x 215U-000-208
- Foret special de penetration n°3. Réf. C 212-200-308
- Foret calibreur de precision n°3. Réf. C0213-200-308
- Tenon calcinable uniclip 0,8 n°3 rouge. Réf. 20 x 215U-000-308



- kit uniclip 1 mm contenant, Réf. C226U-1,0 / TTC: 750,00 Dhs
- Foret special de penetration 1 mm n°1.Réf. C 212-200-110
- Foret calibreur de precision 1 mm n°1. Réf. C213-200-110
- -Tenon calcinable uniclip 01mm n°1 bleu. Réf. 20 x 215U-000-110
- -Tenon calcinable uniclip 1 mm n°1 bleu. Réf. 20 x 215U-000-110
- Foret special de penetration n°2. Réf. C0212-200-210
- Foret calibreur de precision n°2. Réf. C0213-200-210
- -Tenon calcinable uniclip 1 mm n°2 vert. Réf. 20 x 215U-000-210
- Foret special de penetration n°3. Réf. C 212-200-310
- Foret calibreur de precision n°3. Réf. C0213-200-310
- -Tenon calcinable uniclip 1 mm n°3 noir. Réf. 20 x 215U-000-310



- Foret spécial de pénétration
- 0,8 mm: 108 208 308: x 6 pcs.
- 1,0 mm: 110 210 310: x 6 pcs. Réf. C0212 / TTC 220,00 Dhs



- Foret calibreur de précision
- 0,8 mm: 108 208 308: x 6 pcs.
- 1,0 mm: 110 210 310: x 6 pcs.

Réf. C0213 / TTC 220,00 Dhs



- Foret précalibreur universel x 6 pcs (1 seule taille). Réf. C0214 / TTC 220,00 Dhs

Unimetrique



- Foret spécial de pénétration (108 - 208 - 308) x 6 pcs Réf. C0212 / TTC 220,00 Dhs



- Foret calibreur de précision (108 - 208 - 308) x 6 pcs Réf. C0213 / TTC 220,00 Dhs





Tenons radiculaires: 0,8, titane x 25 pcs Réf. C0215T / TTC 340,00 Dhs

INSTRUMENTATION DENTSPLY-MAILLEFER

Unimetrique



Tenons radiculaires: 1,0, inox x 25 pcs Tenons radiculaires: 01,0, titane x 25 pcs Réf. C0215 - C0215T / TTC 340,00 Dhs

LES KITS: C0226-0,8 / C0226T-0,8, TTC 2 200,00 Dhs

- Foret special de penetration 0,8 mm n°1. Réf. C 0212-108
- Foret calibreur de precision 0,8 mm n°1. Réf. C0213-108
- Tenons radiculaire inox 0,8 5, 7,5 X 2 mm. Réf. 25 x C0215-108S
- Tenons radiculaire inox 0,8 L, 7,5 X 2,5 mm. Réf. 25 x C0215-108L
- Foret special de penetration 0,8 mm n°2. Réf. C 0212-208
- Foret calibreur de precision 0,8 mm n°2. Réf. C0213-208
- Tenons radiculaire inox 0,8 5, 7,5 X 2,25 mm. Réf. 20 x C0215-2085
- Tenons radiculaire inox 0,8 L, 7,5 X 2,85 mm. Réf. 20 x C0215-208L
- Foret special de penetration 0,8 mm n°3. Réf. C 0212-308
- Foret calibreur de precision 0,8 mm n°3. Réf. C0213-308
- Tenons radiculaire inox 0.8 5, 11 X 2,5 mm. Réf. 15 X C 215-308S
- -Tenons radiculaire inox 0.8 L, 11 X 3,2 mm. Réf. 15 X C 215-308L
- Foret précalibreur universel. Réf. C0214
- Clé. Réf. 3 x C0201




- LE KIT: Réf. C0226A T-1.0 / TTC 530,00 Dhs
- Au choix: 0085 1085 2085 3085 108L 208L 308L
- Foret special de penetration 1,0 mm n°1. Réf. C 0212-110
- Foret calibreur de precision 1,0 mm n°1. Réf. C0213-110
- Tenons radiculaire inox 0,8 , 6,25 x 2 mm. Réf. 20 x C0215-008S
- Clé. Réf. 1 x C0201

Tenons Dentinaires: STP



Tenons dentinaires x 6. Réf. C0200 / TTC 100,00 Dhs





Méchespiralée x 6. Réf. C0058 / TTC 120,00 Dhs

LES KITS: Réf. C0226-1.0 / C0226T-1.0, TTC 1600,00 Dhs

- Foret special de penetration 1,0 mm n°1. Réf. C 0212-110
- Foret calibreur de precision 1,0 mm n°1. Réf. C0213-110
- Tenons radiculaire inox 1,0 5, 7,5 X 2 mm. Ref. 25 x C0215-110S
- Tenons radiculaire inox 1,0 L, 7,5 X 2,5 mm. Réf. 25 x C0215-110L
- Foret special de penetration 1,0 mm n°2. Réf. C 0212-210
- Foret calibreur de precision 1,0 mm n°2. Réf. C0213-210
- Tenons radiculaire inox 1,0 5, 9,5 X 2,25 mm. Réf. 20 x C0215-210S
- Tenons radiculaire inox 1,0 L, 9,5 X 2,85 mm. Réf. 20 x C0215-210L
- Foret special de penetration 1,0 mm n°3. Réf. C 0212-310
- Foret calibreur de precision 1,0 mm n°3. Réf. C0213-310
- Tenons radiculaire inox 1,0 5, 11 X 2,5 mm. Réf. 15 X C 215-310S
- Tenons radiculaire inox 1,0 S, 11 X 3,2 mm. Réf. 15 X C 215-310L
- Foret précalibreur universel. Réf. C0214
- Clé. Réf. 3 x C0201







- KIT STP. Réf. C0210 / TTC 500,00 Dhs
- 1 méchespiralée. Réf. C0058
- Mandrin court. Réf. C0208 S
- Mandrin long, Réf. C 0208 L
- 20 tenons dentinaires. Réf. 20 x C 0200 STP
- Boite de 100 tenons dentinaires STP. Réf. C0225 STP / TTC 1175,00 Dhs



RECONSTITUTION

DENTSPLY-MAILLEFER

REF C 055D/10

DESTO

Système Mooser

Dentsply



Fraise auxilliaire mooser x 4 pcs. Réf. C0054

- N°1: 28 mm RA, ou - N°2: 32 mm RA

TTC: 90,00 Dhs



-Tenon radiculaire mooser x 25 pcs. Réf. C 055C / TTC: 450,00 Dhs

REF C 202/08

REF C 202/10



KIT: Réf. C 055D-08 / 10 / TTC 1350,00 Dhs.

- Fraise auxilliaire mooser. Réf. C 0054-1/2
- Foret mooser, Réf. C 0053 AD-1/2
- 50pivots mooser inox. Réf. 50 X C 055D 140-08/10 (100 pcs)

REF C 055D/08



Pivots calcinables normalisés, en 0,8 ou en 1,0 mm x 100 pcs. Réf. C 0241 TTC 750,00 Dhs

REF C 0243

KIT Réf. C 0202-08 / 10 / TTC: 1 250,00 Dhs


- Fraise auxilliaire mooser. Réf. C 0054-1/2
- Foret mooser. C 0053 AD-1/2
- -Tenons radiculaire mooser 9,5 mm. Réf. 50 X C 0055C 95 08 / 10
- -Tenons radiculaire mooser 11,5 mm. Réf. 50 X C 0055C 115 08 / 10
- -Tenons radiculaire mooser 13,5 mm. Réf. 50 X C 0055C 135 08 / 10



- Pivot auxilliaire Mooser x 4 n°1 ou 2 (28 ou 32 mm) Réf. C 0055 / TTC: 90,00 Dhs



Foret mooser x 4 (n°1 ou 2 , RA ou HP) Réf. C 0053 / TTC 475,00 Dhs





Pivots Mooser inox x 25. Réf. C 055D / TTC 390,00 Dhs

- -En 0,8 mm: 120-08 (12,2 mm long), 140-08 (14,2 mm long)
- -En 1,0 mm: 140-10 (14,2 mm long), 160-10 (16,3 mm long)



KIT Réf. C 0243

- Fraise auxilliaire mooser. Réf. C 0054-1
- Foret mooser, Réf. C 0053 AD-1
- Pivots calcinables normalisés 0,8. Bleu. Réf. 50 x C 0241-08
- Fraise auxilliaire mooser. vC 0054-2
- Foret mooser. Réf. C 0053 AD-2
- Fraise acier à finir flame. Réf. D0064-AD-0025
- Pivots calcinables normalisés 1,0. Blanc. Réf. 50 x C 0241-10



Pivots Mooser inox x 25. Réf. C 055B / TTC 370,00 Dhs

- En 0,8 mm: 1(12,2 mm long), 0,8mm 2(14 mm long)
- En 1,0 mm: 3(14 mm long), 0,8mm 4(16 mm long)

INSTRUMENTATION









Mandrins: Edenta








TTC: 20,00 Dhs/pce

Mandrin pour disque,

305, tige PM, avec brides de renfort


₹ 6/100 Tige

Lmm

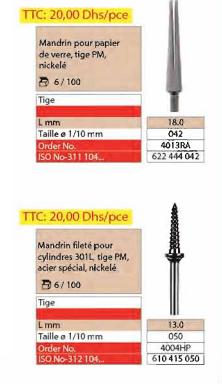






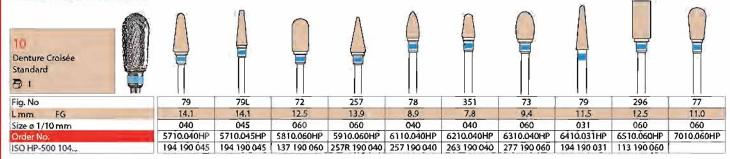


5710 à 7010: TTC: 220,00 Dhs - 7710: TTC: 220,00 Dhs/pce - 7110: TTC: 130.00 Dhs/pce

77	77	71	71	71	71	71	71	71	71	71
5.0	5.0	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.25	2.4	2.7
029	023	010	012	014	016	018	023	025	027	029
7710.029HP	7710.123HP	7110.010HP	7110.012HP	7110.014HP	7110.016HP	7110.018HP	7110.023HP	7110.025HP	7110.027HP	7110.029HP
237 190 029	237 190 023	001 190 010	001 190 012	001 190 014	001 190 016	001 190 018	001 190 023	001 190 025	001 190 027	001 190 029

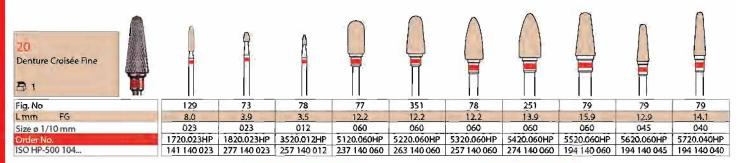

1720 à 3520: TTC: 150,00 Dhs - 5120 à 6120: TTC: 225,00 Dhs




1720 à 3520: TTC: 150,00 Dhs 5120 à 6120: TTC: 225,00 Dhs

30 Denture Croisée Superfine В 1						8	A	
Fig. No	73	79	79	79L	251	77	77	77
Lmm FG	4.0	13.0	14.0	14.0	11.0	3.0	5.0	5.0
Size ø 1/10 mm	023	045	040	045	040	014	023	029
Order No.	1830.023HP	5630.045HP	5730.040HP	5730.045HP	7230.040HP	7730.014HP	7730.023HP	7730.029HP
ISO HP-500 104	277 110 023	194 110 045	194 110 040	194 110 045	274 110 040	237 110 014	237 110 023	237 110 029

1830: TTC: 220,00 Dhs - 5630 à 7230: TTC: 250,00 Dhs - 7730: TTC: 220,00 Dhs


INSTRUMENTATION EDENTA

Fraises Carbure Labo




Denture Croisée Grosse									
Fig. No	77	351	78	251	79	79	72	351	77
L mm FG	12.2	12.2	12.2	13.9	15.0	12.9	12.5	14.2	11.0
Size ø 1/10 mm	060	060	060	060	060	045	060	070	060
Order No.	5150.060HP	5250.060HP	5350.060HP	5450.060HP	5550.060HP	5650.045HP	5850.060HP	6050.070HP	7050.060HP
ISO HP-500 104	237 220 060	263 220 060	257 220 060	274 220 060	194 220 060	194 220 045	137 220 060	263 220 070	237 220 060

5150 à 7050: TTC: 225,00 Dhs/pce

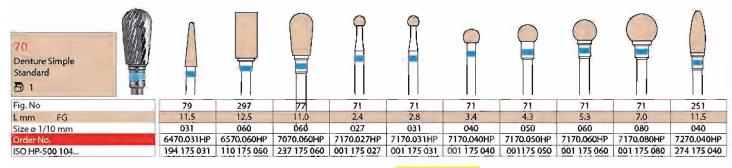


6470 à 7270: TTC: 220,00 Dhs

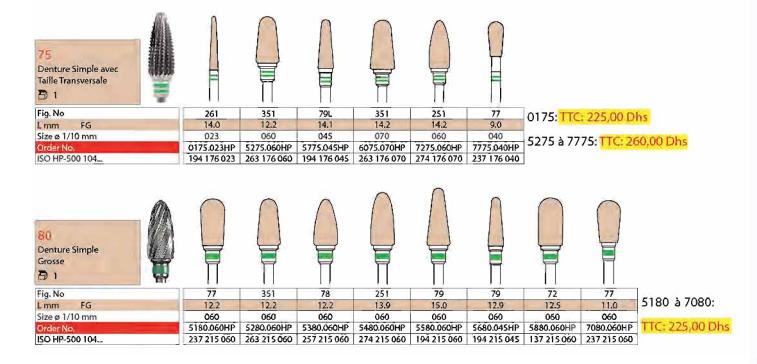

INSTRUMENTATION **EDENTA**





5485 à 6085: TTC: 250,00 Dhs



5690 et 5490: TTC: 300,00 Dhs

Fraises à Volcano



DLC-0110 à 0610:

TTC: 220,00 Dhs/pce

5610 à 7210:

TTC: 280,00 Dhs/pce



251 14.0 060 DLC-7210.060

Avantage VOLCANO

6170.2

6250.2

6160.2

6150.2

- Meilleure longévité et enlèvement de la matière plus efficace, grâce au traitement de surface spécifique de ces instruments.
- L'élimination des micropores empêche l'accumulation de résidus nuisant à l'agressivité de
- Le pouvoir abrasif de la fraise est continu grâce au traitement de surface subit.
- Le travail des matériaux reste homogène durant les phases de la mise en œuvre. La surface travaillée se trouve plus régulière, plus précise et plus lisse après emploi de « VOLCANO »



5424: TTC: 280,00 Dhs/pce



5450 - 5550: TTC: 320,00 Dhs/pce

6370.2

Polissoirs

Résines



ISO.	No				
ISO o	1/10	mm			
Head	Lm	m			
Réf F	ŧ₽•H•f	PM-P	M (150	104)	



6260.2

INSTRUMENTATION **EDENTA**

Métaux

ISO, No



Brosse à Polir: Polyrapid

Edenta

Pour fraises Réf.144

TTC: 30,00 Dhs/pce



Disque en Peau de chamois Edenta Monté sur mandrin PAM TTC: 25,00 Dhs/pce

Edenta

Brosse Coton

Edenta

Avec centre plastique Ø100 mm (29/100mm KK FIN) Réf. SWK 22 100 TTC: 60,00 Dhs/pce



Brosse Circulaire

Edenta

Brosse circulaire 4 rangs, centre bois Réf. RLH 44 100 (4/40/60

mm LHs) Réf. RLH 44 200 (4/40/70 mm LHs)

Réf. RLH 44 300 (4/40/80 mm LHs)

TTC: 30,00 Dhs/pce

Brosse circulaire 5 rangs, centre bois Réf. RLH 55 100 (5/45/90 mm LHs) TTC: 50,00 Dhs/pce



Couronnes Temporaires Polycarbonate Svenska



Couronnes temporaires polycarbonate:

- Boite de 3 x 60 pcs (antérieures + prémolaires) Réf. CON 170 / TTC: 1 000,00 Dhs
- Boite de 5 pcs de meme taille.

Disque à Polir

Disque à polir peau de chamois Ø90 mm (21a/90 mm

KK) centre plastique Réf. SWK 00 100

TTC: 135,00 Dhs/pce

TTC: 36,00 Dhs

Réf.3-T-05-124

Couronnes Temporaires Provisoires Anger

boit de 144 ps





ARTICULATEURS FAG DENTAIRE

QUICK® B2M Master Fag dentaire

La référence d'une avancée technologique décisive dans une conception intelligente de simplicité ``

Un système modulaire, par adjonction interchangeable de deux types de boîtiers condyliens à ailes de Bennett clipées, vous permet d'avoir un articulateur anamotique semi-adaptable de grande précision qui reproduit mécaniquement et exactement les mouvements essentiels de la mandibule.

En outre, nos produits possèdent toutes les caractéristiques nécessaires sur le plan clinique, et demeurent d'une utilisation simple et d'usage facile tant pour les praticiens en pratique quotidienne que pour les techniciens à la recherche d'un matériel fiable.

QUICK MASTER *, vous connaissez déjà! Aujourd'hui, découvrez notre nouvelle gamme d'articulateurs: QUICK MASTER Série M.

Un système plus performant, plus maniable et plus précis. Leurs nouveaux équipements, fruits d'une expérience et d'un savoir faire, sont autant d'atouts pour faciliter votre travail en pratique quotidienne.

Le bâti de la série M, entièrement réalisé en alliage métallique intégré, offre une très bonne rigidité mécanique, une excellente visualisation et un accès aisé des surfaces linguales.

Enfin, tous nos articulateurs sont étalonnés usine et permettent l'interchangeabílité des modèles d'un articulateur à l'autre dans une tolérance de 30 microns.

Fiabilité, efficacité, facilité d'utilisation, compétitivité, QUICK MASTER • vous offre tout ce que vous attendez d'un articulateur anatomique. Pourquoi vous en priver ?

"Simplicité, performance, précision."

QUICK MASTER * est un simulateur de mâchoires plus communément appelé articulateur.

De type anatomique, l'opérateur peut monter rapidement et facilement les modèles d'un patient par transfert à l'aide d'un arc facial ou plus simplement par adjonction d'une table de montage en respectant les lois géométriques moyennes (triangle de Bonwill).

MATERIAUX AVANCES. La réalisation des articulateurs QUICK MASTER en matériaux avancés associés à des éléments métalliques est le résultat d'une pensée qui bouleverse les méthodes de conception des pièces mais aussi des systèmes dans lesquels elles s'insèrent. En plus de leur très bonnes propriétés mécaniques, ils sont pratiquement incassables, indéformables, et permettent de garantir une grande précision d'éxécution. Leur légereté, la souplesse du mécanisme en manipulation, font qu'actuellement le QUICK MASTER devient un articulateur sensitif. En outre, il possède toutes les caractéristiques nécessaires sur le plan clinique, il demeure d'une utilisation simple et d'usage facile tant pour les praticiens en pratique quotidienne que pour les techniciens à la recherche de matériel fiable.

íí est par excellence indispensable pour le diagnostique, l'analyse occlusale et toutes les réalisations prothétiques.

QUICK® B2M ⊠master. QM 1000-B2M. Semi-adaptable - Boîtiers condyliens⊠avec programmation de la propulsion. ØAngle de Bennett: 0° 10° 15° 20° - C1 C2 C3

Fiche Technique:

Articulateurs semi-adaptables, ils remplissent toutes les conditions de programmation pour une reproduction précise des mouvements mandibulaires en utilisant les différentes techniques d'enregistrement des paramètres articulaires et occlusaux.

Articulateur anatomique semi-adaptable. Typ	e:ARCON
Plan de référence:	FRANCFORT
Distance intercondylienne	= 110 mm
Pente condylienne pré-réglée à 25°et 40° su	ur les modèles QM900

L'articulateur semi-adaptable reproduit de ce fait, mécaniquement et exactement, tous les mouvements essentiels de la mandibule sans enfreindre les principes anatomiques fondamentaux.

En outre, il permet de personnaliser la fonction mandibulaire grâce à des boîtiers condyliens réglables sur les quels nous pouvons programmer les déterminants postérieurs fonctionnels de l'articulation temporo-mandibulaire à savoir:





ARTICULATEURS FAG DENTAIRE

QUICK Lab® 25M Master

Fag dentaire

Adaptation rapide de l'arc facial



Arc facial

TTC:1 800,00 Dhs

QUICK Lab® 25M master QM 900-A25M Pente condylienne fixée à 25° Angle de Bennett: 0° 10° 15° 20°

Articulateurs anatomíques, ils peuvent être utilisés avec un arc facial ou plus simplement en respectant les lois géométriques moyennes (triangle de Bonwill).

Ces deux modèles d'articulateurs anatomiques ont la particularité d'avoir des boîtiers condyliens fixés à:

25° pour le modèle QM 900 - A25M_conseillé pour la prothèse fixée. 40° pour le modèle QM 900 - A40M_conseillé pour la prothèse complète.

Quick Master: Principaux Avantages



Blocage en relation centrée



Plaques de montage clipées et bloquées



Ouverture à 180°



Membre supérieur débrochable



Retour automatique en axe charnière



Parfaite stabilité en position renversée



Visibilité et accès aisés des surfaces linguales



Adapation d'une table de montage 10°

Arc facial quick: Avec l'arc facial quick "mettez votre patient dans l'articulateur"

L'arc Facial Quick est un arc facial anatomique qui permet le transfert du modèle maxillaire sur les articulateurs QUICK suivant le plan de Francfort.

Ses principaux avantages sont :

- Légèreté tout en ayant de très bonnes propriétés mécaniques.
- Possibilité d'adapter des embouts auriculaires et fourchettes jetables. Ceci est un point important quand on connaît les risques de contamination qui existent au niveau du Cabinet Dentaire.
- Plus de confort pour le patient.
- Et enfin un prix de revient très compétitif.

TTC:2 200,00 Dhs

QUICK - AXIS Fag dentaire



Bouton de blocage du support nasal Bouton de blocage del'arc Bouton C de serrage de la barre transversale sur la tige de la gouttièr Gouttière

Bouton de serrage du bras localisateur

bras télescopique Bouton A et B de réglage du bras localisateur

localisateur

Basé sur le principe d'un axe charnière et d'un plan de référence conventionnels, le QUICK-AXIS® permet d'enregistrer rapidement les paramètres des mouvements mandibulaires nécessaires à la programmation de tout articulateur semi-adaptable.

Il offre la possibilité par l'adjonction d'un bloc fourchette (accessoire) de transférer le modèle maxillaire sur l'articulateur QUICK-MASTER*.

Il ouvre également de nouvelles possibilités pour le diagnostic de l'A.T.M.

De par sa conception et sa facilité d'emploi, il devient un auxiliaire précieux pour l'enseignement et le praticien préoccupé par les problèmes occlusaux de ses patients.

TTC:7000,00 Dhs

Arc Facial Bio-art

ARTICULATOR BMS



Articulateurs

Le rôle des articulateurs est de reproduire les positions mandibule statiques et dynamiques avec les applications suivantes:

- Occlusion et occlusale étude de la pathologie;
- Confection de prothèses complètes, partielles et amovibles;
- la fabrication de dispositifs intra-buccaux (plateaux).

Articulateur A7Plus de BIO-ART

Structure robuste en aluminium, assurant une plus grande stabilité. Le design qui offre une plus grande visibilité.

- Semi-adaptable / type Arcon;
- fixe la distance inter condylienne à la moyenne de 110 mm;
- Guide condylienne arrondi;
- angle de guidage condylien réglable;
- angle de Bennet réglable : ajustable de 0°, 10°, 15°, 20°.
- Verrouillage central;
- Système de stabilisation du mouvement du Guide condylien avec connexion silicone;
- Pin pour soutenir le cadre supérieur à la position ouverte.
- -arc facial standard de BIO-ART avec fourchette et support fourchette en métal.

DATA7-PLUS

-articulateur semi-adaptable + arc facial TTC 3.500,00 Dhs -articulateur semi-adaptable TTC-2000,00 Dhs -arc facial + support de fourchette TTC:1:500,00 Dhs



REAT FIX

-articulateur de labo + plan de transfert

TTE: 1 500,00 Dhs

ACCESSORES:

Réf.APNC00446

Table de montage « camper's plan »



Réf.AMIMOD69

Table incisive métal ajustable



TTC:500:00 Dhs





Cire à modeler, de mâcher, pour les gourmets Point de fusion: 61°C Contenu: env 450g.







Filling materials BMS

ining materials



Cleammed Ready

Composizione:

La soluzione concentrata contiene : etanolo, propano-2-olo, Biguanide cloridrato polimerica, Disinfettanti,

Essenza, Linalolo, Limonene Confezionamento:

- Flacone da 1 Lt con nebulizzatore
- Tanica da 5 Litri



Dental amalgam



silver (12% copper, 18% tin): 1 spill 70% .(mg 400)

.Package: Box of 50 capsules

Autosealing Pouches



Sterilization Rolls



BMS Temporary Filling





Temporary filling material Matériau d'obturation provisoire

Flexible Saliva Ejector



ARTICULATOR BÉGO

Articulator Bio-art Articulator semi Arc facial bio-art

Articulateurs

Le rôle des articulateurs est de reproduire les positions mandibule statiques et dynamiques avec les applications suivantes:

- · Occlusion et occlusale étude de la pathologie;
- · Confection de prothèses complètes, partielles et amovibles;
- · la fabrication de dispositifs intra-buccaux (plateaux).

Articulateur A7Plus de BIO-ART

Structure robuste en aluminium, assurant une plus grande stabilité. Le design qui offre une plus grande visibilité.

- Semi-adaptable / type Arcon;
- fixe la distance inter condylienne à la moyenne de 110 mm;
- Guide condylienne arrondi;
- angle de guidage condylien réglable;
- angle de Bennet réglable : ajustable de 0°, 10°, 15°, 20°.
- Verrouillage central;
- Système de stabilisation du mouvement du Guide condylien avec connexion silicone;
- Pin pour soutenir le cadre supérieur à la position ouverte.
 -arc facial standard de BIO-ART avec fourchette et
- support fourchette en métal .

Réf.A7-PLUS

-articulateur semi-adaptable + arc facial

-articulateur semi-adaptable

-arc facial + support de fourchette

TTC: 3 500,00 Dhs

TTC: 1 500,00 Dhs



Réf.A7 FIX

-articulateur de labo + plan de transfert

TTC: 1 500,00 Dhs

ACCESSOIRES:

Réf.APNC00446

Table de montage « camper's plan »



TTC:250,00 Dhs

Réf.AMIM0069

Table incisive métal ajustable



TTC:600,00 Dhs

Réf.APMG0098

plaque magnétique (1 grande plaque + 4 petites)



TTC:440,00 Dhs

Réf.ASUG0111

Support fourchette (fork support)



TTC:270,00 Dhs

Réf.APLM0096

PLAQUETTES METALLIQUE: la paire



TTC:80,00 Dhs

APLP0263

PLAQUETTES SUR RAILLES: la paire



TTC:70,00 Dhs

Gélovit

BEGO

Gélovit 200: appareil de duplication commandé par microprocesseur H x L x P: 565 x 310 x 355 mm. 230 V 50 / 60 Hz. 900 W Contenance 3 à 6 kg. Poids 20 kg.

Réf. 26175

TTC: 38 000,00 Dhs/pce

BÉGO



Easy Mix

BEGO

Easy Mix: pour malaxage sous vide. H x L x P: 380 x 250 x 480 mm. 230 V 50 / 60 Hz, 340 W, 23 kg

Réf. 26090

BEGO

TTC: 1 500,00 Dhs



APPAREILS BÉGO

Miditherm



Miditherm 100 MP: four de préchauffe.

H x L x P: 480 x 350 x 420 mm.

240 V 50 / 60 Hz. 1600 W. T°max: 1100° C. Poids: 28 kg.

Réf. 26150 / TTC: 33 000,00 Dhs/pce

Miditherm 200 MP: four de préchauffe. H x L x P: 600 x 470 x 550 mm.

240 V 50 / 60 Hz. 1600 W. T°max: 1100° C. Poids: 56 kg.

Réf. 26155 / TTC: 52 000,00 Dhs/pce

Fundor T



Fundor T: fronde d'établi pour la fusion au chalumeau. H x L x P :260 x 850 x 770 mm. 200-240 V .50/60 Hz , 600 W. Poids : 45 kg. Réf. 25025 / TTC: 48 500,00 Dhs/pce

Nautilus T



Nautilus T: machine compacte pour la coulée sous vide et sous pression, avec dispositif de fusion à induction. $H \times L \times P$: 420 \times 520 \times 700 mm. 230 \times 50 / 60 Hz. Poids: 70 kg.

Réf. 26100 / TTC: 190 500,00 Dhs/pce

EasyBlast



EasyBlast: sableuse à deux silos avec système de dosage éprouvé. H x L x P: 340 x 420 x 420 mm. 230 V 50/60 Hz. 9 W. Consommation d'air Réf. 26080 / TTC: 17 500,00 Dhs/pce


Riva Luting







Ciment de scellement aux verres ionomères







Photos gracieusement mises à disposition par le Dr Shuichi Tsubura D.D.S, Tochigi, Japan

Fort relarguage de fluor: Riva Luting a un fort taux de relarguage de fluor. La prévention de la carie est maximum avec Riva Luting grâce à la composition unique de sa matrice qui procure un excellent niveau d'échange d'ions fluor entre le matériau et la dent. Une épaisseur du joint de scellement très fin: Riva Luting coule rapidement dans la préparation. La viscosité fluide du matériau, garanti sa répartition optimale, procurant un scellement remarquable entre la dent et la restauration.

Indications

- Scellement des couronnes céramiques, métalliques, des inlays et onlays
- Scellement des couronnes acier
- Scellement des tenons
- Scellement orthodontique
- Fond de cavité

Reassortiment:

Riva Luting kit de Poudre / Liquide Petit: 15g Riva Luting flacon de poudre + 11g (10.7mL) Riva Luting flacon de liquide + 1 x spatule à mélange + 1 x plaque de mélange.

Réf. 8650509 / TTC: 340,00 Dhs

Riva Luting kit de Poudre / Liquide Grand: 35g Riva Luting flacon de poudre25g (24.3mL) Riva Luting flacon de liquide + 1 x spatule à mélange + 1 x plaque de mélange.

Réf. 8650508 / TTC: 590,00 Dhs

Riva Luting Capsules: 50 x Riva Luting Capsules.

Réf. 8650008 / TTC: 950,00 Dhs

Riva Luting Plus




Riva Luting Plus: Ciment v. Renforce par addition de resine ciment de verre ionomère modifié en résine Riva Luting plus est un ciment verre ionomère, modifié en résine, autopolymérisable, destiné au scellement définitif des couronnes acier, céramométallique, facettes résine, inlays, onlays et inlays et couronnes céramo-céramiques.

Dépositaire du brevet ionglass™ Riva Luting plus utilise le brevet ionglass™, déposé par SDI,un système de charge de verre développé par nos chercheurs. ionglass™ est un verre réactif présent dans les ciments SDI, radio-opaque libérant une grande quantité d'ions. Riva Luting plus libère du fluor qui participe à la reminéralisation de la dent naturelle. Libération de fluor importante Les échanges ioniques de fluor dont Riva Luting plus, est à l'origine, bénéficient à la dent. Les fluorures jouent un rôle important dans la prévention de la carie.

Cliniquement Insoluble Riva Luting plus est cliniquement insoluble après sa phase de prise. Il présente un très faible taux «d'érosion acide».

Force d'adhésion élévée Une adhésion adéquate aux tissues humains est un pré-requis indispensable au maintien de la restauration dans le temps. Riva Luting plus présente une excellente adhésion à la dentine ainsi qu'à la zircone. C'est parfait pour assurer le scellement des couronnes et des inlays en céramique.



Riva Luting plus kit de 50 capsules TTC: 1 000,00 Dhs 0.40g poudre,0.20g liquide,(0.16ml)par capsule.

Riva Luting plus 25g poudre Riva luting plus 9 ml liquide

TTC: 800,00 Dhs

Medicem

Promedica



Le ciment avec une fluidité fine est approprié pour scellements de couronnes, bridges, inlays onlays bondes orthodontiques. Ses propriétés physiques particulières font de medicem un produit tout à fait adapté pour l'adhésion à la substance dentinaire. Medicem est presque insoluble par l'eau dans la bouche, possède d'une haute résistance à la compression (110 Mpa) et dégage des ions de fluorure.

35 g poudre, 15 ml liqude Réf. 2438

35 g poudre con flacon de dosage Réf. 2447

TTC: 380,00 Dhs

Irm

Dentsply



Ciment d'obturation temporaire de longue durée, à l'oxyde de zinc/ eugénol renforcé de résine.

L'IRM est un matériau à prise rapide, parfaitement étanche et d'une résistance à la compression élevée.

Mtériau d'obturation stable est nécessaire.

Propriétés calmantes et antiseptiques.

Teinte Ivoire

Temps de mélange: 1 mm Temps de prise: 5 mm

Coffret: 15 ml de liquide, 40 q de poudre

TTC: 450,00 Dhs

Multifix - Multiplen

Dorident

Multiplen: ciment de scellement provisoire de Dorident, 60 G poudre + 30 ml liquide.

TTC 170,00 Dhs

Multifix: ciment de scellement Definitif à l'oxyd phosfood de zinc

Dorident, 60 G poudre + 30 ml liquide.

TTC 170,00 Dhs

Multifix: ciment de scellement Definitif

Dorident, 100 G poudre + 40 ml liquide.

TTC 220,00 Dhs





Disque

Disques Speedy Extra Fins plats

 $22 \times 0,3$



100 pcs Réf.2203012

TTC:240,00 Dhs

Disques Speedy Tronçonner



10 pcs

Réf.4007R TTC:130,00 Dhs



100 pcs Réf.3707011

TTC:600,00 Dhs

Disques Speedy à separer 1 côté / 2 côtés

100 pcs Réf.2206011 TTC:220,00 Dhs





Articulateur dentaire arcon A7Plus



Structure robuste faite d'aluminium, assurant une plus grande stabilité.

Concevez qui fournit une plus grande visibilité.

type Semi-réglable/Arcon;

Distance Intercondylar fixe aux 110 millimètres moyens;

Guide condylien incurvé;

Angle condylien réglable de guide ;

Angle réglable de Bennet;

Serrure centrale;

Système de stabilisation du mouvement condylien de guide

avec le raccordement de silicone;

Pin pour soutenir le bâti supérieur à la position d'ouverture.

Peut être fourni avec l'arc de visage de norme ou d'élite.



Wide Visibility



45° Inclination



Rail mounting plate



180° Opening

EQUIPEMENT







New Idem s.r.l.

Modele Brio



New Idem Inc, spécialisée dans les unités dentaires, est caractérisé par les normes les plus élevées. Innovation et la haute qualité, soin de répondre à la fiabilité ergonomique et totale sont les pierres angulaires d'une stratégie qui a fait IDEM un point de repère dans le panorama des unités dentaires du monde entier, et ce depuis 30 ans.

Notre Gamme est Certifiés ISO-CE







Elégance Italienne dans chaque détail

Les équipements New IDEM naissent de la passion et du désir de créer un environnement de travail novateur technologique.

Ergonomique et pratique tout en prêtant attention au soin du desing.

Conçus pour réduire au minimum, temps et espace opérationnels, pour que vous puissiez vous concentrer totalement sur vos patients,

les units New IDEM, offrent de multiples possibilités de confort de travail aussi pour l'assistante, sans négliger l'intéraction entre le personnel du cabinet et le patient.



Groupe hydrique:
Crachoir avec une cuvette en
porcelaine.
Filtre d'aspiration hygiénique
Filtre d'air comprimé

Bouteille de 1,5l séparateur dechets lousds



Tablette sur bras réglable avec de tuyaux d'aspiration salivaire et chirurgicale



Pédale qui permet de : Activer les instruments rotatifs avec ou sans spary



EQUIPEMENT












All New Idem products are MADE IN ITALY



New Idem s.r.l. Via per Cascina Rogorino, 1 Gessate - MI P. IVA 06558240963

Tel. (+39) 02-95423704 - Fax (+39) 02-95423726

Email: info@idemriuniti.it - Website: www.idemriuniti.it

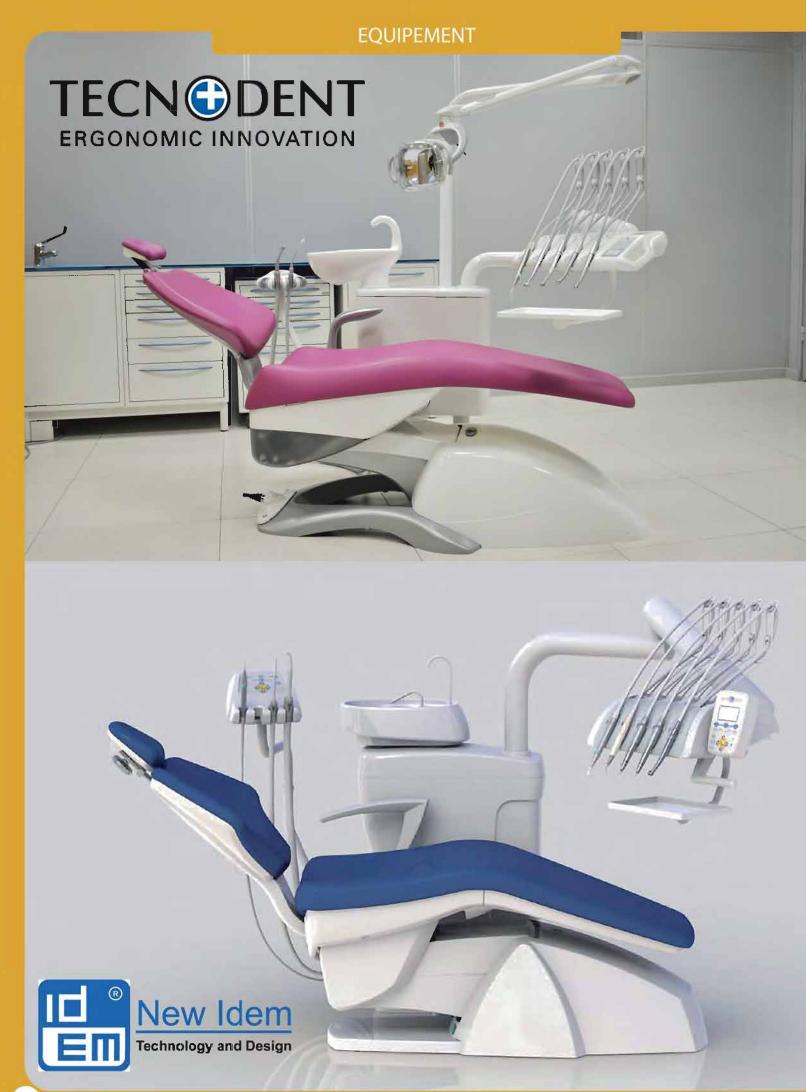



Instruments spéciaux

Contre-angles & plèces à main Synea Fusion



WG-99 LT

Contre-angle 1:5, s.pray Quattro, dimension tête Ø 9.5 mm, serrage à bouton poussoir, pour fraises FG Ø 1,6 mm, barreau de verre monobloc



WG-66 LT

Contre-angle 2:1, simple spray, dimension tête Ø 9,5 mm, serrage à bouton-poussoir, pour fraises contre-angles Ø 2,35 mm, barreau de verre monobloc

WG-99 LT

REF 30007000

Applications TTC: 8 900,00 Dhs

- > Préparation des moignons et des cavités
- > Trépanation
- > Résection
- > Finition
- > Elimination des obturations et des métaux

WG-66 LT

REF 30011000

Applications:

TTC:8 000,00 Dhs

- > Excavation
- > Préparation en zone pulpaire
- > Finition

WG-99 A

REF 30008000

Applications:

- TTC: 7 000,00 Dhs
 > Préparation des moignons et des cavités
- > Trépanation
- > Resection
- > Finition
- > Elimination des obturations et des métaux

WG-88 A Applications:

REF 30012000

TTC: 6 000,00 Dhs

> Excevation

> Préparation en zone pulpaire

> Finition



WG-56 LT

Contre-angle 1:1, simple spray, dimension tête Ø 9,5 mm, serrage à bouton-poussoir, pour fraises contre-angles Ø 2,35 mm, barreau de verre monobloc



TTC: 4 800,00 Dhs HG-43 A Pièce à main 1:1, simple spray,

serrage par rotation, pour fraises pièces à main et contre-angles Ø 2,35 mm



WG.58 A REF 30010000

Applications : TTC: 6 000,00 Dhs

- > Préparation des cavités
- > Trépanation
- > Résection
- > Séparation
- > Finition des bords des cavités et obturations

Applications: TTC: 5 400,00 Dhs

- > Préparation des cavités
- > Trépanation
- > Résection
- > Séparation
- > Finition des bords des cavilés et obturations

HG-43 A

REF 20013000

Applications:

- > Préparation
- > Séparation
- > Trépanation
- > Résection dans la zone antérieure
- > Petits travaux techniques

MICROMOTEURS Caractéristiques techniques

Puissance:

Type:	AM-25 L RM TTC: 8 500,00 Dhs	AM-25 E RM	AM-25 A BC TTC: 5 AM-25 BC TTC: 3	400,00 Dhs 700,00 Dhs
Raccord côté cordon :	Raccord fixe standard 6 voies	Raccord fixe standard 4 voies	Raccord fixe Borden 2/3 voies	
Lumière (version LED) :	LED	-	<u>=</u>	
Spray :	interne	interne externe	interne externe	
Poids :	77 g	78 g 75 g 73 g	78 g 74 g 7 3 g	


Plage de vitesse (tr/min) à une 2,5 bar: 5 000 - 20 000* pression de fonctionnement de : 3 bar: 5 000 - 25 000*

Sens de rotation : droite / gauche

20 W







Lumière LED

La position optimale de la LED dans le moteur à air assure une visibilité et un éclairage parfaits de la zone de traitement.

Ergonomie optimale

Le poids plume du moteur au design court ainsi que la remarquable liberté de rotation à 360° du contreangle permettent de travailler sans aucune fatigue.

Haute capacité d'abrasion

Moteur extrêmement puissant pour une utilisation efficace à couple élevé.

Moteurs à air AM-20	TTC: 2 250,00 Dhs
Typ:	AM-20 E RM

Тур:	AM-20 E RM AM-20 RM	AM-20 E BC AM-20 BC	
Raccord côté cordon :	Raccord fixe standard 4 voies	Raccord fixe standard 2/3 voies	
Spray:	externe -	externe -	
Poids:	58 g 55g	57g 55 g	
Puissance:	20	W	
Plage de vitesse (tr/min) à une pression de fonctionnement de :	2,5 bar 5000 – 20 000* 3 bar 5000 – 25 000*		
Sens de rotation :	droite / gauche		

^{*} Les données de performance et de vitesse de rotation des moteurs à air dépendent de la qualité des cordons turbine utilisés et peuvent donc être différentes de la valeur indiquée.



Vos pièces à main et contre-angles Alegra

Un emballage esthétique et sûr.

^{*} Les données de performance et de vitesse de rotation des moteurs à air dépendent largement de la qualité des cordons turbine utilisés et peuvent donc être différentes des valeurs indiquées.

TTC: 7 000,00 Dhs

TURBINE ALEGRA Caractéristiques techniques

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison.

CE M III		TE-98 LQ*	
Turbines LED Raccords avec générateur Turbines non lumière	TTC: 3 600,00 Dhs TE-97 / TE-97 RM / TE-97 BC	TTC: 2 200,00 Dhs RQ-53 / RQ-54 TTC: 3 600,00 Dhs TE-98 / TE-98 RM / TE-98 BC	TTC: 2 950,00 Dhs
Lumière (version LED)	LED et générateur	LED et générateur	-
Luminosité (version LED)	25 000 Lux	25 000 Lux	- -
Dimensions de la tête	Ø 10,4 mm	Ø 12,2 mm	Ø 12,2 mm
Puissance:	14 W	16 W	16 W
Vitesse de rotation	390 000 tr/min	330 000 tr/min	330 000 tr/min
Instruments rotatifs	fraise	FG, conforme ISD 97-1, avec Ø1,6 i	mm
Diamètre maxi. de la partie travaillante	2 mm	2 mm	2 mm
Longueur maximale	21 mm	25 mm	25 mm
Poids: Turbines LED Raccords avec générateur Turbines non lumière	46 g 26 g / 20 g 46 g / 47 g / 47 g	48g 26 g / 20 g 48 g / 50 g / 50 g	49 g / 49 g
Pression de fonctionnement		2,2 - 2,8 bar (32 - 40 PSI)	
Roulement à billes	céramique	céramique	acier
Spray :	3 buses	3 buses	1 buse
Niveau sonore		62 dB (A)	

Vos turbines Alegra

Un emballage esthétique sûr. LQ et TE-98 LQ sont utilisables uniquement Quick RQ - 53 et RQ-54.


^{**} Les données de performance et de vitesse de rotation des moteurs à aidépendent de la qualité des cordons turbine utilisés et peuvent donc être différentes des valeurs indiquées.



^{*} Les turbines LED TE-97 avec les raccords rapides Roto

W&H RESTORATION & PROSTHETICS - PRODUCT PORTFOLIO



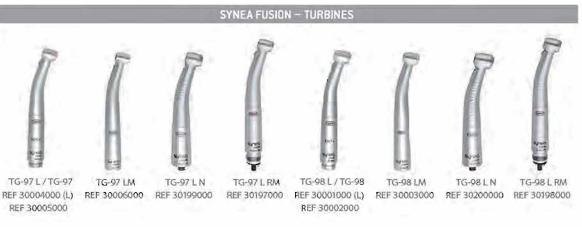









SYNEA VISION — STRAIGHT AND CONTRA-ANGLE HANDPIECES

SYNEA VISION SHORT EDITION — CONTRA-ANGLE HANDPIECES



WK-99 LT REF 30023000



WK-93 LT REF 30024000



WK-86 LT REF 30027000



WK-66 LT REF 30026000



WK-56 LT REF 30025000



HK-43 LT REF 30028000



WK-99 LT 5 WK-93 LT S REF 30215000 REF 30216000

SYNEA FUSION — STRAIGHT AND CONTRA-ANGLE HANDPIECES



WK-66 LT S REF 30218000



WK-56 LTS REF 30217000

OTO QUICK AND LED COUPLINGS





0 REF 10401400 REF 10402400 REF 10403400 REF 10403410





REF 30007000 (LT) REF 30011000 (LT) REF 3009000 (LT) REF 30076000 (LT) REF 30084000 (LT) REF 30013000 REF 30008000 (A) REF 30012000 (A) REF 30010000 (A) REF 30077000 (A)



WG-56 LT / A



WG-69 LT / A



REF 30085000 (A)



AIR MOTORS



-25 BC AM-25 E RM 0112000 REF 30105000



AM-25 E BC REF 30111000





AM-20 RM REF 30106000



AM-20 BC REF 301 13000



AM-20 E RM REF 30107000



AM-20 EBC REF 30109000



WE-99 LED G REF 10259900



WE-66 LED G REF 10256600



WE-56 LED G REF 10255600



WF-56 REF 30116000



REF 30117000















80688 AEN Rev. 001 / 03.07/2015 - Subject to alterations



Implantmed

consists of: control unit, motor with 1.8 m cable incl. 5 clips, foot control S-N1, stand, motor support, mains cable, 2 locking pins and 3 disposable irrigation tubins

Implantmed

Respects your needs. Today and tomorrow. The Implantmed drive unit has been specially designed for use in dental implantology.

Implantmed gives you the tools for oral surgical procedures in the fields of implantology and maxillofacial surgery with maximum precision.



Implantmed



Powerful motor



Ease of operation



Automatic thread cutter function

CE

TTC: 32 500,00 Dhs

Type:	SI-915	SI-923
Couple maxi sur l'instrument rotatif*:	70 N	Ncm
Tension secteur:	100 – 130 V, 50 / 60 Hz	220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Puissance mécanique restituée maxi :	70	W
Couple moteur maxi:	5,5	Ncm
Plage de vitesse du moteur dans la plage de tension nominale :	300 - 40	000 min ³
Compatibilité instruments : Programme 4 et 5 :		0), rapport de transmission 1:1, 20:1 s types WI-75 ou WS-75
Longueur cordon moteur:	1,80) m
Quantité de liquide d'irrigation à 100 % :	mini 90) ml/min
Commande au pied :	0	ui
Hauteur / Largeur / Profondeur :	100 x 235	x 240 mm

^{*} dans programme 4

Pour une utilisation quotidienne

Précision, puissance et simplicité. Avec Implantmed vous réussissez toutes vos interventions de chirurgie dentaire en implantologie, chirurgie buccale et maxillo-faciale avec une précision optimale.



Utilisation aisée Avec les touches plus et moins, vous réglez les programmes selon vos besoins.



Puissant et sûr Moteur puissant avec limitation précise du couple.



Travailler sans fatique Le contre-angle tient bien en main et son poids, moteur inclus, est parfaitement réparti. Pour travailler longtemps, sans aucune fatigue!



Commande au pied pratique La commande au pied multifonction Evite une contrainte excessive sur permet de travailler dans un environnement stérile et avec une liberté de mouvement de vos mains optimale.



Fonction taraudage automatique l'os lors du vissage de l'implant.



Solides et durables Les pièces à main et contre-angles de chirurgie pour Implantmed sont en acier inoxydable de qualité supérieure. Plus d'informations

Leader dans le domaine des LED

Large champ de vision, clair et lumineux. Une qualité d'éclairage exceptionnelle favorise un diagnostic pointu et permet d'obtenir des résultats de traitement irréprochables. Les instruments de chirurgie dotés de mini LED+ produisent leur lumière de façon autonome. Un générateur intégré fournit l'énergie nécessaire à la LED des instruments.



WS-75 (non lumière) WS-75 L G (avec mini LED+) Spécialement conçus pour la mise en place d'implants.



WS-56, WS-92 (non lumière), WS-56 L G, WS-92 L G (avec mini LED+) Ces instruments sont parfaitement adaptés aux interventions chirurgicales délicates.



WS-91 (non lumière)
WS-91 L G (avec mini LED+)
L'angle de 45° permet un bien
meilleur accès et une visibilité
optimisée de la zone de traitement.



S-9, S-11 (non lumière)
S-10, S-12, S-15 (r
S-9 L G, S-11 L G (avec mini LED+)
Le meilleur choix lors d'interventions difficiles d'accès.
maxillo-faciales complexes.



S-10, S-12, S-15 (non lumière) Une incroyable visibilité des endroits difficiles d'accès.



WI-75 E/KM (non lumière) Spécialement conçu pour la mise en place d'implants.

Elcomed

Le numéro 1 pour les praticiens exigeants en matièr de traçabilité et pour les gros poseurs d'implants

TTC:56 000,00 Dhs

Type:	SA-310
Couple maxi sur l'instrument rotatif* :	80 Ncm
Traçabilité**:	oui / USB
Tension secteur :	100 – 130 V ou 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Puissance mécanique restituée maxi :	100 W
Couple moteur maxi :	7 Ncm
Plage de vitesse du moteur dans la plage de tension nomínale :	300 mín¹ – maxi 50 000 min\ vitesse de sécurité à 40 000 min
Compatibilité instruments :	Connexion ISO 3964 (DIN 13.940)
Longueur cordon moteur:	1,80 m ou 3,50 m
Quantité de liquide d'irrigation à 100 % :	mini 90 ml/min
Commande au pied :	oui
Hauteur / Largeur / Profondeur :	109 x 256 x 305 mm



^{**} également disponible sans fonction traçabilité




En un seul coup d'œil

Un seul niveau opérateur pour règler la vitesse de tours/minute, le couple et la quantité de liquide de refroidissement.



Commande au pied pratique

La commande au pied multifonction permet de travailler dans un environnement stérile et avec une liberté de mouvement de vos mains optimale.



Traçabilité complète

Chacune des phases de traitement est directement enregistrée sur une clé USB. Les données sont immédiatement consultables.



Un moteur révolutionnaire

Le moteur le plus rapide et le plus léger avec 50 000 tours/minute.



Fonction taraudage automatique

Évite une contraînte excessive sur l'os lors du vissage de l'implant.



Gamme complète

Pièces à main, contre-angles et scies haut de gamme pour votre Elcomed. Plus d'informations pages 20, 22 et 24.

^{*} réglage avec WS-75 et WI-75

Contre-angles de chirurgie avec mini LED+ et générateur



TTC: 14 500,00 Dhs

Type:	WS-56 L G	WS-75 L G	WS-91 L G	WS-92 L G
Rapport de transmission :	1:1	20:1	1:2,7	1:2,7
Système de raccord :	ISO 3964 (DIN 13.940)	ISO 3964 (E	DIN 13.940)
Système de lumière :	mini LED+		mini LED~	
Alimentation électrique :	par générateur Indépendant		par générateur indépendant	
Qualité de l'éclairage :	lumièr	e du jour	lumière	du jour
Spray externe :	simple	simple	triple	triple
Système de refroidissement interne :	2	Kirschner/Meyer		_
Système de serrage :	par bout	on-poussoir	par bouton-poussoir	
Instruments rotatifs :	pour forets et fr	alses rotatives avec	pour forets et fra	ises rotatives avec
	mandrin	2,35 mm	FGØ 1,	6 mm
Vitesse maxi d'entraînement :	40 00	0 min ¹	40 000	min¹
Démontable :	oui	oul	oui	oui
Applications, par ex. :	ostéotomies de la mâchoire sup. et inf. germectomie séquestromie	mise en place d'implants ostéotomies	hémis extraction de c	ection lents de sagesse

Contre-angles de chirurgie non lumière



TTC: 11 500,00 Dhs

Type:	WS-56	WS-75 (WI-75 E/KM*)	WS-91	WS-92
Rapport de transmission :	1;1	20:1	1:2,7	1:2,7
Système de raccord :	ISO 3964 (DIN 13.940)		ISO 3964 (DIN 13.940)	
Spray externe :	simple	simple	triple	triple
Système de refroidissement interne :	-	Kirschner/Meyer	-	_ *
Système de serrage :	par bouton-poussoir		par bouton-poussoir	
Instruments rotatifs :	pour forets et fraises rotatives avec		pour forets et fraises rotatives avec	
	mandring 2,35 mm		FGØ 1,6 mm	
Vitesse maxi d'entraînement :	50 000 min ¹		50 000 min ¹	
Démontable :	oui	oui	oui	oui
Applications, par ex.:	ostéotomies de la mâchoire sup. et inf. germectomie séquestromie	mise en place d'implants ostéotomies	hémisection extraction de dents de sagesse	

^{*}WI-75 E/KMidentique au modèle WS-75, non démontable

Autoclaves COMINOX SterilClave

Labélisé EN 13060





Le résultat de 28 années d'expérience



Choisir un produit Cominox, c'est opter pour 28 années d'expérience et de compétence au service de la stérilisation : innovants, nos produits ont contribué et continuent de marquer l'histoire des autoclaves.

Cominox est plus qu'une marque synonyme de qualité, c'est aussi un ensemble de services proches de vous : Cominox France met aujourd'hui tout son savoir-faire à disposition de chaque utilisateur.

Autoclave à cycles de Type « B » conformément à la norme EN 13060 . Capacités 18 L (5 plateaux 18 x 28 cm) et 24 L (5 plateaux 18 x 40 cm) Pilotage automatique de 6 cycles préprogrammés et d'un cycle programmable par l'utilisateur.

Cycle Prion, plateau de stérilisation 134° - 18 minutes Cycles Test de Vide et Bowie&Dick



Un produit haut de gamme...

Finition exemplaire : grande présence de matière INOX Sélection de pièces uniquement d'origine européenne

Fabrication sur chaîne certifiée 150 9001

Une garantie des meilleurs procédés de fabrication



BHD,18L TTC: 40 000,00 Dhs BHD,24L TTC: 44 000,00 Dhs



Simplicité d'utilisation

La clarté et la simplicité des commandes sont partie intégrante d'un système de sécurité sophistiqué et convivial à la fois.

C'est pourquoi nos autoclaves SterilClave sont équipés d'un afficheur digital de grandes dimensions, qui permet de visualiser et de vérifier tous les paramètres du cycle en cours, avec quatre touches seulement pour surfer à travers les nombreuses fonctions prévues : sélection du cycle, démarrage programmé, mise en veille automatique, mise en fonction de l'imprimante à étiquettes ou de la mémorisation des cycles sur SterilCard.



SÉCURITÉ



TECHNOLOGIE



DESIGN



Pour toute exigence

de stockage (traçabilité)

des données, nous avons mis au point une sauvegarde des cycles sur carte SD intégrée à l'autoclave. A tout moment, l'utilisateur peut extraire ces données via le port USB situé en façade de l'autoclave et traité celles-ci sur PC grâce au logiciel dédié Cominox Reader.



Évolutif

Pour encore plus de simplicité !

SPEEDYWATER, déminéralisateur à associer à SterilClave (système optionnel sur BHD).

Permet une alimentation automatique d'eau déminéralisée à partir du réseau d'eau courant !

Contrôle constant et automatique de la conductivité de l'eau à partir de deux seuils (15 et 30 μS/cm).

Compact.

Facile à installer et à entretenir, grâce au groupe d'épuration jetable.

Evite les contraintes d'achat et de stockage de bidons d'eau déminéralisée I



Thermosoudeuse Flash



Table de support envelope	Option	
Dimensions hors-tout L x A x P	445 x 220 x 330 mm	
Tension d'alimentation électrique et fréquence	230 - 50 (CA monophasé) V-Hz	
Puissance maximum absorbée	100 W	
Largeur de soudure	10 mm	
Longueur de soudure	250 mm	
Durée de soudure	3 s	
Poids (masse)	5,2 Kg	

Caractéristiques techniques non contractuelles

TTC: 4 500,00 Dhs

COMINOX

ASPIRATEURS

Aspiration à Anneau D'air

Avec Capot

Comme A001, avec metallique et silencieux

- -54 db
- 27 X 29 X h33 cm
- 20 Kg

Réf. A004

TTC: 7 000,00 Dhs



Unite complete avec bac de separation avec sonde de contrôle électrinique de niveau, pompe de srainage.

- 53 db
- 50 X 27 X h 45 cm
- 25 Kg

Réf. A006

TTC: 11 500,00 Dhs



capot



Sopix Sopm

SOPIX USB

Réf: \$8023000

Taille 1

TTC 37 000,00 Dhs

SOPIX 2 USB

D46 C000000

Réf: \$8020004 Taille 1

TTC 44 000,00 Dhs



Alliant simplicité et performances uniques, grâce à sa technologie E.C.S™ (Exposure Control System), le système Sopix® vous procure des clichés instantanés de très haute définition. Tous les avantages du numérique sont réunis dans ce concentré de technologie qui vous propose le temps d'affichage le plus court du marché dans sa catégorie!

Associé au logiciel Sopro Imaging et couplé avec votre logiciel dentaire, Sopix vous offre les outils du diagnostic numérique nouvelle génération.


Plastic X-Ray sleeves


Plastic X-Ray sleeves 8" x 1-5/8 boite de 500 pcs Réf. 1A6400

TTC 100,00 Dhs

Dochem







Capteur CCD avec scintallateur de 1,25 million de pixels, surface de 600 mm², résolution de 22,7 pl/mm, câble de 2 métres. Intègre la technologie Ace (Automatique Control Exposure).

Livré avec un support capteur et 50 protections

Réf: Capteur SOPIX Taille 1

Capteur CCD avec scintillateur de 2,05 Mpixels, surface de 990 mm², résolution de 22,7 pl/mm, càble de 2 mètres.

Livrée avec un support capteur et 50 protections. ACTEON-SATELEC

DETARTREURS

NEWTRON® BOOSTER représente la nouvelle génération d'appareils à ultrasons entièrement repensée en termes de technologie, d'ergonomie et de design. Il combine, dans un générateur stylisé et compact, des technologies au service de la clinique et des innovations qui rendent le quotidien plus facile.

Boostez votre quotidien avec NEWTRON® BOOSTER

Reconnue pour son efficacité et pour la douceur de ses vibrations, la technologie brevetée NEWTRON® est enfin accessible à tous dans un générateur puissant et ingénieux.

Chaque insert, soigneusement confectionné dans notre usine, est toujours accordé à la bonne fréquence ultrasonore grâce à une parfaite harmonie de travail entre le générateur, la pièce à main, l'insert et l'utilisateur : c'est le Cruise Control® System. La puissance s'ajuste en temps réel en fonction de la résistance rencontrée par l'insert et les vibrations homogènes sont à la fois plus performantes et plus confortables pour le patient. L'efficacité est maximale et le traitement sans

TTC: 14 000,00 Dhs



Réf.F60203

APPARELS

Caméra intra buccale Sopro 617: TTC: 16 500,00 Dhs

Grâce à sa forme incurvée, la caméra SOPRO 617 offre un angle de visée à 105° ce qui permet une meilleure exploration des régions distales.

La forme arrondie et les dimensions extrêmement réduites de la tête de la caméra, procurent un meilleur confort en bouche, évitant ainsi tout traumatisme.

Le nouveau système optique de la Sopro 617 est équipé d'une lentille asphérique qui permet d'éliminer la distorsion et d'obtenir une image de qualité plus uniforme. Son angle de vue optimisé permet une parfaite visibilité même dans les zones étroites ou à accès difficile.

Le nouveau système d'éclairage de la Sopro 617 est constitué de LEDs de toute dernière génération très puissantes et à fort rendement, associées à un condenseur qui focalise la lumière :

- · L'image est lumineuse en toutes circonstances ;
- La chaleur émise est réduite ;
- · La totalité de l'image est uniformément éclairée (shading* minimisé).

Autofocus et profondeur de champ maximum

Sans avoir à faire le moindre réglage, l'image obtenue est parfaitement nette. Cette mise au point entièrement automatique vous fait gagner en temps et en efficacité, sans aucune intervention de votre part.

Du portrait à la dent.

Connexion rapide et sécurisée au travers d'un Push-Pull renforcé par une douille rotative et innovante qui préserve l'intégrité du produit et prévient de toutes mauvaises manipulations.

Sopro 617

- · CCD 1/4" haute sensibilité.
- Résolution : (752x582) PAL ; (768x494) NTSC.
- Définition : 470 lignes.
- Sensíbilité: 2 lux.
- · Eclairage: 8 LED.
- Réglage : automatique. · Image non-inversée.
- · Angle de vue : 80°.
- Longueur du câble : 2,5 m (option : 5 et 7 m).
- · Taille de la pièce à main :
- L. 205 x l. 28 x H. 24 mm.
- Taille de la partie utile : l. 16,5 x H. 10,8 mm.
- Poids : 55g.

Dock USB

- 1 sortie USB 2.0.
- Dim. du dock : L. 100 x l. 47 x H. 20,5 mm.
- Poids du dock : 86g.



WINDOWS* MINIMUM CONFIGURATION REQUIRED

- Windows XP Pro SP3
- Processor Intel Pentium IV 1.3 GHz
- RAM: 512 MB · Hard disk: 250 GB
- · 2 USB2 Hi-Speed ports
- · Graphic card: 32 MB RAM unshared memory compatible DirectX 9
- USB chipset: Intel® or NEC®/ RENESAS®
- · Screen resolution: 1024 x 768



TECHNICAL SPECIFICATIONS - SOPRO717 FIRST

- High sensitivity: 1/4" CCD
- Resolution: (752x582) PAL, (768x494) NTSC
- · Lighting: 8 LED · Angle of view: 70°
- · Adjustments: 3 pre-set positions (Extraoral, Intraoral, Macro)

TTC 23 000,00 Dhs

APPARELS

Radio: Le nouveau générateur X-Mind AC est équipé d'un tube Toshiba DG-073B monophasé auto redresseur, il génère une haute tension de 70 kV avec une intensité idéale de 8 mA.

La qualité dans la radiographie intra-orale.

Sur statf mobile.

Livré en standard avec un cône long, le générateur est parfaitement adapté à la technique parallèle (un cône court et un cône rectangulaire sont disponibles en option).

Les rayons émis disposent d'une grande longueur d'onde offrant des clichés caractérisés par une grande échelle de gris pour une meilleure discrimination des détails anatomiques.

La nouvelle minuterie est programmée pour l'utilisation des films de type « D », « E » ou « F ». Elle peut être installée à distance et piloter un ou deux appareils, quelle que soit la technologie privilégiée (AC + AC ou AC + DC), faisant de X-Mind AC un système unique et probablement la meilleure flexibilité d'utilisation en radiologie intra-orale.

Caractéristiques: AC

- Classification: Equipement électromédical, Classe 1, type B
- -Tension d'alimentation: 220/230/240 V~- monophase 50/60Hz
- Puissance absorbée à 230 V: 0.8 kVA
- Résistance du circuit d'alimentation: 0,5 ohms
- Tube à rayons X: Nouveau tube Toshiba DG 073B
- Haute tension: 70 kV
- Courant d'anode: 8 mA
- Foyer: 0,7 mm
- Filtration totale: Equivalent à 2 mm Al à 70 kV
- Filtration inhérente au tube: Equivalent à 0,8 mm Al à 70 kV
- Rayonnement de fuite: Moins de 0,25 mGy/heure maximum admis à une distance de 1 m du foyer
- Cône long: Distance du foyer à l'extrémité du cylindre = 31 cm (12")
- Minuterie: Temps d'exposition réglable de 0,08 à 3,2 secondes
- Commande d'émission des rayons X: Interrupteur «homme mort» avec câble spiralé de 3 m
- Poids total: 28 kg (poids de la tête: 9 kg)
- Fabriqué en conformité avec les réglementations et les normes en vigueur (CE 93/42/CEE)

TTC 28 000,00 Dhs X-MIND AC murale:

X-MIND AC mobile:





APPARELS SATELEC

- P5 Newtron XS: Générateur d'ultrasons haute performance à

Le Best-seller des générateurs ultrasonores de SATELEC, se dote d'une irrigation interne, pour apporter: plus d'autonomie, plus de puissance, plus de précision. Remplissage du réservoir de 300 ml d'un simple geste, en cours d'intervention. Pièce à main compatible avec tous les inserts de la gamme SATELEC.

Caractéristiques techniques

curacteristiques techniques	
Alimentation:	110-115-230V ~ 50/60 Hz
Classification de l'équipement:	Classe I – BF type
Service intermittent:	10min. / 5min.
Puissance maxi consommée:	30 VA
Irrigation:	5-40 ml /min
Dimensions hors tout	
Largeur:	160 mm
Hauteur:	
Profondeur:	310 mm
Poids:	1700 g
Pédale	
Largeur:	70 mm
Hauteur:	
Profondeur:	95 mm
Poids:	150 g
Cordon pièce à main:	2000 mm

Température de fonctionnement: + 10 à + 70° C avec au maximum 95% d'humidité relative sans condensation

Température de stockage: - 20 à + 70° C avec au maximum 95% d'humidité relative sans condensation.

Réf. 58122

Inserts:

- Pour détartrage TTC: 850,00 Dhs

№1: Insert détartrage universel. Instrument recommandé pour les cas simples, le dégrossissage en détartrage supra-gingival. Orientation tangentielle par rapport à la surface. Balayage en va-et-vient pour "détacher" ou "expulser" le tartre, tout en respectant l'émail. Réf. F00246

N°2: Indiqué pour l'élimination des dépôts supra-gingivaux volumineux. Application de l'embout plat sur les faces des dents. Réf. F00247

N°3: Elimination des taches et des colorations (tabac, thė, café...). L'insert s'utilise en appliquant l'extrémité arrondie sur la surface à traiter.

N°10P: Instrument fin, adapté au détartrage des poches peu profondes (<2-3 mm). Détartrage poches peu profondes.

Réf. F00253

N°10X: Détartrage inter proximal, adapté au traitement des espaces inter-proximaux et au détartrage supra-gingival, de forme anatomique, il permet un geste efficace et rapide.

Réf. F00359

N° 10Z: L'insert N° 10Z présente désormais un marquage qui permet d'évaluer rapidement l'état de santé du patient au cours des actes de prophylaxie, de traitement initial ou de maintenance parodontale, basée sur le principe du Dutch Periodontal Screening Index* (Université ACTA, Amsterdam / Société Belge de Parodontologie). Cet instrument est recommandé pour le détartrage des poches moyennes (< 4 mm).

Réf. F00254



NEWTRON® P5 XS NEWTRON® P5 XS BLUETOOTH TTC: 23 000,00 Dhs

TTC: 21 000,00 Dhs



N°H2R



- Pour curetage: TTC: 950,00 Dhs

N°H1: Recommandée pour les cas simples. L'instrument est utilisé pour traiter les blocs incisivo-canins. Réf. F00366

N°H2L: Micro-sonde diamantée orientée à gauche, recommandée pour le traitement des furcations et des espaces très étroits, l'instrument correspond aux zones d'utilisation du H4L. Réf. F00367

N°H2R: Micro-sonde diamantée, orientée à droite, recommandée pour le traitement des furcations et des espaces très étroits, l'instrument correspond aux zones d'utilisation de l'insert H4R. Réf. F00368

N°H3: Instrument idéal pour l'initiation, il permet de traiter les blocs incisivo-canins. Le bord guide est orienté parallèlement par rapport à la

N°H4L: Premier instrument de la séquence. Cet instrument orienté à gauche permet de traiter toutes les faces et les furcations:

Mandibule: les faces linguales et mésiales du secteur 3, ensuite les faces vestibulaires et distales du 4. On pivote le mini-insert au niveau de la 43,Maxillaire: les faces vestibulaires et distales du secteur 1, ensuite les faces palatines et mésiales du secteur 2. On pivote le mini-insert au niveau de la 13.

APPAREILS ACTÉON-SATELEC

PS Newtron

Satelec présente le nouveau générateur piézoélectrique d'ultrasons: Suprasson P5 Newtron.

En alliant les avantages de la puissante technologie Newtron du module de contrôle et l'ergonomie du système breveté Color Coding System de Satelec, le P5 Newtron vous offre la meilleure performance et le plus grand choix d'instruments ultrasonores du marché

La technologie Newtron permet l'ajustement en temps réel de l'amplitude des oscillations de l'insert en un seul plan, le Cruise Control™, qui procure aux traitements une vibrat lisse, constante et puissante.

Le cordon secteur avec prise de terre permet le raccordement du SUPRASSONP5 NEWTRON au réseau électrique. Le tuyau de raccordement de l'appareil au réseau d'alimentation en eau comprend un filtre (nécessitant un entretien périodique voir chapitre 7.2). De type "ON/OFF", la pédale assure la mise en fonctionnement du SUPRASSONP5 NEWTRON par le praticien. Son poids et son patin anti-dérapant lui assurent une bonne stabilité.

Face latérale droite du boîtier de commande

Le cordon (bleu) reliant l'appareil et le connecteur pour pièce à main assure:

- La circulation du fluide pour le spray,
- La liaison électrique entre le SUPRASSON P5 NEWTRON et la pièce à main.

Le support de la pièce à main est échangeable en cas de détérioration ou de casse.

Caractéristiques techniques

Alimentation:115-230 V~ 50 / 60 Hz
Nota:la tension d'utilisation est réglée en
usine.
L'appareil est protégé par fusibles (non accessibles à l'utilisateur).
Equipement de type:classe 2 BF
Service intermittent:10 mn de fonctionnement / 5 mn
d'arrêt
Puissance maximum consommée:30 VA
Fréquence min des vibrations:27 KHz
Pression d'eau en entrée:1 à 5 bars (14 à 72 PSI)
Filtre à eau:60 μm
Réglage débit d'eau:de 0 à 90 ml/mn sur ½ tour
Dimensions hors tout:
Boîtier de commande:
Largeur:55 mm, Hauteur:55 mm
Profondeur:900 gr
Pédale:







Température de fonctionnement: +10 à +40°C avec au maximum 95% d'humidité relative sans condensation

Température de stockage: -20 à +70°C avec au maximum 95% d'humidité relative sans condensation

Ce matériel est fabriqué en conformité avec les réglementations et les normes en vigueur C.E.I. 601-1, C.E.I. 601-1-2 (certification O.C.CB schem) et selon système d'assurance qualité

certifié EN ISO 13485. TTC: 14 000,00 Dhs

Inserts:

-Pour détartrage TTC: 850,00 Dhs

N°1: Insert détartrage universel. Instrument recommandé pour les cas simples, le dégrossissage en détartrage supra-gingival. Orientation tangentielle par rapport à la surface. Balayage en va-et-vient pour "détacher" ou "expulser" le tartre, tout en respectant l'émail.

Réf. F00246

N°2: Indiqué pour l'élimination des dépôts supra-gingivaux volumineux. Application de l'embout plat sur les faces des dents.Réf. F00247

N°3: Elimination des taches et des colorations (tabac, thé, café...). L'insert s'utilise en appliquant l'extrémité arrondie sur la surface à traiter. Réf. F00248

N°10P: Instrument fin, adapté au détartrage des poches peu profondes(<2-3 mm). Détartrage poches peu profondes.

Réf. F00253

N°10X: Détartrage inter proximal, adapté au traitement des espaces inter-proximaux et au détartrage supra-gingival, de forme anatomique, il permet un geste efficace et rapide.

Réf. F00359

N°10Z: L'insert N° 10Z présente désormais un marquage qui permet d'évaluer rapidement l'état de santé du patient au cours des actes de prophylaxie, de traitement initial ou de maintenance parodontale, basée sur le principe du Dutch Periodontal Screening Index* (Université ACTA, Amsterdam / Société Belge de Parodontologie).

Cet instrument est recommandé pour le détartrage des poches moyennes (< 4 mm). Réf. F61101



-Pour curetage: TTC: 950,00 Dhs

N°H1: Recommandée pour les cas simples. L'instrument est utilisé pour traiter les blocs incisivo-canins. Réf. F00366

N°H2L: Micro-sonde diamantée orientée à gauche, recommandée pour le traitement des furcations et des espaces très étroits, l'instrument correspond aux zones d'utilisation du H4L.

Réf. F00367

N°H2R: Micro-sonde diamantée, orientée à droite, recommandée pour le traitement des furcations et des espaces très étroits, l'instrument correspond aux zones d'utilisation de l'insert H4R, Réf. F00368 N°H3: Instrument idéal pour l'initiation, il permet de traiter les blocs incisivo-canins. Le bord guide est orienté parallèlement par rapport à la poche. Réf. F00369

N°H4L: Réf. F00114, Premier instrument de la séquence. Cet instrument orienté à gauche permet de traiter toutes les faces et les furcations:

Mandibule: les faces linguales et mésiales du secteur 3, ensuite les faces vestibulaires et distales du 4. On pivote le mini-insert au niveau de la 43,


Maxillaire: les faces vestibulaires et distales du secteur 2, ensuite les faces palatines et mésiales du secteur 1. On pivote le mini-insert au niveau de la 13.

N°H4R: Réf .F00115, Deuxième instrument de la séquence de traitement d'une bouche complète. Orienté à droite, il suit l'utilisation de l'insert H4L. Il est recommandé pour traiter toutes les faces et

les furcations:

Pour curetage: TTC: 850Dhs

N°H1: Recommandée pour les cas simples. l'instrument est utilisé pour le traitement des furcations et des espaces très étroits, Linstrument correspond aux zones d'utilisation du H4L.



Countries at Debridement











LES KIT:

- Kit détartrage: Réf. F00-900 / TTC: 3 680,00 Dhs
- Kit endo: Réf. F00-909 /TTC: 3 200,00 Dhs
- Kit endo-success; Réf. F00-937 / TTC: 6 800,00 Dhs
- -Kit à rétro: Réf. F00-910 / TTC: 4 280,00 Dhs

at hvisaria 35-21



Satelec lance un nouvel instrument: IrriSafe est conçu pour l'élimination de la boue dentinaire (smear layer), des débris et des bactéries contenus dans le réseau canalaire. IrriSafe est un instrument ultrasonore mis en œuvre au cours d'un protocole d'Irrigation Passive aux Ultrasons avec de l'Hypocholorite de Sodium (NaO CI).

IrriSafe présente un diamètre étroit, des flancs parallèle et non coupants, ainsi qu'une point de mousse. Le nouvel instrument peut être utilisé à n'importe quel niveau du canal radiculaire.

La révolution en 8 points:

- Élimination des débris dentaires, tissu pulpaire et des bactéries.
- Irrigation du canal radiculaire dans son ensemble et particulièrement du tiers apical.
- Micro-cavitation, micro-courant et effet thermique, renforcent l'efficacité de la solution d'irrigation.
- Conception et fabrication dans un acier spécial, favorisant la transmission des vibrations
- L'instrument peut être mis en forme pour le traitement des canaux courbes.
- Instrument non coupant, aux flancs parallèles, respecte l'anatomie du canal.
- Protocole opératoire peu invasif.
- Irrigation passive aux Ultrasons améliore le scellement du matériau de comblement

Réf. F43805

SATELEC













Réf. F00902 TTC: 4 100,00 Dhs





TTC: 4 100,00 Dhs

Kit Détartrage Europe



Réf. F00737 TTC 5 500,00 Dhs

Kit Endosuccess

Lampe Photi

Cochen



fonctionnalité:

fibre optique d'articulation .high

.3 Modes réglables de travail : pleine puissance

progressivement fortes ; clignotant .Optional Temps de travail : 20 SES

Automatique Inactif, la mise hors tension automatique

alerte de batterie .low .Super Batterie de capacité

APPLICATION

Solidifier toutes les marques de matériaux de résine

FICHE TECHNIQUE

tension .working : AC100 - 240V , 50 - 60 Hz

.Wavelength : 450 à 480 nm

puissance .Light : plus de 1200MW / cm2

.Solidifrication Temps et de la profondeur : 5s 2-3mm

TTC: 1 200,00 Dhs

vskaholiezen

Discherre

AIR-PROPHY ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de DOCHEM. Un simple click et la turbine se transforme en pièce à main pour prophylaxie. AIR-PROPHY partage avec les autres appareils de table tous les avantages essentiels - un jet de poudre constant et performant, une utilisation simple et fiable. Sa forme et son équilibre permettent une position optimale dans la main et une orientation contrôlée du jet de poudre.



Adouglaseur Cleau, Eulligan

ADOUCISSEUR MEDALLIST DE CULLIGAN (USA)

Réf. MARK 910-K

Culligan. Présenté en version chronométique ou volumétrique. L'adoucisseur d'eau "Medallist" intégre les technologies d'adoucissement les plus récentes!

Fiable, économique et robuste, il se décline en plusleurs versions pour répondre parfaitement aux besoins et à la qualité de l'eau: de 10 litres de résines, vanne chronométrique ou volumétrique.

ADOUCISSEUR MEDALLIST 910-K

Adoucisseur d'eau, 10 litres de résines pour vous adoucir la vie en version chronométrique ou volumétrique.

Composition:

- 1 corps contenant la résine échangeuse d'Ions (10 litres)
- 1 vanne à piston 5 cycles de type Power Valve
- 1 bac à sel rigide: 30 Kg

Programmateur électronique: 24 Volts / 50 Hertz

Encombrement:

- Appareil: H 660mm, Ø du corps 225mm
- Bac à sel: H 600 mm, Ø 325 mm, Capacité 30Kg

Installation complete avec

- Un filtre à eau: à coton + charbon, à 0,5 µm
- une cartouche supplémentaire pour filtre à eau
- Trois vannes d'arrêt
- Deux valves anti-retour
- Bbranchement au secteur: 220 / 230 V, 50 Hz + terre
- 30 litres de résine
- 100 Kg de sel, pur à 99,98 %.

Adoucisseurs Robustes:	Adoucisseurs Economiques:				
Triple corps Culligan en	Faible consommation d'eau				
matériaux composites	et de sel				
Adoucisseurs Fiables:	Adoucisseurs Sécurisés:				
un programmateur électronique	une alimentation électrique				
mémorise tous les réglages	en 24 volts				





TTC: 23 500,00 Dhs

- Système de commande: Culligan power valve de grande précision, très robuste et anticorrosion. Double fonction:
- Chronologique
- Ou volumétrique: Ce mode de commande permet également de connaître le nombre de litres d'eau adoucie disponible jusqu'à la prochaine régénération.
- Réservoir multi-corps inaltérable et de qualité alimentaire conçu exclusivement par culligan. Citons le revêtement intérieur lisse. Ce système assure un rinçage total des résines et une usure mécanique minimale des résines lors de la régénération.
- 3 Résine cationique Cullex, de qualité alimentaire. Capture le calcaire. Se régénère à saturation et retrouve sa capacité d'échange
- Sac à sel en polyéthylène de haute densité. Contenance: de 30 Kg. Dispositif de remplissage temporisé. Avec vanne de sécurité, à
- 6 flotteur, empêchant tout débordement.
 Système d'aspiration de saumure muni d'un clapet « air-stop »,
- 7) assurant le saumurage et le rinçage des résines en vase clos. Plateau de dissolution assure une répartition homogène de la saumure.

SDI APPARELS



Pas seulement une puissante lampe LED à polymériser L'étonnante transformation a lieu après avoir connecté à la pièce à main les différents embouts et cliqué sur le bouton poussoir. Son design unique et résolument moderne lui assure un potentiel illimité.

Haute puissance - 1.500mW/cm2⊠Plus l'intensité de la lampe est élevée, plus la lumière pénètre profondément, assurant une polymérisation efficace. Démontage facile Sa fabrication avec clips et vis assurant la connexion des pièces permet de changer ou de remplacer aisément toute pièce la concernant, y compris la batterie. Recharge\(\sigma \) lampe Radii plus ne nécessite pas d'être rechargée en permanence. Elle présente une autonomie de 1200 cycles de 10 secondes avec une seule charge.

Sans fil\(\text{La lampe Radii plus est une lampe sans fil autonome \) assurant une complète et totale liberté de mouvement et de contrôle. MPas de ventilateur bruyant La technologie «par dispersion de chaleur» de la lampe Radii plus réduit l'émission de chaleur et permet de se passer d'un bruyant ventilateur. Contrôle de l'infection croisee⊠Elle dispose de barrières de protection qui évitent la contamination croisée.

Radiomètre intégré La lampe Radii plus bénéficie d'un radiomètre intégré qui contrôle et ajuste qualité et quantité de lumière émise. M Poids plume - 177g

Tête rotative 🛮 La tête de la lampe Radii plus peut tourner sur son axe sur 360°.

Mode exponentiel (départ progressif)*⊠Vous avez le choix. La lampe Radii plus est calibrée en usine sans ce mode exponentiel. Technologie pulsée: Une combinaison entre le mode pulsé et le mode régulier permet à la lampe Radii plus de dispenser une lumière de plus grande intensité sans générer d'excès de chaleur. 5 ans de garantie*** La robustesse et a fiabilité de la lampe Radii plus vous assurent un investissement à long terme. La batterie bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Profondeur de polymérisation: La lampe Radii plus vous assure jusqu'à 6mm de profondeur de polymérisation.

Qualité du spectre de polymérisation: Le spectre émis par la lampe Radii plus correspond à l'absorption maximale de la camphoroquinone assurant une polymérisation parfaite de la majorité des matériaux polymérisant à la lumière.

Limitation de la chaleur dissipée: Quelques lampes du marché ont tendance à émettre de hautes températures qui peuvent être préjudiciables à l'intégrité pulpaire.

L'embout de diagnostic LED rayonne puissamment afin de faire la lumière et de visualiser les problèmes cliniques que les procédures classiques ne peuvent mettre en évidence. Il utilise une technique non invasive et c'est un plus d'en posséder un pour votre pratique

clinique

Détection précoce: L'embout diagnostic LED Radii plus émet une lumière blanche qui traverse la structure dentaire. Une dent en bonne santé a un meilleur indice de transmission de la lumière qu'une dent présentant une atteinte amélaire, amélo - dentinaire ou du tartre. L'embout diagnostic est un excellent outil de détection des caries précoces. Sùr: L'embout diagnostic LED Radii plus est idéal pour les patients pour qui l'acte radiographique est contre-indiqué. Luminosité ajustable: En fonction de vos besoins, l'intensité lumineuse de haute à basse de la lampe peut être modulée par une simple pression sur le bouton ON/OFF. Embout diagnostic tip optionnel: En cas de besoin, un fin

Ligne de Carle inter Ouverture Ligne de proximale fracture de canal

faisceau de lumière peut être obtenu, à l'aide du guide





diagnostic tip optionnel, pour illuminer un site difficile. Identification facile: • Fêlure • Fracture sous gingivale • Tartre • Carie inter proximale · Suspicion de carie ·

Débridement carieux · Visualisation de l'entrée de canaux radiculaires • Dent mortifiée • Visualisation de restaurations débordantes • Visualisation du site d'extraction chirurgicale Lampe à photopolymériser LED Radii plus: 1 x pièce à main • 1 x chargeur • 1 x socle d'alimentation • 100 x protections à usage unique pour guide LED • 3 x embouts de protection• 5 x filtres de protection Réf. 5600052

Embout LED pour diagnostic (pour lampe Radii plus avec un numéro de série supérieur à 3-21745) Réf. 5600068 Embout LED orthodontie (Ortho) Réf. 5600059

Embout LED standard contre angle (à 110°) Réf. 5600060 Embout LED standard 90°, Réf. 5600076

Embout LED - TTC: 1 450,00 Dhs

Caractéristiques techniques

- Pièce à main (batterie, corps de lampe, embout LED contre angle standard)

Longueur d'onde:......440 mm - 480mm Pic d'effi cacité:......460nm En mode exponentiel, l'intensité progressive augmente

durant: 5 secondes Puissance maximale:......1500 mW/cm2

Temps d'utilisation en continu:

Temps total dutilisation avec une batterie complètement chargée: 3 heures 20 minutes

Dimension:....diamètre 22mm x longueur 243mm Poids:_____177g /6.2 ounces Batterie:.....2 x 4.2V Lithìum/Ion - 1400 mAh Lampe à photopolymériser LED Radii plus • 1 x pièce à main •

1 x chargeur • 1 x socie d'alimentation • 100 x protections à usage unique pour guide LED - 3 x embouts de protection -

5 x filtres de protection. Réf. 5600052

TTC: 8 500,00 Dhs

La lampe photo la plus puissante



- Ultra légère, puissance radicale
- La lampe LED qui permet une photopolymérisation performante et en profondeur avec un poids minimum.
- Intensité élevée⊠Plus l'intensité est forte, plus la lumière pénètre pour polymériser le matériau de restauration sous-jacent, ce qui assure une polymérisation plus profonde. MR Radii-cal possède une intensité extrêmement élevée de 1200mW/cm2. Polymérisez votre matériau de restauration en sachant que vous bénéficierez d'une pulssance maximum.
- Poids plume⊠La conception ergonomique et légère de Radii-cal llmite la fatigue et optimise le confort. La pièce à main pèse seulement 144g. Profondeur de polymérisation⊠Plus la lumière pénètre en profondeur, plus la polymérisation de la restauration est complète.
- Pas de ventilateur bruyant@Contrairement à la plupart des lampes LED, Radil-cal fonctionne sans ventilateur.
- Garanti 2 ans⊠Grâce à la robustesse et à la fiabilité de Radii-cal, votre achat représente un investissement à long terme.

Données Techniques:

- Pièce à main (batterie, boîtier de contrôle et fixation LED universelle) Plage de longueur d'onde:.....440 nm - 480 nm Plage de longueur d'onde calibrée:.....460 nm Temps d'accélération graduelle jusqu'à intensité complète:......5 sec Temps de fonctionnement total en continu avec batterie pleine: 2 heures

Poids:_____144 g Batterie:2 x 4,2 v à lons lithium - 1200 mAh Voltage d'entrée:......90 - 264 v - 50 / 60 Hz Courant de sortie:_____750 mA Dimensions:.....70 mm de haut x 45 mm de large x 50 mm de long Polds:_____80 g

Lampe LED Radii-cal

1 x lampe à photopolymériser LED Radii-cal

6-1 x socle chargeur № 1 x transformateur № 3 x capuchons de lentille de remplacement accessoires.

Réf. 5600102

TTC: 6 500,00 Dhs



- alimentation electrique :220v ac
- frequence : 50/60hz
- puissance absorbee :1.3 a.
- -dimensions ($h \times l \times p$):225 x 260 x 220 mm.
- frequence de melange :3200 oscillations / min (horizontales).
- classe de surete :1
- degre d'isolement :1p 20sz
- reglage du temps : 1 a 99 secondes .
- temperature ambiante d'utilisation : 15°c a 35° c.

TTC: 8 500,00 Dhs



Vibreur de capsules: Softly

Softly est un mélangeur universel, à haute vitesse, pour des capsules pré-dosées (amalgames, verres ionomères).

Il est contrôlé par un microprocesseur qui assure

la reproductibilité du temps sélectionné et garantit un mélange homogène.

Le design sans arête et ergonomique du Softly permet un usage simple et aisé du tableau de commande.

Voltage nominal......230 V~/50 Hz - 110 V~/60Hz Sur demande

Puissance absorbée......50 W

Fusible......500 mAT (230V~) - 1 AT (110 V~) Amplitude de vibration......4000

vibrations/mn.

Amplitude......25 mm

Fonctionnement.....intermittent

Durée de mélange programmable. 0 - 30 sec.

Dimensions......210 x 205 x 120mm (L x I x H) Poids......3,1 kg

Fabriqué en conformité avec les réglementations et les normes en vigueur (dispositifs médicaux CE 93/42/EEC)

Réf. FO3160

TTC: 3 500,00 Dhs



Caractéristiques Techniques:

- Durée du cycle: approximativement 35 secondes
 Capacité du réservoir d'huile: 250 ml pour approximativement 3500 cycles de lubrification
- Capacité du réservoir du liquide désinfectant: 250 ml pour approximativement 2500 cycles de désinfection.
- Connection: à l'air comprimé à l'aide de raccord rapide ø 6 x 4 mm, 1/8
- Air comprimé: 4 à 10 bars de pression (régulation automatique de la pression par des régulateurs)
- Air consommé: approximativement 60 l/minute
- Dimension (Hauteur / Largeur / Profondeur): 223 x 190 x 415 mm.
- Poids: 2,7 kg.

TTC: 14 000,00 Dhs

ASSISTIMA 101

W8t



Assistina 301 plus de w&h. Pour turbines, micromoteur à air, contre angle et pièce à main.

Désinfecte et lubrifie en même temps pendant un cycle de 35 sec. Air consommé: 60 l/min

Niveau d'air compréssé: 4-10 bar avec les régulateurs automatiques de pression (branchement au compresseur)

Livrée avec:

- Système de filtres pour une centaine de cycles W&H. Réf. 26705
- -Touche purge pour air
- Indicateur du niveau d'huile dans le réservoir
- 1 flacon de 500 ml d'huile de lubrification «MD-500 Service Oil F1 0.5 L» pour 7000 cycles. Réf. 2675910
- 1 flacons de 500 ml de liquide désinfectant «301 Assistina Plus Cleaning 500 ml» pour faire 5000 cycles. Réf. 30125
- Deux adapteurs pour turbine à 4 voies bien-air bora à raccord rapide
- Un adapteur pour raccord rapide à 4,5,6 voies
 Un adapteur pour turbine sirona T1 Réf. 26910 et un adapteur pour
- la TS2 ou la TM1 Réf. 26920
 Un adapteur intramatic pour contre angle et pièce à main sirona et bien-air Réf. 26790
- Dimensions: (Hauteur, Largeur, Profondeur): $223 \times 190 \times 415 \text{ mm}$
- Poids: 2,70 kg

AKSISTIMA 3x3

WEH



Assistina 301 plus de w&h. Pour turbines, micromoteur à air, contre angle et pièce à main.

Désinfecte et lubrifie en même temps pendant un cycle de 35 sec. Air consommé: 60 l/min

Niveau d'air compréssé: 4-10 bar avec les régulateurs automatiques de pression (branchement au compresseur)

Livrée avec:

- Système de filtres pour une centaine de cycles W&H. Réf. 26705
- Touche purge pour air
- Indicateur du niveau d'huile dans le réservoir
- 1 flacon de 500 ml d'huile de lubrification «MD-500 Service Oil F1
 0.5 L» pour 7000 cycles. Réf. 2675910
- 1 flacons de 500 ml de liquide désinfectant «301 Assistina Plus Cleaning 500 ml» pour faire 5000 cycles. Réf. 30125
- Deux adapteurs pour turbine à 4 voies bien-air bora à raccord rapide
- Un adapteur pour raccord rapide à 4,5,6 voies Un adapteur pour turbine sirona T1 Réf. 26910 et un adapteur pour
- la TS2 ou la TM1 Réf. 26920
- Un adapteur intramatic pour contre angle et pièce à main sirona et bien-air Réf. 26790
- Dimensions: (Hauteur, Largeur, Profondeur): 223 x 190 x 415 mm
- Poids: 2,70 kg

TTC: 30 250,00 Dhs

ALIUS
L'aménagement professionnel pour le dentiste







JDENTALCARE



JDEVOLUTION

Implants:					TTC	990,	00 DI	ns
Ø 3,7					~			
EV37080	JDEvolution@3.7 L 8						100	
EV37100	JDEvolution Ø 3.7 L 10				6005		100	
EV37115	JDEvolutionØ 3.7 L 11.5		_	m 1	1 1	噩	1	
EV37130	JDEvolution Ø 3.7 L 13		- 3	署 :	##	睪	-	
EV37150	JDEvolutionØ 3.7 L 15		39	3	E E	臺	歪	
EV37180 Ø4,3	JDEvolution@ 3.7 L 18							
EV43060	JDEvolutionØ 4.3 L 6							
EV43080	JDEvolutionØ 4.3 L 8					-		
EV43100	JDEvolution Ø 4.3 L 10			- 1	- 8	- 32	噩	
EV43115	JDEvolutionØ 4.3 L 11.5			3 3		霊	豊	
EV43130	JDEvolution Ø 4.3 L 13			書 :	2 2	震	雲	
EV43150	JDEvolution Ø 4.3 L 15			-	e -	405	-00	
EV43180 Ø 5,0	JDEvolutionØ 4.3 L 18							
EV50060	JDEvolutionØ 5.0 L 6							
EV50080	JDEvolutionØ 5.0 L 8				- 60	- 55		
EV50100	JDEvolutionØ 5.0 L 10		100	3 1		3		
EV50115	JDEvolutionØ 5.0 L 11.5	9	量	200 3		霋		
EV50130	JDEvolutionØ 5.0 L 13	-28	-	3	F 8	-		
EV50150	JDEvolution Ø 5.0 L 15							
Ø 6,0 EV60060	JDEvolutionØ 6.0 L 6							
EV60080	JDEvolutionØ 6.0 L 8					-		
EV60100	JDEvolution Ø 6.0 L 10			- 4	3			
EV60115	JDEvolution Ø 6.0 L 11.5	-	-		3 3	3		
EV60130	JDEvolutionØ 6.0 L 13	- 1	三	1 1	3 3	3		
EV60150	JDEvolution Ø 6.0 L 15	-			_	_		
Healing Ab	utment:				TTC	200,	00 DI	ns
EVHA43	Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDEvolution		77		7	m	П	_
EVHA45	Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDEvolution				d.	U	W	
EVHA47	Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDEvolution					H	¥	
EVHA53	Healing Abutment Ø 5.0 H 3.0 JDEvolution						П	
EVHA55	Healing Abutment Ø 5.0 H 5.0 JDEvolution				A	W	W	
EVHA57	Healing Abutment Ø 5.0 H 7.0 JDEvolution				N	¥	¥	
EVHA63	Healing Abutment Ø 6.0 H 3.0 JDEvolution						CB.	
EVHA65	Healing Abutment Ø 6.0 H 5.0 JDEvolution				537	W	W	
EVHA67	Healing Abutment Ø 6.0 H 7.0 JDEvolution				7	Ā.	A.	
EVHA753	Healing Abutment Ø 7.5 H 3.0 JDEvolution					17	_	
EVHA755	Healing Abutment Ø 7.5 H 5.0 JDEvolution				C-00		w	
EVHA757	Healing Abutment Ø 7.5 H 7.0 JDEvolution				Y	Y	Y	
Straight Ab	utment:				TTC	375,	00 DI	hs
EVNSA4520C	StraightAbutment Ø 4.5 H 2.0 JDEvolution							
EVNSA4540C	StraightAbutment Ø 4.5 H 4.0 JDEvolution	ran		rin.	11		TIR.	
EVNSA5020C	Straight Abutment Ø 5.0 H 2.0 JDE volution		4		14		188	1
EVNSASO20C	Straight Abutment Ø 5.0 H 4.0 JDE volution		W	-	- 1/8	7	4	A
	-	¥	Y	Y	8		¥	¥
EVNSA6020C EVNSA6040C	StraightAbutment Ø 6.0 H 2.0 JDEvolution StraightAbutment Ø 6.0 H 4.0 JDEvolution							
GP Abutme					TTC	375,	00 DI	ns
EVGPA40EC	Gp Abutment engaging Ø 4.0 JDEvolution							
EVGPA40NEC	Gp Abutment non engaging Ø 4.0 JDEvolution							
EVGPAEC	Gp Abutment engaging Ø 5.0 JDEvolution							
	Gp Abutment non engaging Ø 5.0 JDEvolution							
EVGPASONEC	Gp Abutment non engaging Ø 5.0 JDEvolution							

EVGPA60EC

Gp Abutment engaging Ø 6.0 JDEvolution

JDEVOLUTION

Anatomic Abutment:

EVEA15 AnatomicAbutment H 1.5 JDEvolution
EVEA30 AnatomicAbutment H 3.0 JDEvolution

■ EV15A15N 15! Angulated Anatomic Abutment Ø 4.5 H 1.5 JDEvolution EV15A30N 15I Angulated Anatomic Abutment Ø 4.5 H 3.0 JDEvolution

■ EV15A15 15! Angulated Anatomic Abutment Ø 5.5 H 1.5 JDEvolution EV15A30 15! Angulated Anatomic Abutment Ø 5.5 H 3.0 JDEvolution

■ EV25A15 25! Angulated Anatomic Abutment Ø 5.5 H 1.5 JDEvolution EV25A30 25! Angulated Anatomic Abutment Ø 5.5 H 3.0 JDEvolution

Ball Abutment:

EVBA15
 Ball Abutment H 1.5 JDEvolution
 EVBA30
 Ball Abutment H 3.0 JDEvolution
 EVBA50
 Ball Abutment H 5.0 JDEvolution
 EVBAA
 Ball Abutment replica

EVBAHC Cap attachment housing and elastic retentive cap Ball Abutment

EVBAN Elastic retentive cap Ball Abutment

TTC 375,00 Dhs

TTC 200,00 Dhs

TTC 125,00 Dhs

Healing Abutment:

ESHA323 Healing Abutment Ø 3.2 H 3.0 JDEvolution S
 ESHA325 Healing Abutment Ø 3.2 H 5.0 JDEvolution S
 ESHA327 Healing Abutment Ø 3.2 H 7.0 JDEvolution S
 ESHA403 Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDEvolution S
 ESHA405 Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDEvolution S
 ESHA407 Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDEvolution S




Impression coping:

OPEN TRAY

ESICOT32C Impression coping open tray Ø 3.2 JDEvolution S
 ESICOT40C Impression coping open tray Ø 4.0 JDEvolution S

CLOSED TRAY

■ ESICCT32C Impression coping closed tray Ø 3.2 JDEvolution S
 ■ ESICCT40C Impression coping closed tray Ø 4.0 JDEvolution S



Temporary Abutment:

ESTAEC Temporary Abutment engaging JDEvolution S
ESTANEC Temporary Abutment non engaging JDEvolution S



GP Abutment:

■ ESGPAE32C GP Abutment Ø 3.2 JDEvolution S
■ ESGPAE40C GP Abutment Ø 4.0 JDEvolution S
□ ES15GPAE40C GP Abutment 15 % 4.0 JDEvolution S



JDEVOLUTION

Anatomic Abutment:

ESAA15C Anatomic Abutment Ø 4.0 H 1.5 JDEvolution S

Anatomic Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDEvolution S ESAA30C



TTC 450,00 Dhs

Implant replica:

ESAN Implant replica JDEvolution S



TTC 450,00 Dhs

TTC 190,00 Dhs

Implant drivers:

ESID Implant driver JDEvolution S **ESIDL** Implant driver long JDEvolution S



Implant and prosthetic drivers:

JDID30 Implant driver for JDNow Ø 3.0 JDIHD 3.5, 4.2, 3.5 Minplant driver for JDNow

JDTWAPM Manual prosthetic adapter

EVSDP20 Screwdriver machine prosthetic L 20 EVSDP25 Screwdriver machine prosthetic L 25 EVSDP30 Screwdriver machine prosthetic L 30



Immediate Temporary Abutment:

EVIT15C ImmediateTempor ary Abutment JDEvolution

EVITC Healing cap



TTC 8 000,00 Dhs

JD Pad Standard

EVPS


The JDPAD kit has been designed and developed to have a box more compact and lighter. It is manufactured in silicon material with the cover that contains the drill sequence in aluminum.









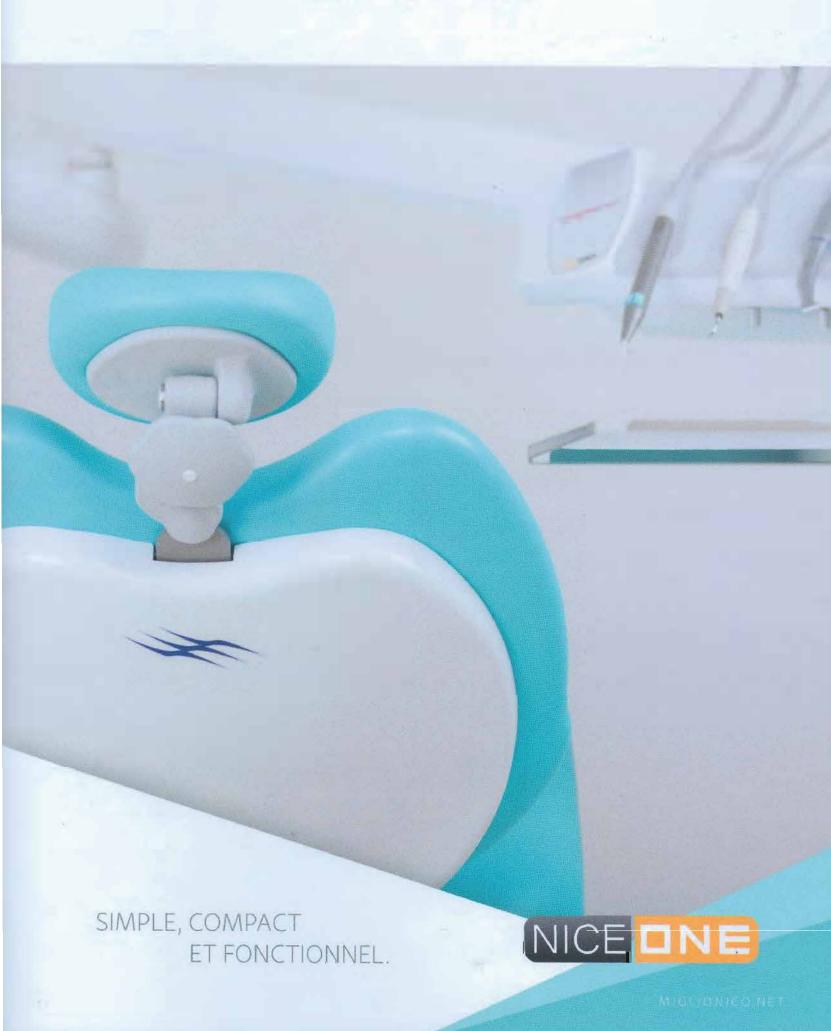







PANNEAU DE CONTRÔLE ASSISTANTE

icones intuitifs avec touches capacitives. La technologie tactile avec un système étudié afin de sauver le clavier de tous mouvements involontaires.



GROUPE HYDRIQUE

Boîtier compact avec une ouverture latérale de 50 ° pour une large accessibilité de la zone assistante.



CUVETTE CRACHOIR

Un monobloc en céramique amovible et autoclavable.

ACCESSOIRES

Il y a beaucoup d'options disponibles pour personnaliser le Nice Glass en fonction des besoins opérationnels. Toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons sont des leaders de l'industrie, ils sont en mesure de garantir des produits de qualité avec une longue durée de vie



SCIALYTIQUE

Nos éclairages opérateurs FARO L'EDI halogène (30,000 LUX). Le MAIA conduit (3000 à 35,000 LUX, poignées autoclavables). Le ALYA conduit (3000 à 50.000 LUX, poignées autoclavables).



PC EXTERNE

Possibilité de connecter un PC externe, caméra intra-orale et des capteurs RVG.







TABOURETS

Trois modèles de tabourets sont disponibles pour la solution la plus appropriée et la plus ergonomique.









Les procédures de désinfection doivent être simple, rapide et efficace. Miglionico a prévu des procédures pour assurer un assainissement cohérent et efficace, afin de préservé votre temps et de vous concentrer sur le traitement de vos patients. Pèces amovibles et autoclavables: distributeur jet de verre + distributeur jet de cuvette crachoir + tablette tray en acier inoxydable, tapis silicone de la tablette tray, tapis silicone tablette opérateur, poignées silicone praticen et assistante, poignées de la lampe opérateur.

DISTRIBUTEURS

Distributeurs jet de verre et cuvette crachoir en acier inoxydable.



PIÈCES AMOVIBLES

Tapis membrane en silicone tablette instruments.



SYSTÈME DE DÉSINFECTION

Système de bouteille séparée pour l'alimentation automatique en eau distillée.





PERSONNALISEZ VOTRE EQUIPEMENT















L'ACCOUDOIR DROIT

Possibilité de choisir en option un second accoudoir sur le côté droit du fauteuil pour plus de confort. L'accoudoir sur le côté droit peut être pivoté de façon à permettre une meilleure accessibilité au praticien et de faciliter l'accès des patients au fauteuil.

TETIERE

Appuie-tête 3D, réglable en trois articulations, confortable pour les adultes et les enfants,









MiGLIONICO CENTAL UNIT à été fondé dans les années 2000, de la passion et le désir du fondateur Giuseppe Miglionico. Il y a non seulement son nom de famille, mais également son voyage personnel avec plus de 25 ans d'experience technique avec de grandes marques dentaires italiennes. La valeur ajoutée de Miglionico est leur fabrication complète en trale. Toutes les étapes de la production sont effectués au sein de l'entreprise elle-même, de la conception, à la sélection minutieuse des materiaux d'excellence, pour assurer un contrôle de qualité. Notre sélection personnelle des matières premières et le contrôle des processus de fabrication sont notre garantie que n'en n'est vraiment laissé au hasard!

Miglionico, la fierté d'un produit fabriqué entièrement en Italie.





















































ENICHROMINOX waterpik

































www.medicodentaire.net